
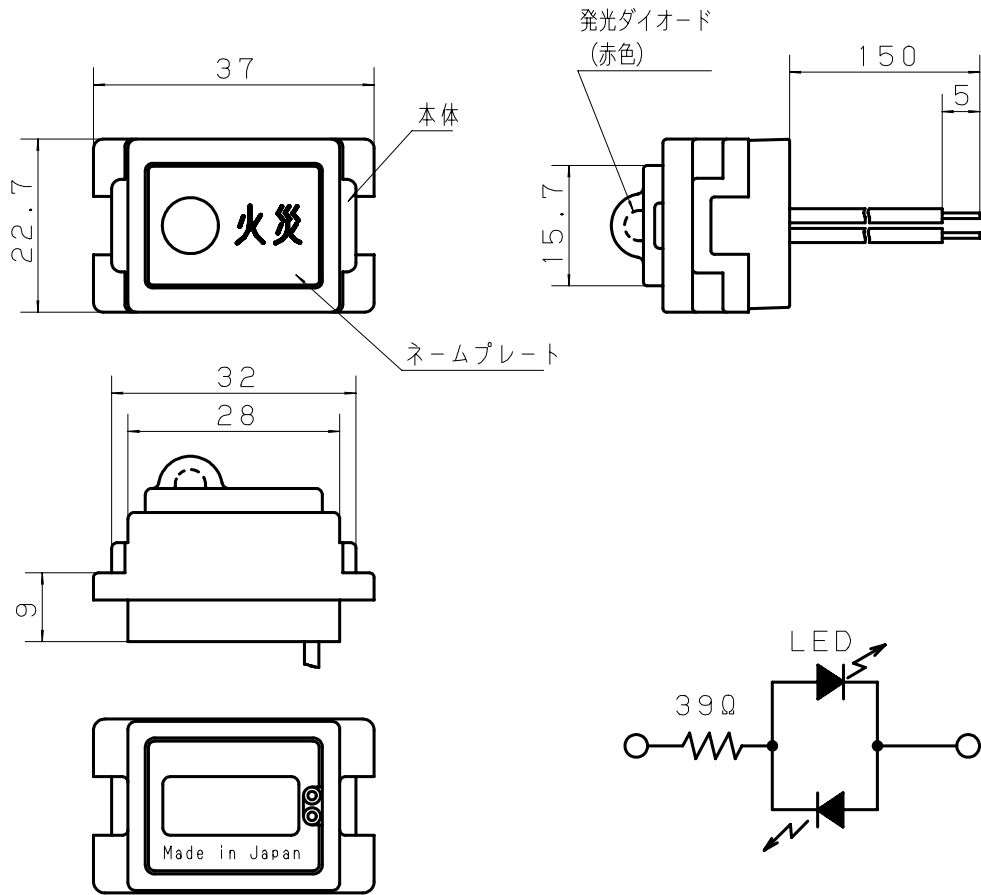
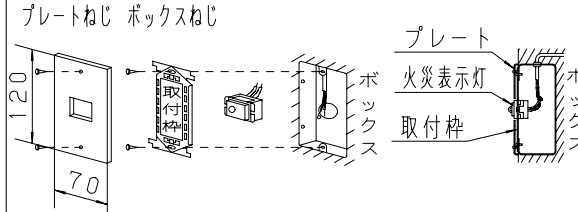


主要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ユリア樹脂			
	ネームプレート	白上質紙			

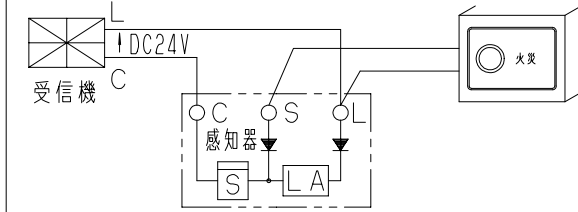

内部回路図

型式番号	国家検定対象外		施 工 順 図	• 施工手順図					
定 格	電源電圧	DC3.5V (当社火災受信機専用)							
	消費電流	46.2mA							
	使用温度範囲	-10℃～+50℃							
	質 量	16g							
適合 感知器 ベース	BV4820, BV4827, BVK4020 BVK4030, BVK4027, BVK4037		使 用 方 法						
適 合 プ レ ー ト 他	プレート	取付枠							
	プラスプレート1コ用 (WN7301)	埋込取付枠 (WN3700)							
	新金属プレート1コ用 (WN7501)	1コ用スイッチボックス (DS4811) カバーなし (DS4911) カバー付 取付ピッチ・・・83.5mm							
上記の他、当社各種フルカラープレートが使用できます。									
商品仕様書図		品名	火災表示灯2型		品番	BV9402		記号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	1979年 11月 1日		改	5		パナソニック株式会社	