


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	青		
	カバー	ABS樹脂	白		
	組立枠	ステンレス鋼			
	リード線	耐熱塩ビ電線	白・青・赤・橙		

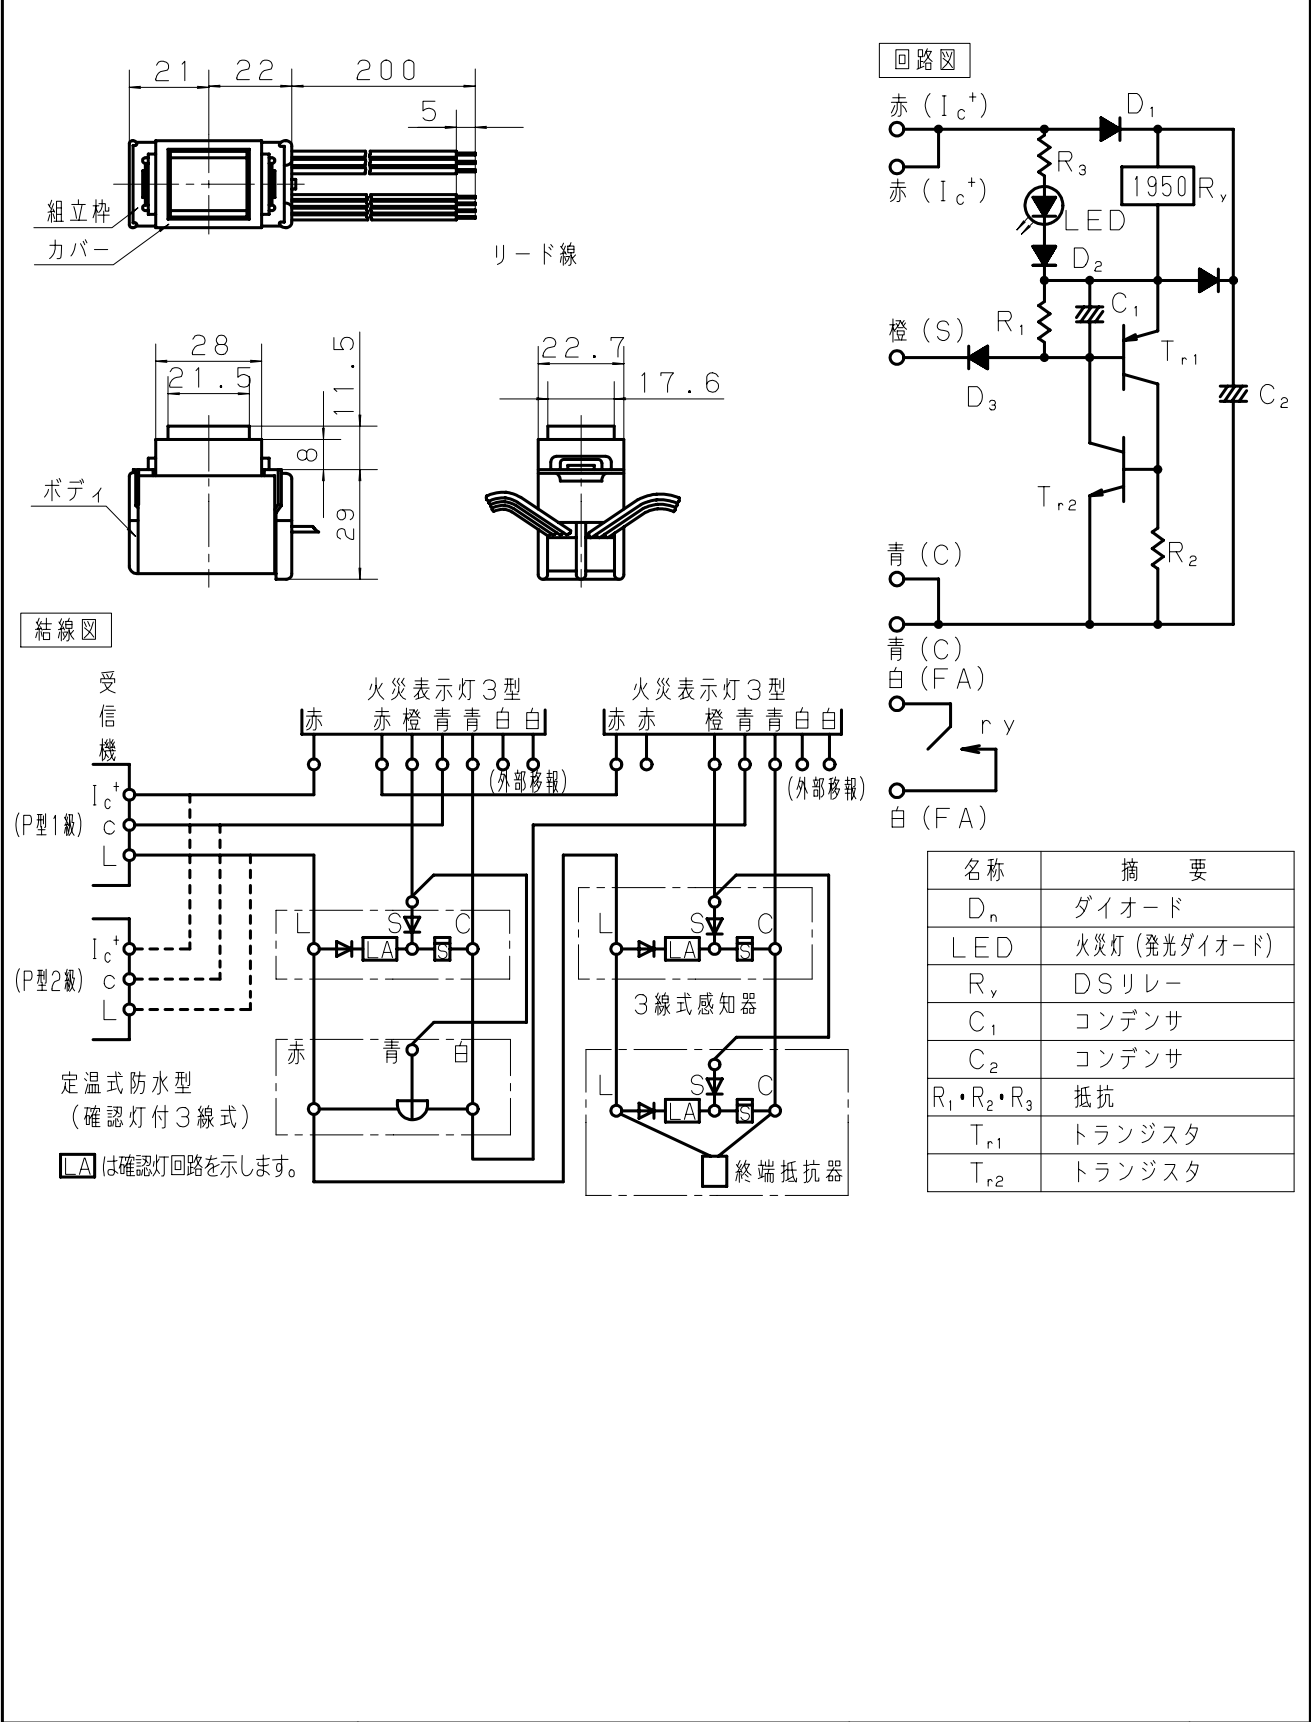

商品仕様書図	品名	火災表示灯 3型			品番	BV9403K ^(1/2)	記号	ZU
単位：mm 第三角法	作成	1992年 12月 15日	改	4	パナソニック株式会社			

型式番号	中第55~4~1号	
定 格	電源電圧	DC24V (当社受信機専用)
	消費電流	22mA
	外部移報接点容量	DC30V 0.5A
	使用温度範囲	-10℃~+50℃
	質 量	27g
	接続可能感知器個数	当社煙感知器5個まで可能
適合器ベース	BV4820, BV4827, BVC48271 BVK4020, BVK4030, BVK4027, BVK4037	
適合プレート他	プレート	取付枠
	埋込ボックス	
	モダンプレート1コ用 (WN6001W) 新金属プレート1コ用 (WN7501) 取付枠 (WN3700) 埋込ボックス	1コ用スイッチボックス (DS4811) カバーなし (DS4911) カバー付 取付ピッチ・・・83.5mm
上記の他、当社各種フルカラープレートが使用できます。		
施 工	・施工手順図	
	(1) 表示灯おくりの場合 (2) 感知器おくりの場合	

商品仕様書図	品名	火災表示灯 3型			品番	BV9403K ^(2/2)	記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	1992年 12月 15日	改	4	パナソニック株式会社			