



主要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂			
	リード線	耐熱塩ビ電線			

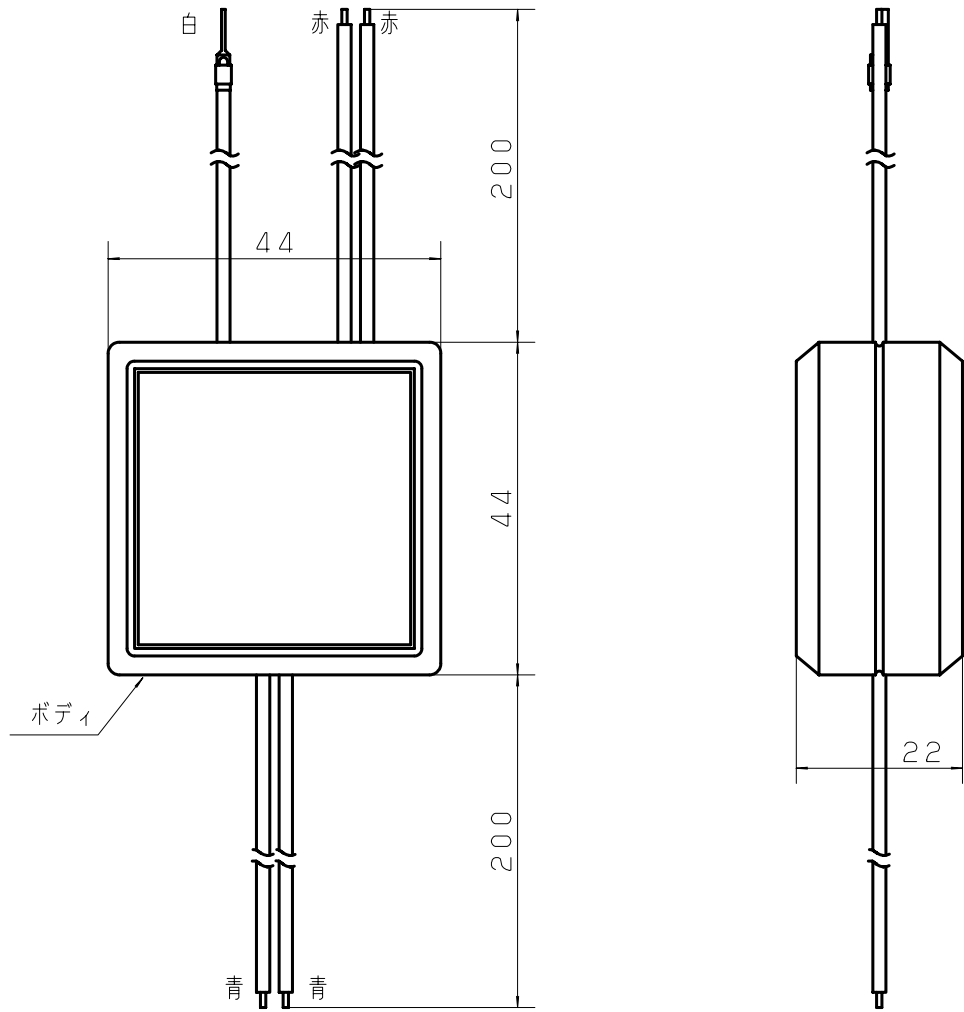

型式番号	中第61～9号	
定 格	電圧・電流	DC24V 10mA
	出力接点容量	DC30V 1A（無電圧）
	使用周囲温度	-10℃～+50℃
	質 量	25g
接 受 続 信 可 機 能	受第24～6号，受第26～14号 受第27～6号，受第28～10号 ＊上記以外の受信機に接続する場合は，幣社へ問い合わせてください。	
適 合 感 知 器 ベ ース	BV4820, BV4827, BVK4020 BVK4030, BVK4027, BVK4037	

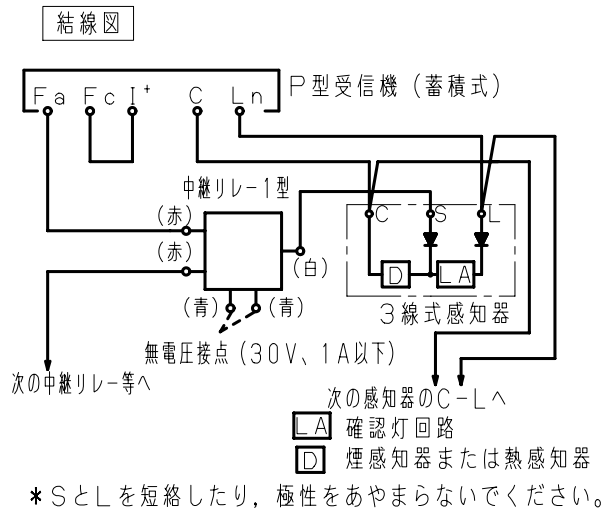

商品仕様書図	品名	中継リレー1型（DC24V）			品番	BV9475	記号	Z S
単位：mm 第三角法	作成	1992年 11月 24日	改	5	パナソニック株式会社			