




主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t1.2)	オイスターグレー□25-80A (5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	□は日本塗料工業会 番号の最新年度記号
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			

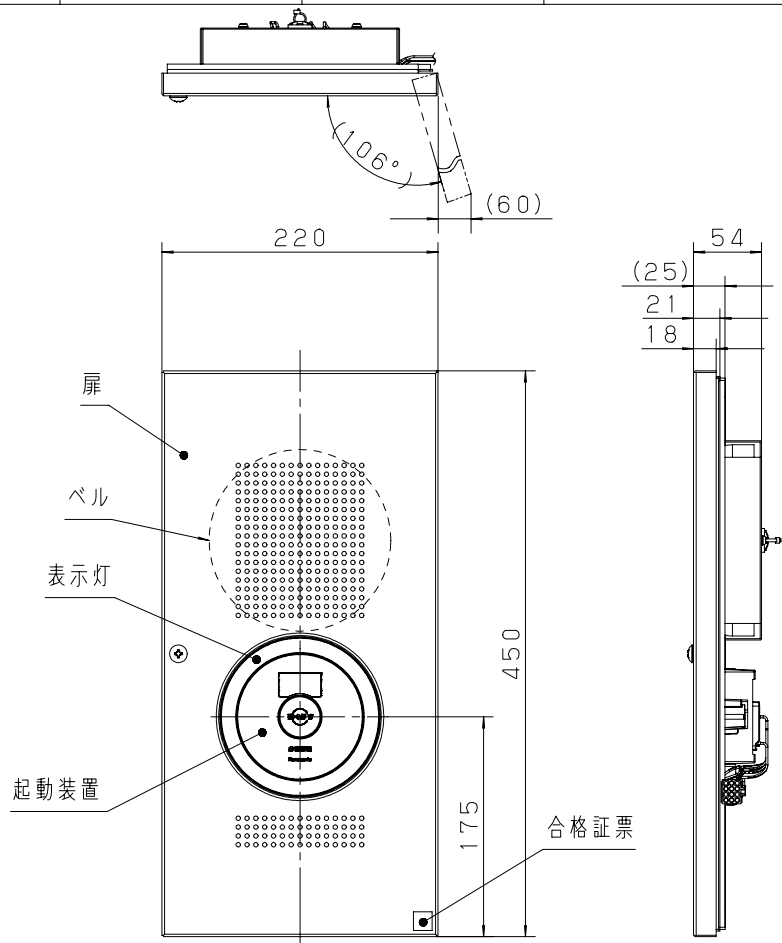

種類		非常ベル
型式番号		認評非第2019～5号
定 格	ベル	音響装置 定格 : DC24V 10mA 音圧 : 90dB以上（前方1mにて）
	起動装置	起動装置 定格 : DC30V 3A
	表示灯	LED : DC24V 9mA
	使用周囲温度	-20℃～+50℃
	防水性	JIS C0920 IPX3 防雨型
	質 量	2.7kg
	適 合 ボックス	露出ボックス 埋込ボックス


その他

1. ベル、表示灯、起動装置相互間は配線済。
2. 防雨構造
 - (注1) 雨水等が侵入する恐れがある為、上のノックアウトは使用しないでください。
 - (注2) 表示灯の表裏及び枠の裏面に防水用パッキンが取り付けられています。凹凸の激しい壁面への取付はしないで下さい。防水パッキンと壁の隙間から水が入り、故障の原因となります。
 - (注3) 規格申請上、横取付できません。



商品仕様書図	品名	非常警報設備一体型埋込防雨型内器			品番	BV967322HK (1/2)
単位 : mm 第三角法	作成	2020年 10月 2日	改		パナソニック株式会社	

内部配線図

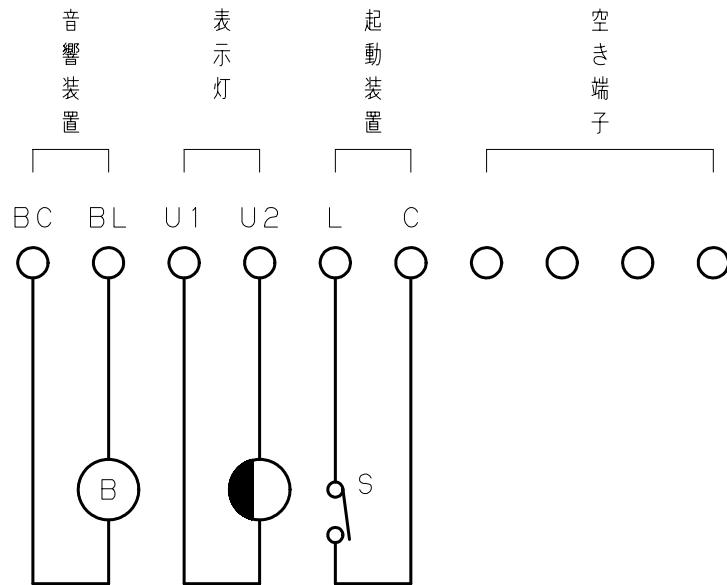

商品仕様書図	品名	非常警報設備一体型埋込防雨型内器			品番	(2/2) BV967322HK
単位：mm 第三角法	作成	2020年 10月 2日	改		パナソニック株式会社	