



主要部品材質	構成要素		材料	色彩	処 理	備 考
	ボディ		変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	裏 板		変性ABS樹脂	グレー (マンセルN8)		
	端子カバー		ABS樹脂	ブルー		
	端子板		黄銅板		すずめっき	
	はさみ金具		鋼 板		亜鉛めっきクロメート処理	
	送り配線用コネクタ	ボディ	ABS樹脂	ブルー		

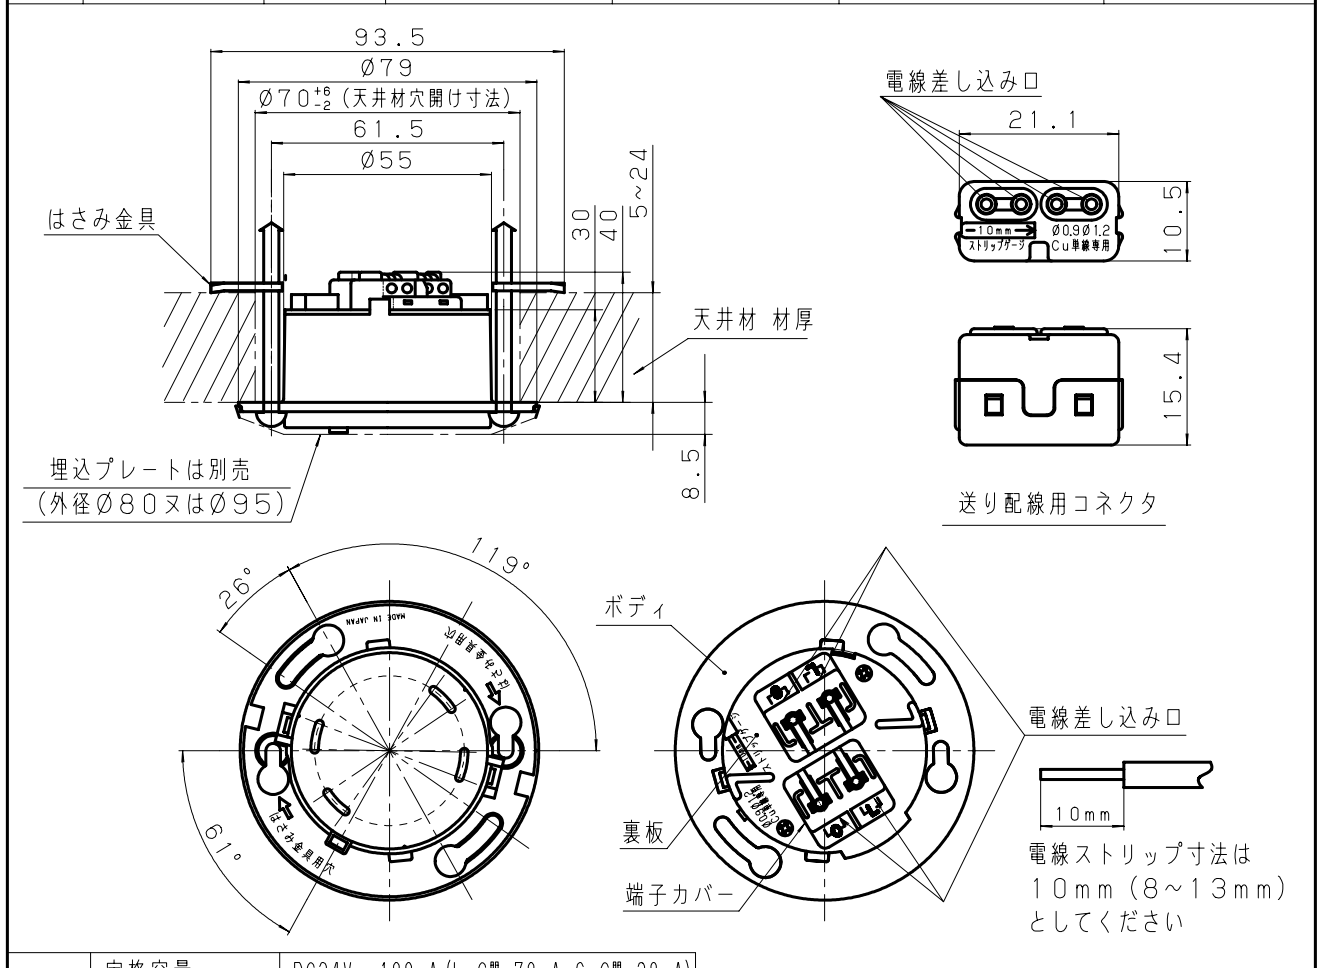

定 格	定格容量	DC24V 100mA (L-C間 70mA, S-C間 30mA)
	結線仕様	L, S, Cの3極、3線方式
	接続できる受信機	当社受信機 (確認灯回路付)
	質 量	60g
	適用電線	Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用
そ の 他	適合感知器	BVC45438, BVC45538 BVEC454818, BVEC455818
	適合ボックス	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス 八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス
	適合カバー	上記ボックス用丸孔カバー (塗付け及び平) (取り付けピッチ66.7mm) を使用願います
注 記	- より線 Ø0.3mm²~0.75mm²をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」（ニチフ社製：TC-0.3-9.5）をご使用ください。（圧着には専用工具が必要です） - 当ベースの電源（L-C）には極性がありますので、御注意ください。	

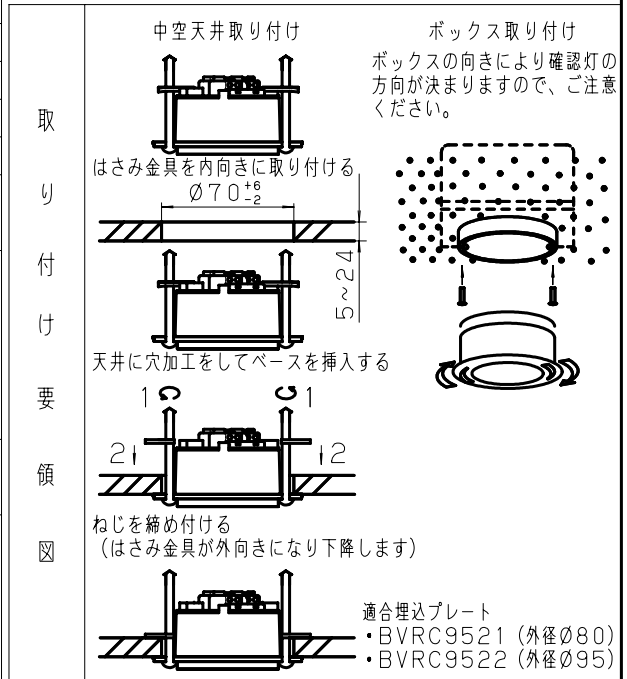

商 品 仕 様 書 図	品 名	確 認 灯 付 速 結 式 感 知 器 ベ ー ス (3 線 式) 埋 込 型 (小 型 タ イ プ ・ コ ネ ク タ 付)			品 番	BVK46271	記 号	Z S
単 位 : m m 第 三 角 法	作 成	2 0 0 8 年 2 月 2 9 日	改	3	パナソニック株式会社			