
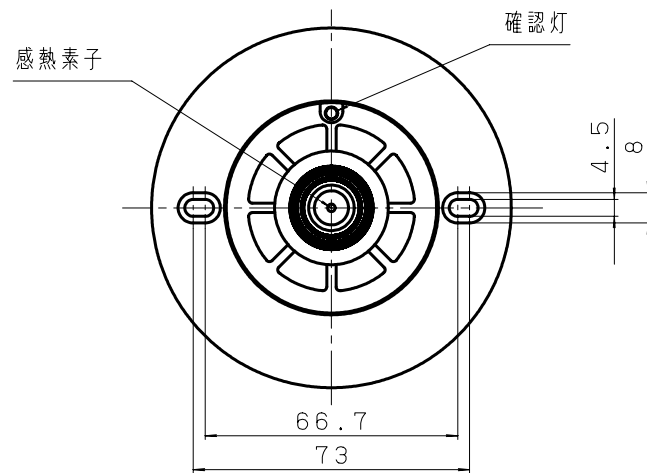


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	PBT樹脂	ベージュ (マンセル2.5Y8.1/0.5)		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			SA (赤)、SB (白)、E+ (橙)、E- (黒)
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

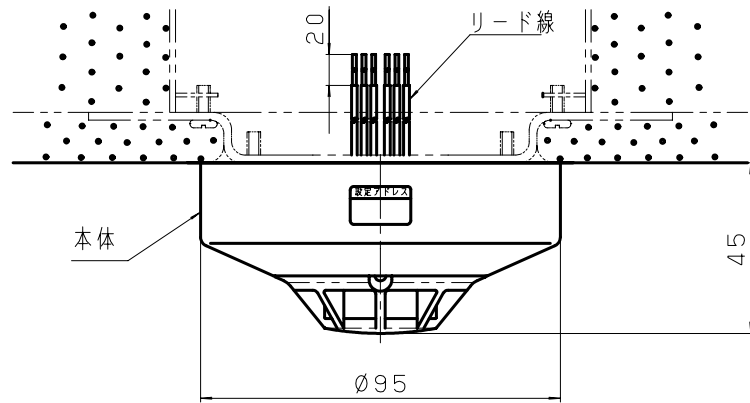

商品仕様書図	品名	FR 定温式スポット型感知器1種70℃ 耐酸・耐アルカリ型防水型 (試験機能付) (自動試験対応)			品番	BVR4001K (1/2)
	作成	2020年 12月 11日	改		パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法

型式番号		感第2020~28号		その他	適合ボックス カバー	ボックスカバー	ボックス		取付ピッチ
定 格	定格容量	28V 5mA				丸穴カバー 蛍光灯カバー	大形四角アウトレットボックス 大形四角コンクリートボックス		66.7 mm
	監視時消費電流	300μA					中形四角アウトレットボックス 中形四角コンクリートボックス		
	種 別	1種					八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス		
	使用温度範囲	-10℃~+50℃							
	確認灯	点灯時赤色				丸型露出ボックス		73mm	
	アドレス	当社アドレス設定器にて1~255まで 設定可能 〔 •FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1~254まで 但し、FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニューア ルユニット内蔵受信機への接続時は 1~127まで •FR-lightシステムへの接続時 は1~255まで 但し、1系統目は1~254まで 〕							
	接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR10AP/FR50AP/ FR100AP FR-light受信機							
接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 〔 •FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1系統あたり 254個まで •FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニュー アルユニット内蔵受信機は1系統 あたり127個まで •FR-lightシステム接続時は 1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで 〕								
質 量		110g							
商品仕様書図		品名	FR 定温式スポット型感知器1種70℃ 耐酸・耐アルカリ型防水型 (試験機能付) (自動試験対応)			品番	BVR4001K (2/2)		
単位：mm 第三角法		作成	2020年 12月 11日		改	パナソニック株式会社			