


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	PET	ゴールド		

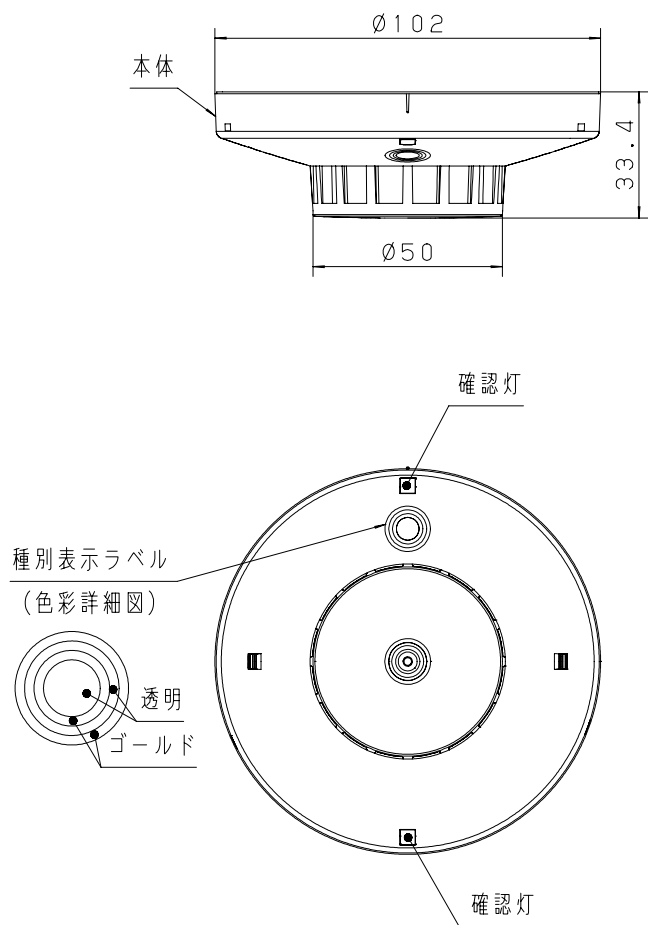

商品仕様書図	品名	FR 定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)			品番	BVR40108K
	単位：mm 第三角法	作成	2020年 12月 11日	改		パナソニック株式会社

型式番号		感第2020～23号		その他		警戒面積		天上高さ	耐火建築物	その他								
定 格	定格容量	28V 5mA				4m未満		70m ²		40m ²								
	監視時消費電流	300μA		4m以上8m未満		35m ²		25m ²										
	種 別	特種		適合取付ベース		BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847												
	公称感知温度	60℃																
	使用温度範囲	-10℃～+40℃		ベース 取付 姿 図		BVR4810, BVR4840を使用した場合												
	確認灯	点灯時赤色																
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで 設定可能 ・FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1～254まで 但し、FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニュー アルユニット内蔵受信機への接続時は 1～127まで ・FR-lightシステムへの接続時 は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで				BVR4817, BVR4847を使用した場合												
	接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR10AP/FR50AP/ FR100AP FR-light受信機																
	接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 ・FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1系統あたり 254個まで ・FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニュー アルユニット内蔵受信機は1系統 あたり127個まで ・FR-lightシステム接続時は 1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで		注 記				・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。										
	質 量	65g																
商品仕様書図											品 名	FR 定温式スポット型感知器特種60℃ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)			品 番	BVR40108K (2/2)		
単位：mm 第三角法				作成	2020年 12月 11日			改	パナソニック株式会社									