


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー（マンセルN8）		
	リード線	架橋ポリエチレン電線			SA（赤）、SB（白）、E+（橙）、E-（黒）
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	
	種別表示ラベル	P E T	ゴールド		

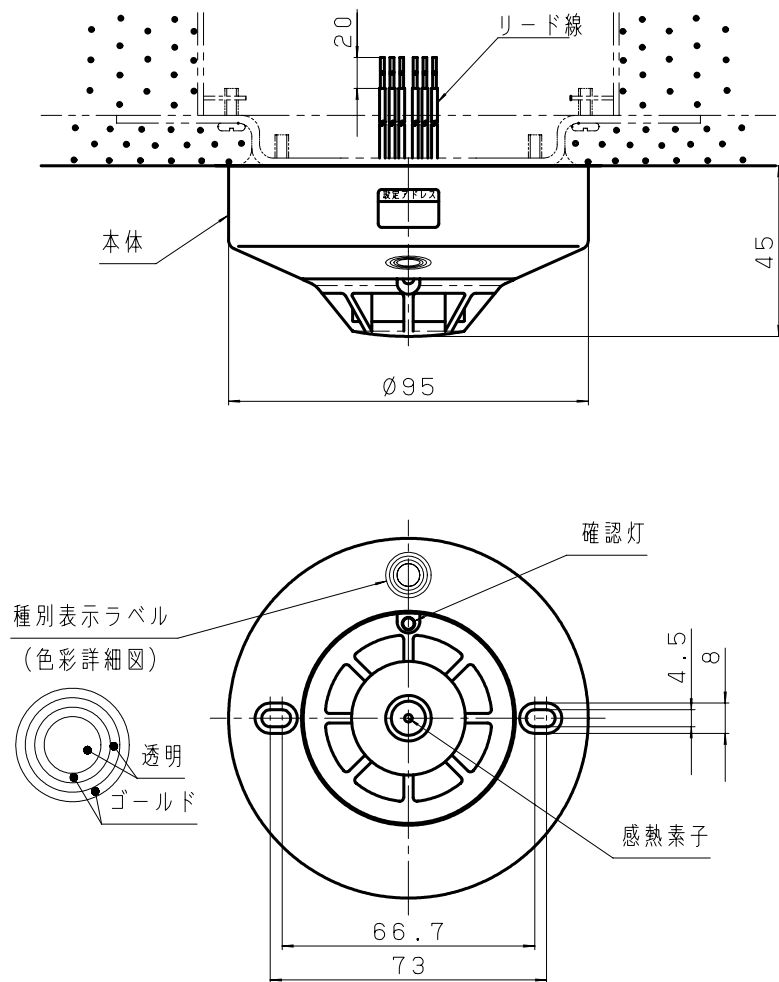

商品仕様書図	品名	FR 定温式スポット型感知器 1 種 70℃防水型 (試験機能付) (自動試験対応)			品番	BVR4141K	(1/2)
	単位：mm 第三角法	作成	2020 年 12 月 11 日	改	パナソニック株式会社		

型式番号	感第2020～24号				その他	適合ボックス カバー	ボックスカバー	ボックス	取付ピッチ									
定 格	定格容量	28V 5mA					丸穴カバー 蛍光灯カバー	大形四角アウトレットボックス 大形四角コンクリートボックス	66.7 mm									
	監視時消費電流	300μA						中形四角アウトレットボックス 中形四角コンクリートボックス										
	種 別	1種						八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス										
	公称感知温度	70℃																
	使用温度範囲	-10℃～+50℃																
	確認灯	点灯時赤色																
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで 設定可能						丸型露出ボックス	73mm									
	•FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1～254まで 但し、FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニュー アルユニット内蔵受信機への接続時は 1～127まで •FR-lightシステムへの接続時 は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで						防水処理	ウレタン樹脂充填										
							警戒面積	天上高さ	耐火建築物	その他								
						4m未満		60m ²	30m ²									
				4m以上8m未満		30m ²	15m ²											
										接続受信機				FR10/FR50/FR100 FR10AP/FR50AP/ FR100AP FR-light受信機				
										接続数				伝送線1系統当たり255個接続可能				
														•FR10, FR50, FR100 FR10AP, FR50AP, FR100AP システムへの接続時は1系統あたり 254個まで •FR10AP, FR50AP, FR100APシステムのリニュー アルユニット内蔵受信機は1系統 あたり127個まで •FR-lightシステム接続時は 1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで				
質 量				110g														