


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド, グリーン		
	防虫網	ポリエステル			オープニング: 290 μm

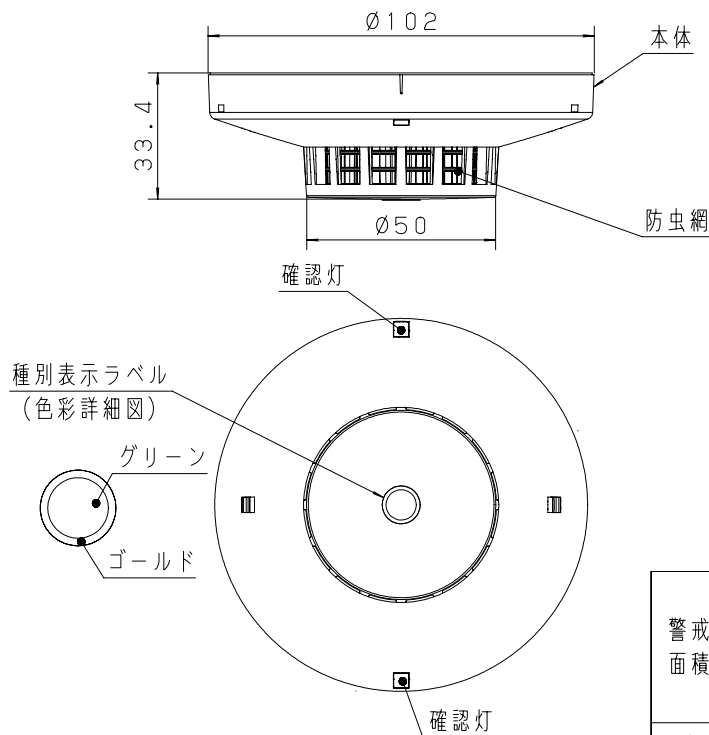

型式番号	感第24～1号	
定 格	定格容量	28V 5mA
	監視時消費電流	300 μA
	使用温度範囲	-10℃～+50℃
	確認灯 (2箇所)	点灯時赤色
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで設定可能 - FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1～254まで - FR-lightシステムへの接続時は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで
	接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR-light受信機
	接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 - FR10, FR50, FR100システムへの接続時は1系統あたり254個まで - FR-lightシステム接続時は1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで
	質 量	74 g

		シリーズ名称	煙サイバーセンサ
警戒面積	天井高さ4m未満	150 m ²	
	天井高さ4m以上20m未満	75 m ²	
	廊下・通路・・・歩行距離	30 m	
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15 m	
その他	適合取付ベース	BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847	

ベ ー ス 取 付 姿 図	BVR4810, BVR4840を使用した場合	
	BVR4817, BVR4847を使用した場合	
注 記		
	・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。	

商品仕様書図		品 名	FR 光電式スポット型感知器1種ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)		品 番	BVR45378		記 号	ZS
単位: mm 第三角法		作 成	2012 年 3 月 5 日	改	1	パナソニック株式会社			