
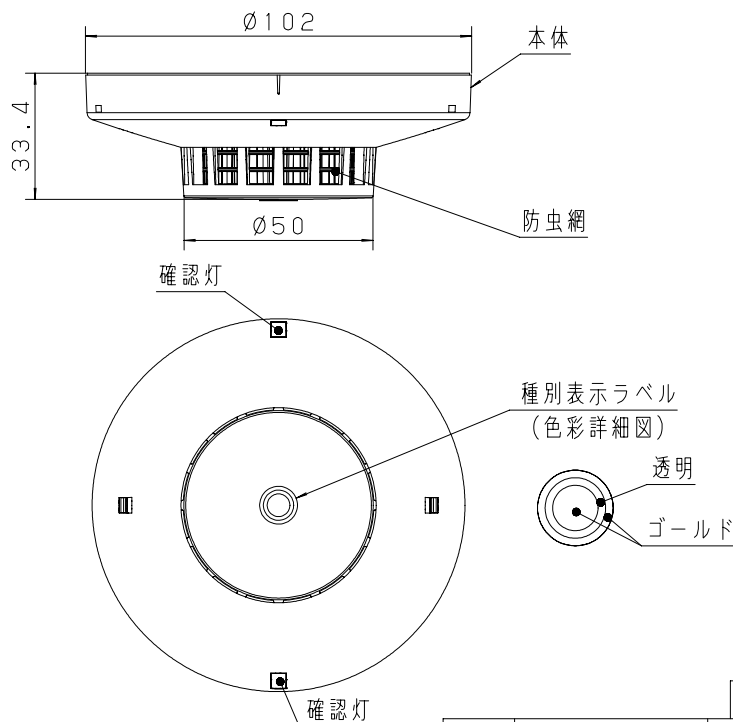



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290 μm



		確認灯		シリーズ名称		煙サイバーセンサ			
型式番号		感第24～5号		その他		適合取付ベース BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847			
定 格	定格容量	28V 5mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	BVR4810, BVR4840を使用した場合				
	監視時消費電流	300μA							
	種別	光電アナログ式			BVR4817, BVR4847を使用した場合				
	公称感知濃度	2.5%/m～17%/m (減光率)							
	使用温度範囲	-10℃～+50℃			注 記				
	確認灯 (2箇所)	点灯時赤色			・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。				
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～254 まで設定可能							
	接続受信機	FR10/FR50/FR100受信機 ※FR-lightに接続不可							
	接続数	伝送線1系統当り FR10/FR50/FR100は 254個接続可能							
質 量	74g								
警 戒 面 積		1 種	2 種	3 種					
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²					
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	—					
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²	—	—					
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m					
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m					
商品仕様書図		品 名	FR 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド (試験機能付) (自動試験対応)		品 番	BVR45878		記 号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	2012年 3月 5日		改	2		パナソニック株式会社	