
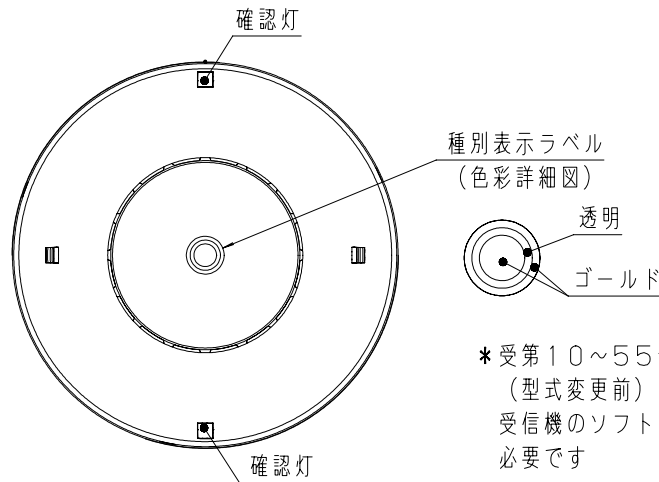


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290 μm

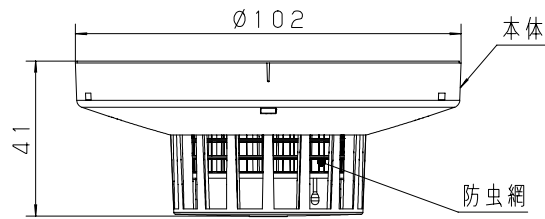


* 受第10~55号又は受第12~3号
(型式変更前)に接続する場合は
受信機のソフトウェアのバージョンUPが
必要です

シリーズ名称 煙サイパーセンサ


型式番号	感第24~22号			
定 格	定格容量	28V 5mA		
	監視時消費電流	300 μA		
	種別	光電アナログ式		
	公称感知濃度	2.6%/m~17%/m (減光率)		
	使用温度範囲	-10℃~+50℃		
	確認灯 (2箇所)	点灯時赤色		
	アドレス	当社アドレス設定器にて1~254 まで設定可能		
	接続受信機	FR10/FR50/FR100受信機* ※FR-lightに接続不可		
	接続数	伝送線1系統当たり254個接続可能		
質 量	75g			
警 戒 面 積		1種	2種	3種
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	-
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²	-	-
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m
階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m	
そ の 他	適合取付ベース	BVR4810, BVR4817, BVR4840, BVR4847		

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVR4810, BVR4840を使用した場合



BVR4817, BVR4847を使用した場合



注 記
・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。

商品仕様書図	品名	FR 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド (試験機能付) (自動試験対応) (熱検知機能付)	品番	BVR46878	記号	ZS
単位：mm 第三角法	作成	2012年 3月 5日	改	2	パナソニック株式会社	