


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	鈴	アルミダイカスト	赤 (マンセル7.1R3.6/12.8)		
	ハウジング	ABS樹脂	赤 (マンセル7.1R3.6/12.8)		
	防水パッキン	ポリエチレン気泡ホーム			

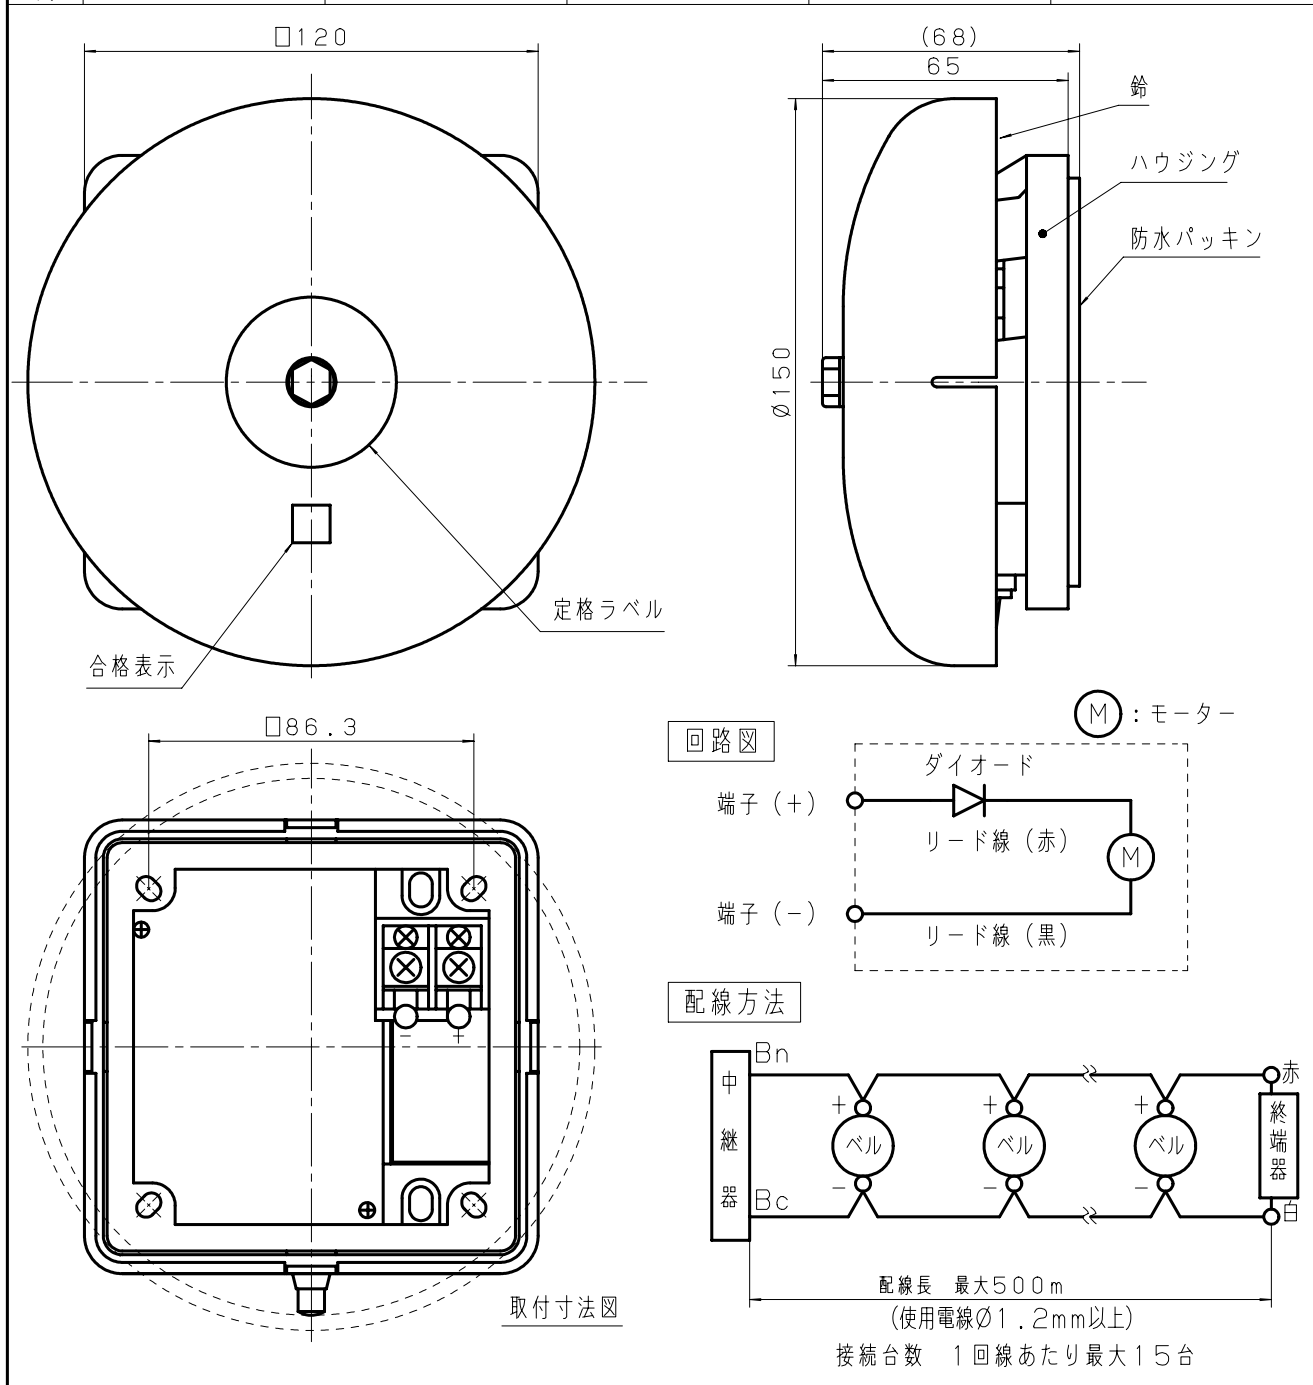


型式番号		認評音第15～3号		その他	・露出取付用ボックスはUオーダーにて対応します。 ・ベルは造営材への直付けまたは、埋込用プレート （別売・BV92533017）を使用して 1コ用スイッチボックスへ取付けることができます。					
定 格	定格電圧	DC24V								
	消費電流	10mA								
	音 圧	90dB以上（前方1m）								
	使用周囲温度	-20℃～+60℃								
	質 量	530g								
	結線方法	ネジ端子式（M4）								
	取付場所	屋外 JIS C0920 IPX3（防雨型）								
	適用ボックス	1コ用スイッチボックス （配線収納用）								
				専用	接続中継器	地区音響中継器				
					接続終端器 BVS9903	音響装置用終端器				
商品仕様書図		品名	FR音響装置6型ベル （地区音響・防雨型）			品番	BVR92501 ^(1/2)		記号	ZS
単位：mm 第三角法		作成	2005 年 10 月 5 日			改	4	パナソニック株式会社		

<< 施工方法 >>


1. 造営材へ直付する場合

- ・埋込配管専用（露出配管は使用出来ません。）
- ・造営材とハウジングは必ずコーキングを施して下さい。
- ・ネジ：丸木ネジ（呼び径4.1）を使用下さい。

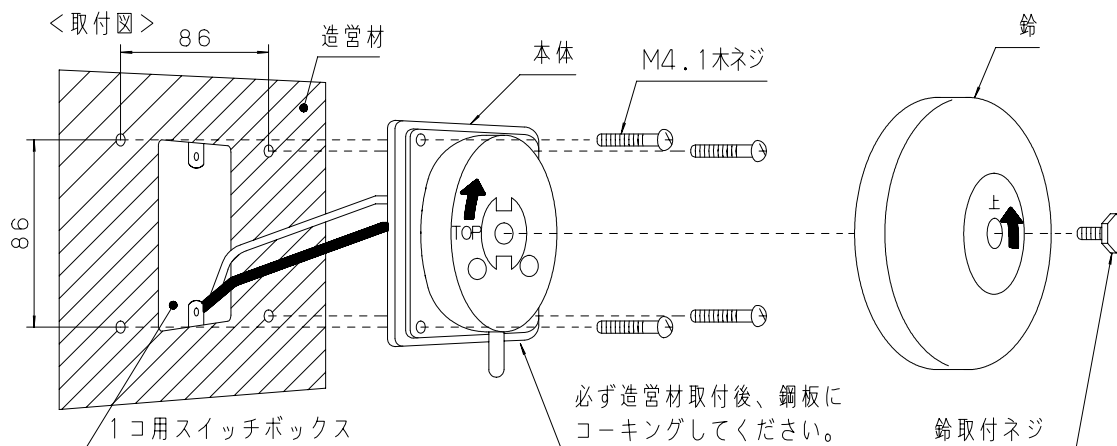


2. 埋込プレート（別売：BV92533017）を使用してスイッチボックスに取付ける場合

- ・埋込用プレート（別売・BV92533017）が必要です。
- ・1コ用スイッチボックスへ埋込用プレートをネジで固定する。
- ・ベルへ配線をネジどめする。
- ・ベルと埋込用プレートをネジで固定する。
- ・造営材と埋込用プレートをコーキングする。

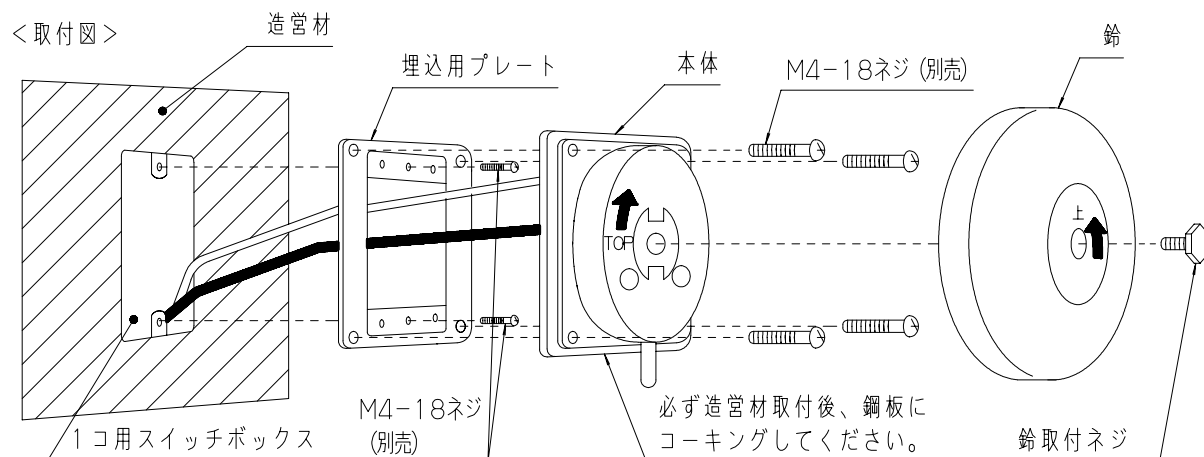

<埋込用プレート（別売：BV92533017）外観>

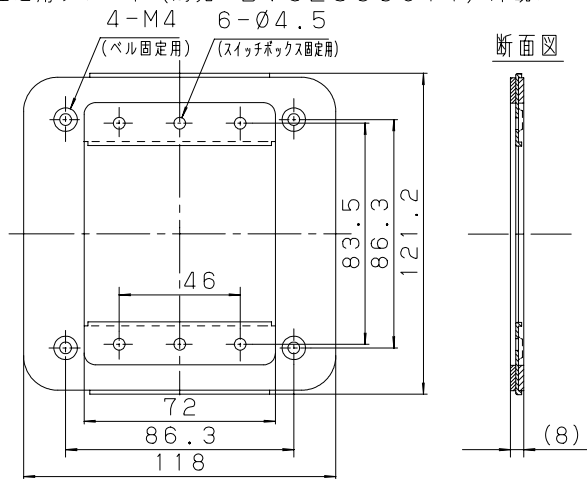

商品仕様書図	品名	FR音響装置6型ベル (地区音響・防雨型)			品番	BVR92501 ^(2/2)	記号	FS
単位：mm 第三角法	作成	2005 年 10 月 5日	改	4	パナソニック株式会社			