
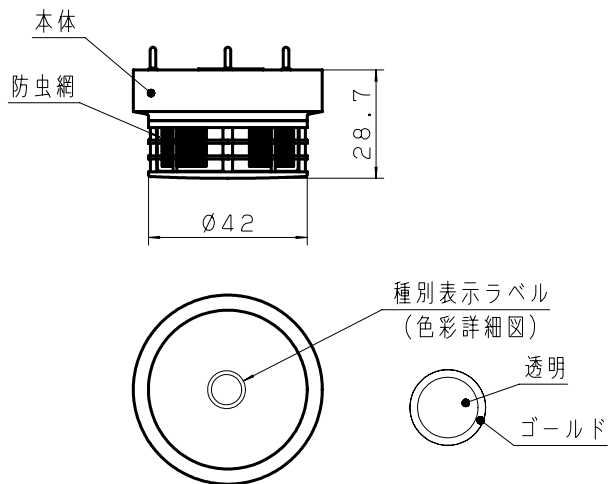



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	液晶ポリマー			オープニング：490μm



型式番号		感第24～6号									
定 格	定格容量	28V 5mA		ベ ー ス 取 付 姿 図	シリーズ名称 煙サイバーセンサ						
	監視時消費電流	300μA			BVRC9521を使用した場合  BVRC9522を使用した場合 						
	使用温度範囲	-10℃～+50℃									
	確認灯	点灯時赤色									
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで 設定可能 ・FR10, FR50, FR100 システムへの接続時は1～254まで ・FR-lightシステムへの接続時 は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで									
	接続受信機	FR10/FR50/FR100 FR-light受信機									
	接続数	伝送線1系統当たり255個接続可能 ・FR10, FR50, FR100 システムへの接続時は1系統あたり 254個まで ・FR-lightシステム接続時は 1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで									
質 量	35g		注 記	感知器（小型タイプ用）着脱工具ヘッドBVT9103は、 本感知器に使用できません。 BVT9104を使用して下さい。							
警 戒 面 積	天井高さ4m未満	150m ²									
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²									
	廊下・通路・・・歩行距離	30m									
その他	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	商品仕様書図	品 名	FR 光電式スポット型感知器2種ヘッド （小型タイプ）（試験機能付）（自動試験対応）		品 番	BVRC45478		記 号	ZS
	適合取付ベース	BVRC4847		単位：mm 第三角法	作成	2012年 3月 5日	改	1	パナソニック株式会社		