


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	変性ポリカーボネート	グレー (マンセルN8)		
	端 子	黄銅		スズめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド		
	防虫網	液晶ポリマー			オープニング：490μm

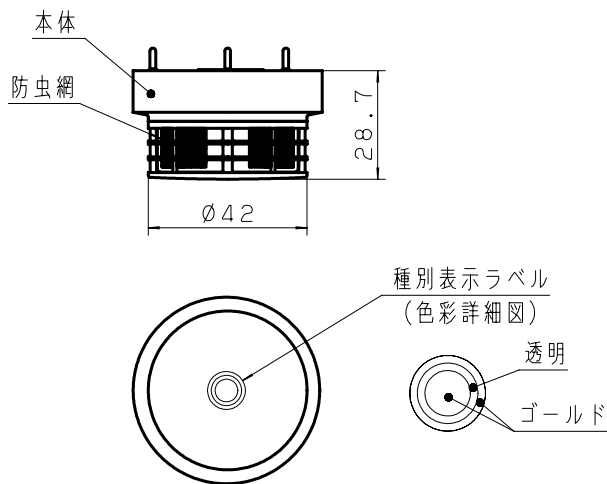


シリーズ名称 煙サイパーセンサ


型式番号	感第24～7号			
定 格	定格容量	28V 5mA		
	監視時消費電流	300μA		
	種 別	光電アナログ式		
	公称感知濃度	2.5%/m～17%/m (減光率)		
	使用温度範囲	-10℃～+50℃		
	確認灯	点灯時赤色		
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～254まで設定可能		
	接続受信機	FR10/FR50/FR100受信機 ※FR-lightに接続不可		
	接続数	伝送線1系統当り FR10/FR50/FR100は 254個接続可能		
	質 量	35g		
警 戒 面 積		1 種	2 種	3 種
	天井高さ4m未満	150m ²	150m ²	50m ²
	天井高さ4m以上15m未満	75m ²	75m ²	—
	天井高さ4m以上20m未満	75m ²	—	—
	廊下・通路・・・歩行距離	30m	30m	20m
その他	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m	15m	10m
	適合取付ベース	BVRC4847		

ベ
ー
ス
取
付
姿
図

BVRC9521を使用した場合



BVRC9522を使用した場合



注 記

感知器（小型タイプ用）着脱工具ヘッドBVT9103は、本感知器に使用できません。
BVT9104を使用して下さい。

商品仕様書図	品 名	FR 光電アナログ式スポット型感知器ヘッド (試験機能付) (自動試験対応) (小型タイプ)			品 番	BVRC45878		記 号	Z S
単位：mm 第三角法	作 成	2012年	3月	5日	改	2	パナソニック株式会社		