


| 主要部品材質 | 構成要素      |     | 材 料     | 色 彩          | 処 理          | 備 考 |
|--------|-----------|-----|---------|--------------|--------------|-----|
|        | ボディ       |     | 変性ABS樹脂 | グレー (マンセルN8) |              |     |
|        | 裏 板       |     | 変性ABS樹脂 | グレー (マンセルN8) |              |     |
|        | 端子カバー     |     | ABS樹脂   | ブルー          |              |     |
|        | 端子板       |     | 黄銅板     |              | すずめっき        |     |
|        | はさみ金具     |     | 鋼 板     |              | 亜鉛めっきクロメート処理 |     |
|        | 送り配線用コネクタ | ボディ | ABS樹脂   | ブルー          |              |     |

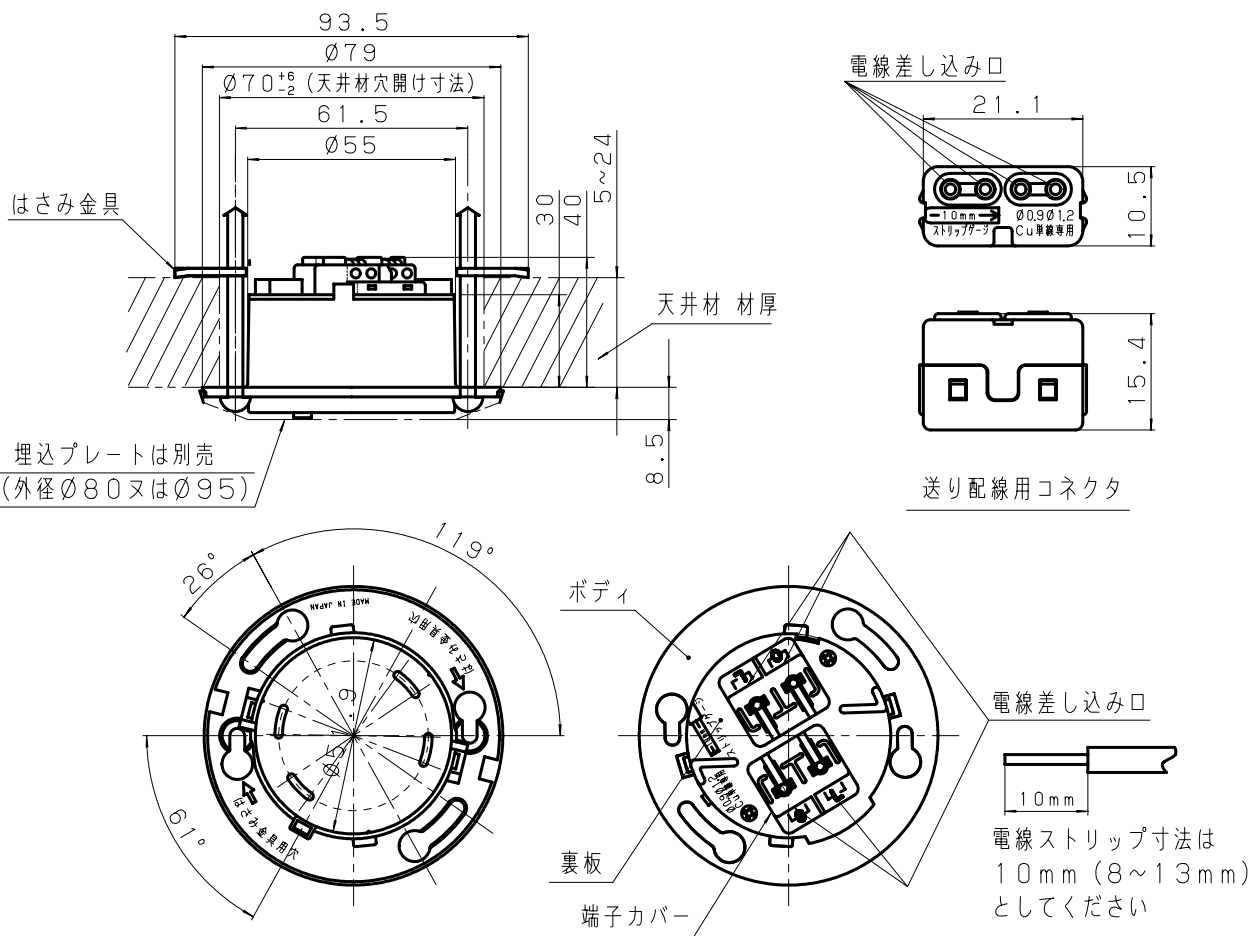

|             |                                                                                                            |                                                                                                      |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 定 格         | 結線仕様                                                                                                       | SA, SB (2線式・無極性) E+, E- (火災表示灯)                                                                      |  | 取<br>り<br>付<br>け<br>要<br>領<br>図 | <div>中空天井取り付け</div> <div>はさみ金具を内向きに取り付ける<br/>Ø70<sup>+6</sup><sub>-2</sub></div> <div>天井に穴加工をしてベースを挿入する</div> <div>5~24</div> <div>ねじを締め付ける<br/>(はさみ金具が外向きになり下降します)</div> <div>適合埋込プレート<br/>・BVRC9521 (外径Ø80)<br/>・BVRC9522 (外径Ø95)</div> | <div>ボックス取り付け</div> <p>ボックスの向きにより確認灯の方向が決まりますので、ご注意ください。</p> |  |  |  |
|             | 接続できる受信機                                                                                                   | 当社 [FR] 受信機                                                                                          |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
|             | 質 量                                                                                                        | 52g                                                                                                  |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
|             | 適用電線                                                                                                       | Ø0.9 Ø1.2 Cu単線専用                                                                                     |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
| そ<br>の<br>他 | 適合感知器                                                                                                      | 当社 [FR] 感知器 (小型タイプ)                                                                                  |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
|             | 適合ボックス                                                                                                     | 大型四角アウトレットボックス<br>大型四角コンクリートボックス<br>中型四角アウトレットボックス<br>中型四角コンクリートボックス<br>八角アウトレットボックス<br>八角コンクリートボックス |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
|             | 適合カバー                                                                                                      | 上記ボックス用丸孔カバー (塗代付き及び平)<br>(取り付けピッチ66.7mm) を使用願います                                                    |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |
| 注 記         | より線0.3mm <sup>2</sup> ~0.75mm <sup>2</sup> をご使用の場合は、「裸圧着端子 (棒型)」(ニチフ社製: TC-0.3-95)をご使用ください。(圧着には専用工具が必要です) |                                                                                                      |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |  |  |  |

|             |     |                                                     |  |  |     |          |  |            |     |
|-------------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|-----|----------|--|------------|-----|
| 商品仕様書図      | 品 名 | [FR] 速結式感知器取付ベース (埋込型)<br>(小型タイプ) (火災表示灯端子付・コネクタなし) |  |  | 品 番 | BVRC4847 |  | 記 号        | Z S |
| 単位: mm 第三角法 | 作成  | 2000年 10月 11日                                       |  |  | 改   | 2        |  | パナソニック株式会社 |     |