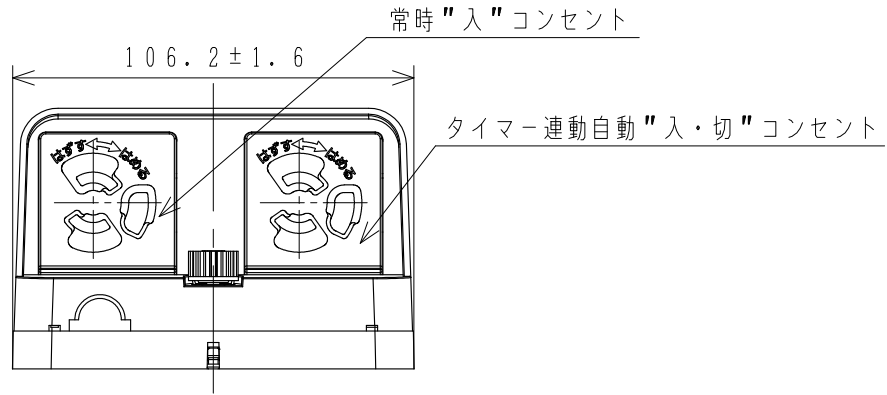
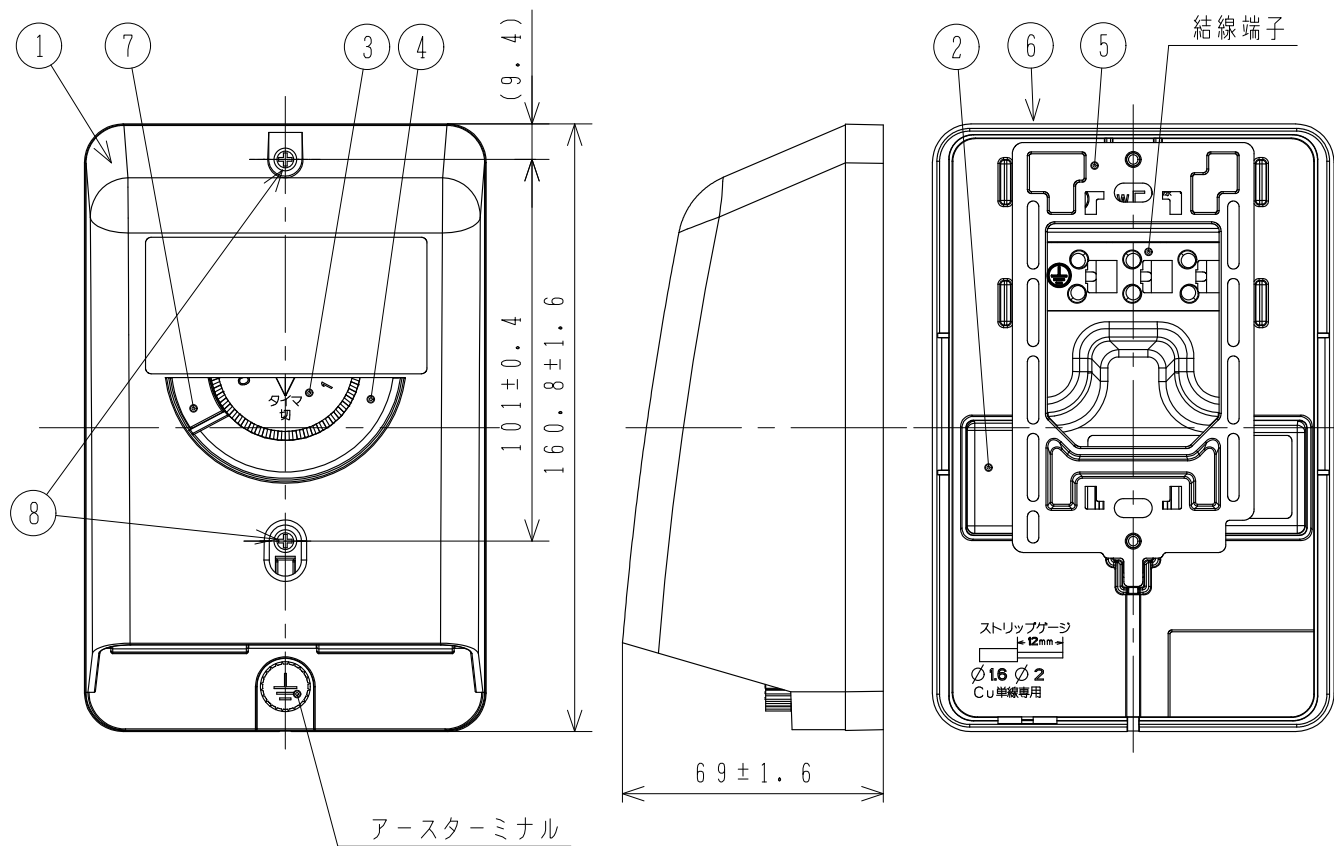


(送り端子側)

結線端子配列

定 格	タイマー連動自動"入・切" コンセント	AC 100V 3A 50Hz/60Hz
	常時"入" コンセント	AC 100V 12A 50Hz/60Hz
適 合 法 規	電気用品安全法 (特定電気用品)	

8	取 付 ね じ	黄 銅	ニッケルめっき
7	照度調整ツマミ	ポリアセタール	白
6	防 水 板	特殊軟質塩化ビニル	ダークブラウン
5	絶縁取付枠	A B S 樹脂	ミルクホワイト
4	採 光 板	ポリカーボネート	乳 白
3	ダ イ ヤ ル	A S A 樹脂	ダークブラウン
2	カ バ ー	A S A 樹脂	ブラウン
1	ボ デ ィ	A S A 樹脂	ブラウン
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩 備 考

商 品 仕 様 図

品 番	E E 4 3 5 3 A K	改	3
品 名	電子E Eスイッチ付フル接地防水コンセント (タイマー連動コンセント3 A) (常時コンセント12 A) (抜け止め式・アースターミナル付) (露出・埋込両用) (ブラウン)		

パナソニック株式会社