

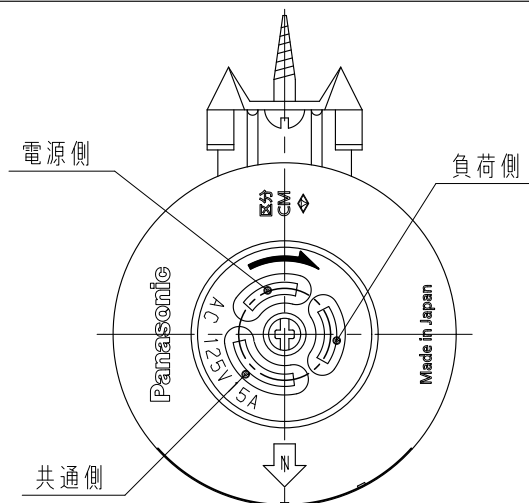
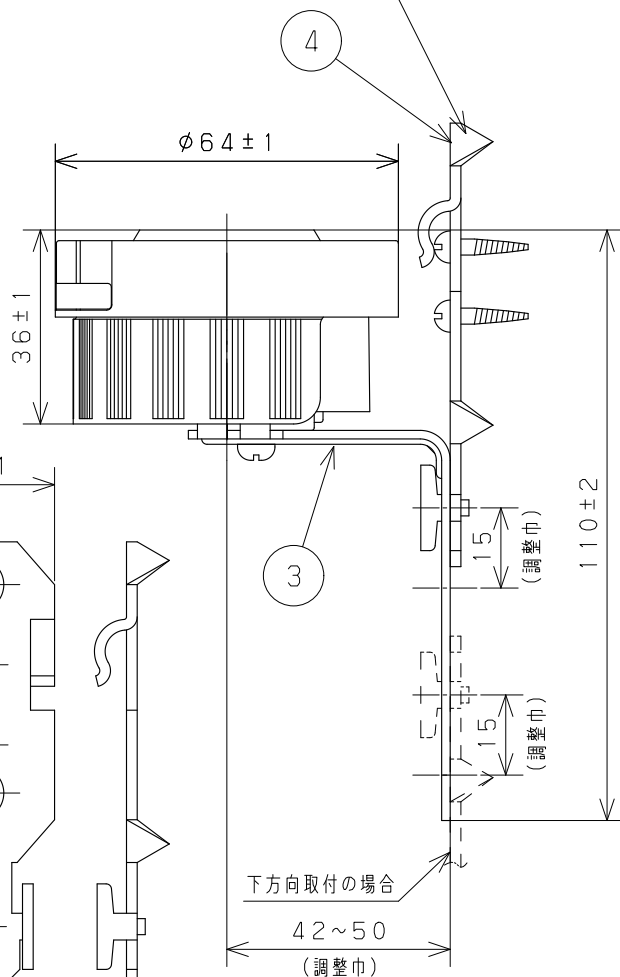


結線図

EE8920取付金具を取付けた状態

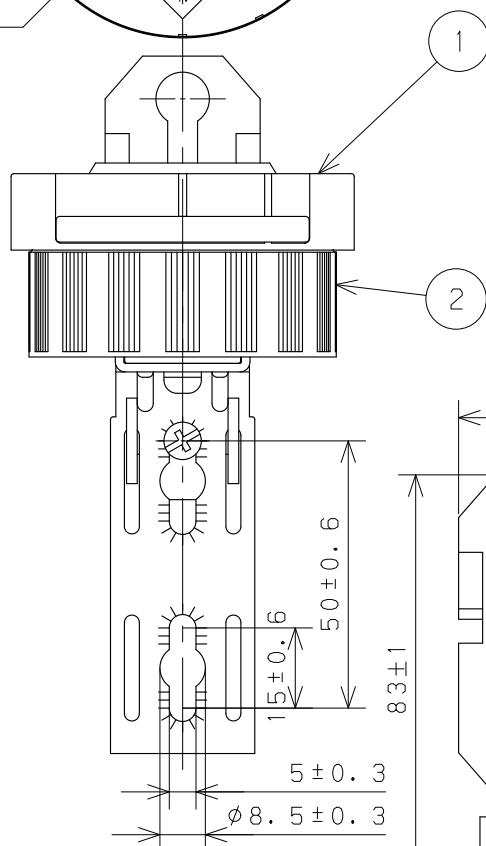

EE8920取付金具

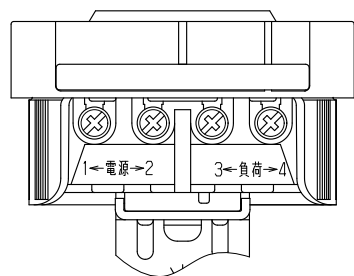

受台のキャップを開けた図

注 記

- ④の取付補助金具は上方及び下方のいずれにも取付けできます。
- ③の取付金具は左右90°方向に取付け位置を変更することができます。
- ↑Nで示す方向がEEスイッチヘッドの採光面側です。

定 格	AC125V 15A
適合規格	JIS C 8369 (光電式自動点滅器) に適合
適用電線	φ1.6~φ2.6 (単線) 0.9mm ² ~3.5mm ² (より線)
適用商品	EEスイッチ M形ヘッド

商 品 仕 様 図				
4	取付補助金具	鋼板 (t=1.6)		亜鉛めっきクロメート処理 (三価)
3	取付金具	鋼板 (t=1.6)		亜鉛めっきクロメート処理 (三価)
2	キャップ	ASA樹脂	ブラック	
1	カバー	メラミンフェノール	ブラック	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考
パナソニック株式会社				