


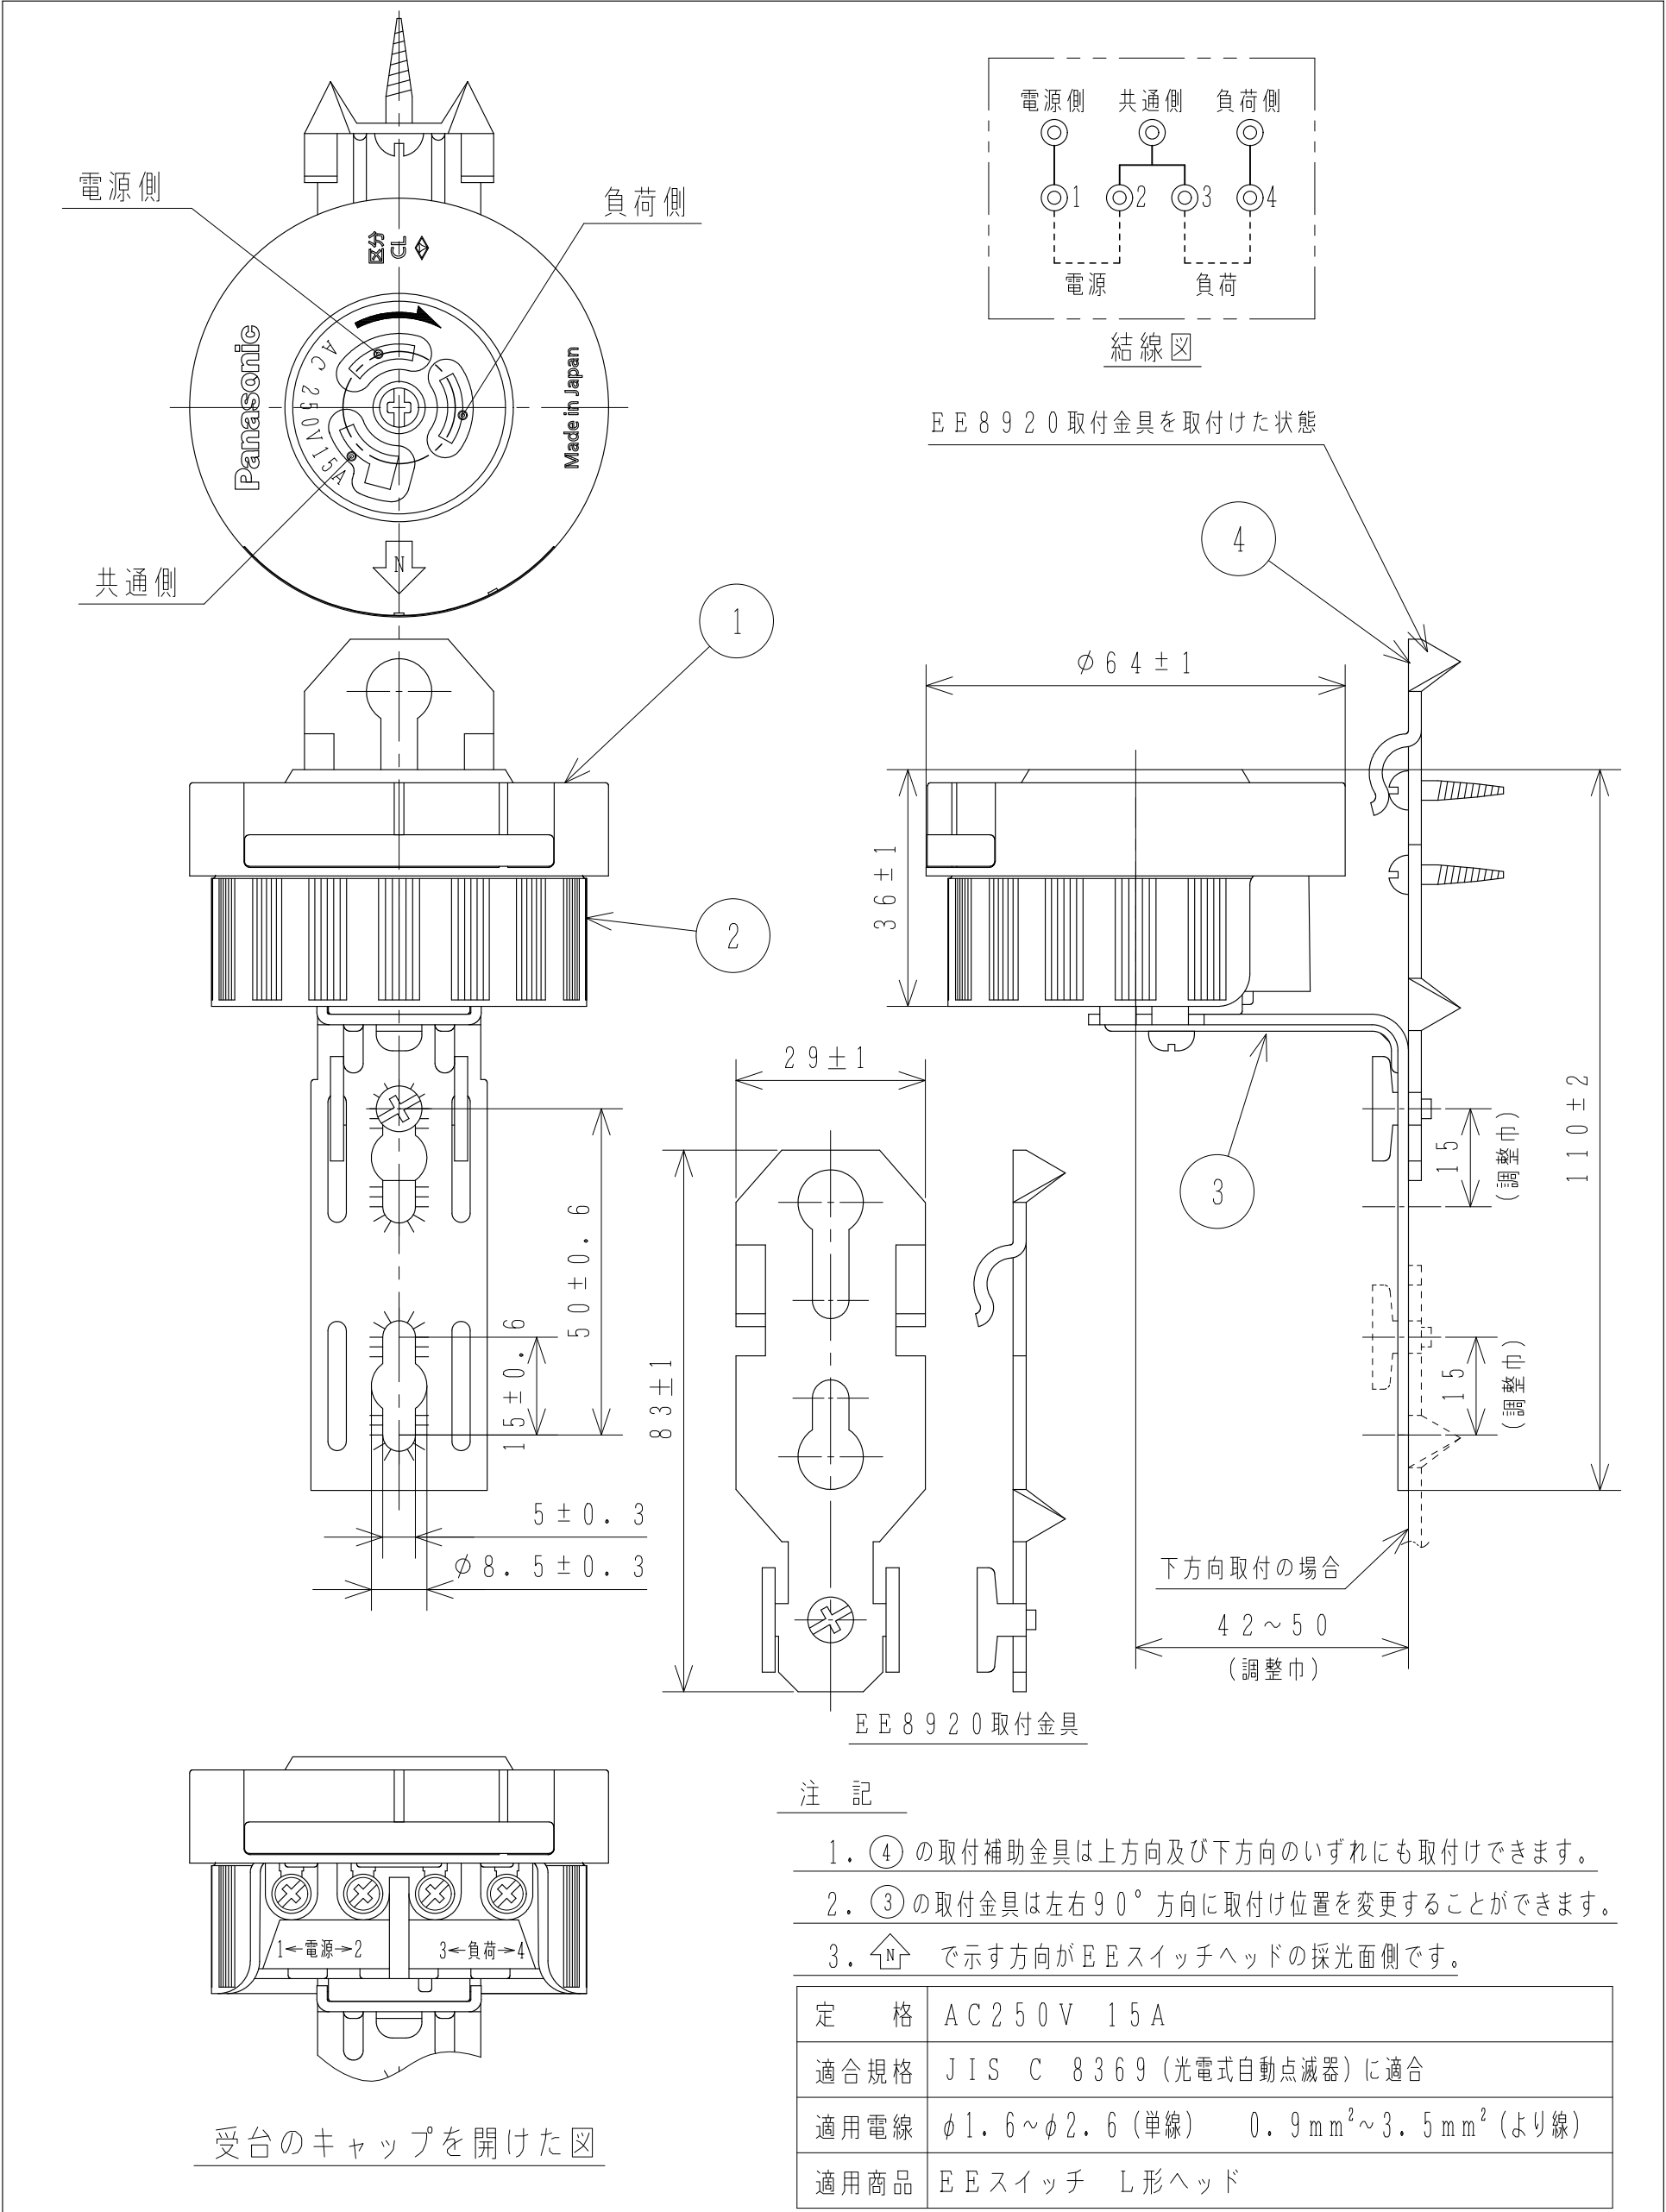

- 注 記
- ④ の取付補助金具は上方向及び下方向のいずれにも取付けできます。
 - ③ の取付金具は左右 90° 方向に取付け位置を変更することができます。
 - ⬆ で示す方向が E E スイッチヘッドの採光面側です。

定 格	AC 2 5 0 V 1 5 A		
適合規格	J I S C 8 3 6 9 (光電式自動点滅器) に適合		
適用電線	φ 1 . 6 ~ φ 2 . 6 (単線) 0 . 9 m m ² ~ 3 . 5 m m ² (より線)		
適用商品	E E スイッチ L 形ヘッド		

					商 品 仕 様 図			
4	取付補助金具	鋼板（t＝1．6）		亜鉛めっきクロメート処理 （三価）	品 番	E E 8 9 3 4	改	4
3	取付金具	鋼板（t＝1．6）		亜鉛めっきクロメート処理 （三価）				
2	キャップ	A S A 樹脂	ブラック		品 名	E E スイッチ受台 J I S プラグイン C L 形		
1	カバー	メラミンフェノール	ブラック					
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社			