


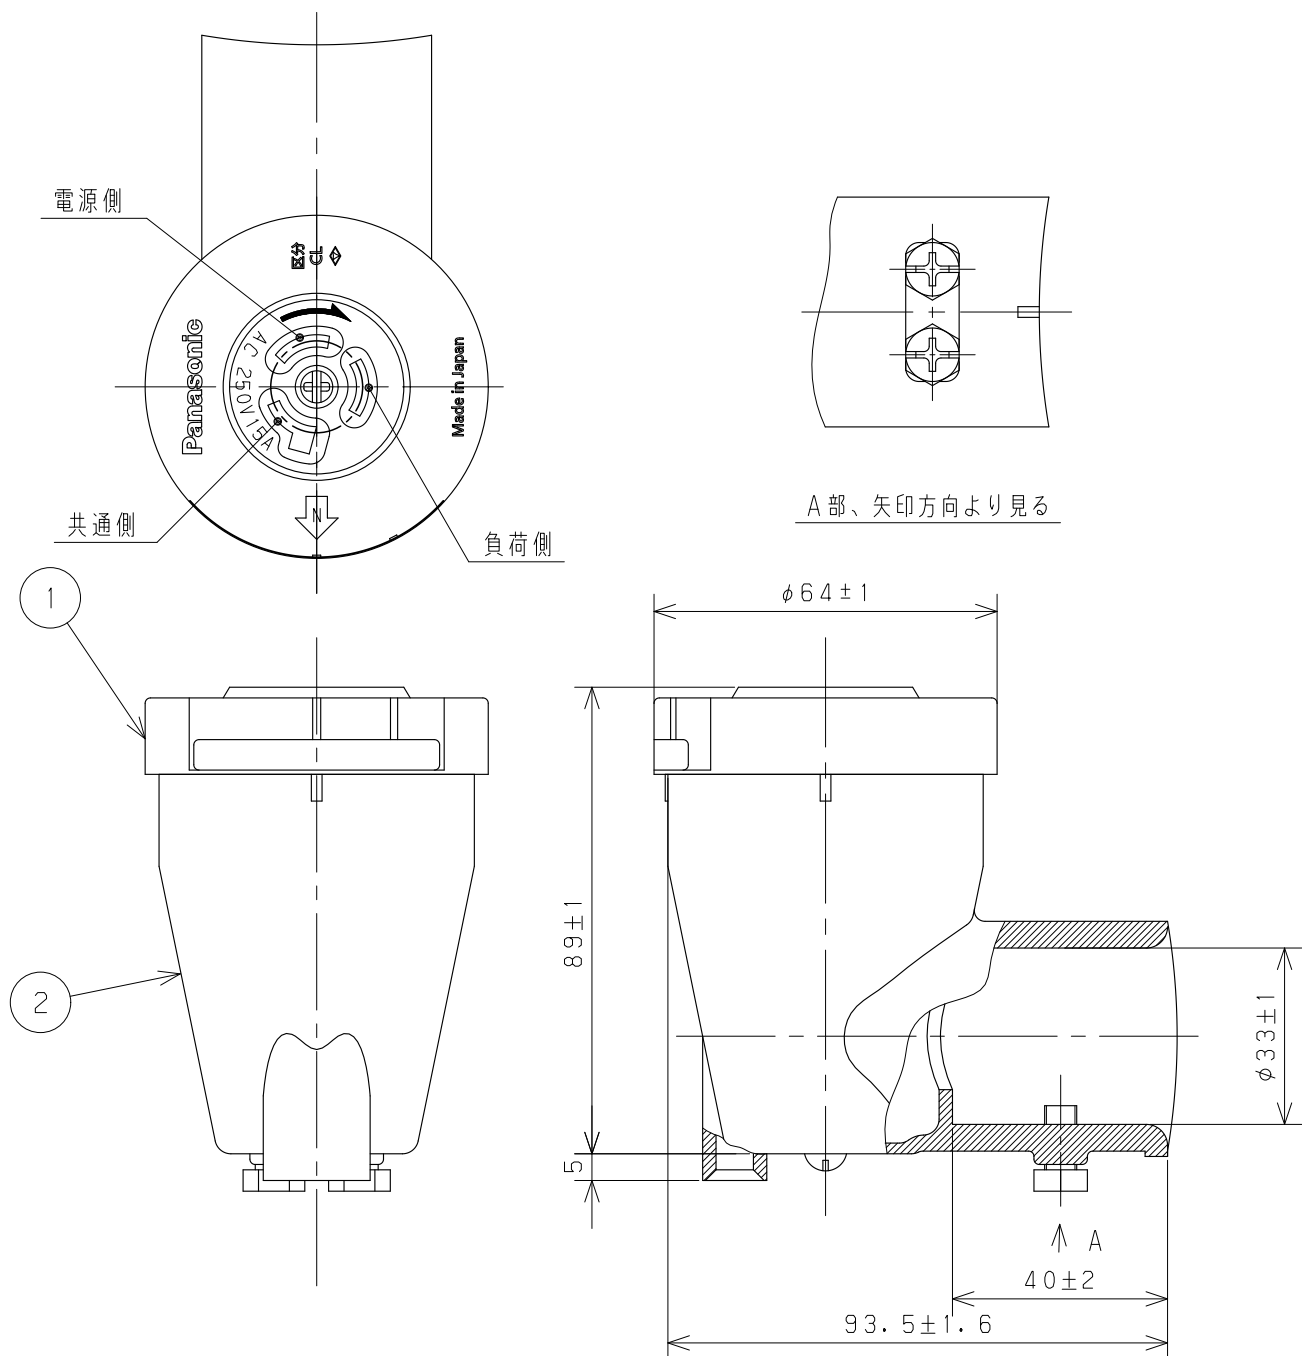

注 記

1. カップリングはJISC8330カップリング（厚鋼電線管用）呼びG22（外径寸法 $\phi 31 \pm 0.7$ ）を使用してください。
2.  で示す方向がEEスイッチヘッドの採光面側です。

定 格	AC250V 15A		
適合規格	JIS C 8369（光電式自動点滅器）に適合		
適用電線	$\phi 1.6 \sim \phi 2.6$ （単線） $0.9 \text{ mm}^2 \sim 3.5 \text{ mm}^2$ （より線）		
適用商品	EEスイッチ L形ヘッド		

					商 品 仕 様 図			
					品番	EE8938H	改	5
2	ボ デ ィ	ASA樹脂	ダークグレー			品名	EEスイッチ受台 JISプラグインCL形 (ポール直付式) (グレー)	
1	カ バ ー	メラミンフェノール	ブラック		パナソニック株式会社			
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考				