


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。

PiPiit+ハンディライコン

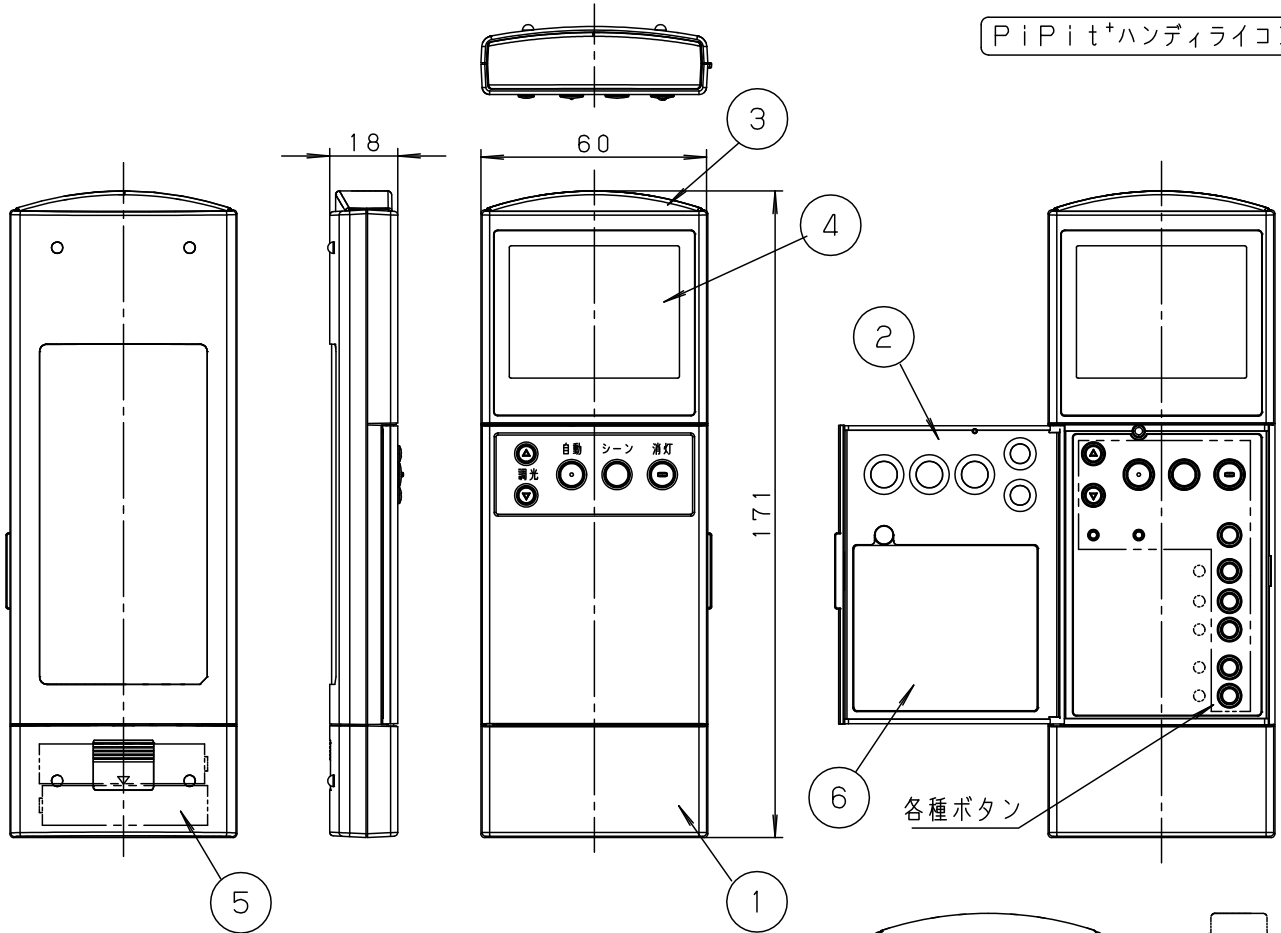


<安全上のご注意>

- ・乾電池をショートさせたり、火中に投入しない。
- ・新しい乾電池と古い乾電池を混ぜたり、指定以外の乾電池を使用しない。

<使用上のご注意>

- ・操作は赤外線送信部を器具に向けて操作してください。
- ・リモコン操作範囲は器具によって変わります。詳細は器具の取扱説明書をご覧ください。
- ・適合電池は単4アルカリ乾電池2本です。(同梱)
- ・電池の(+)(-)を正しく入れてください。
- ・近接した照明器具が誤動作する場合、赤外線遮光カバー(同梱)を使用してください。
- ・赤外線の通信距離は約6mです。電池が減ってくると通信距離が短くなる場合があります。また、器具によって通信距離は異なる場合がありますので器具の商品図面を確認してください。

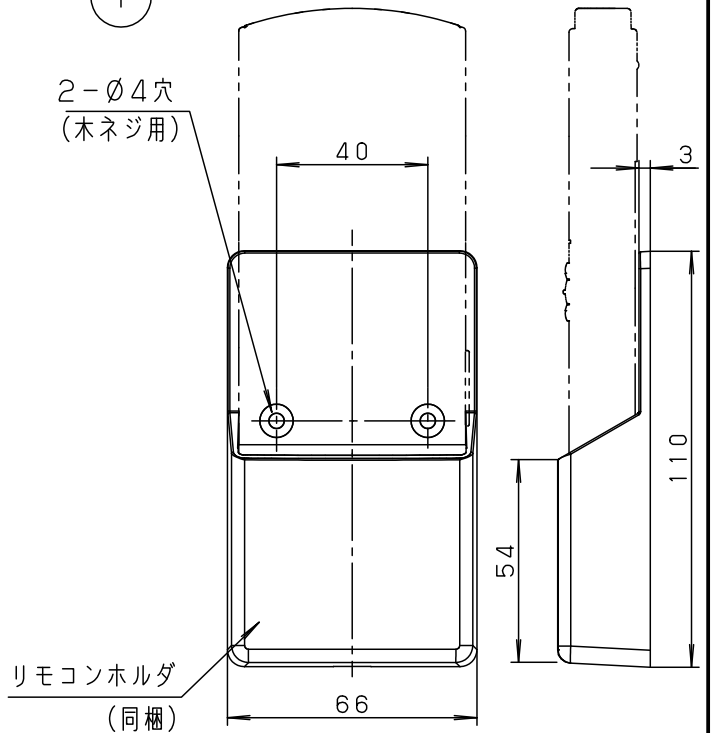

本図面は2枚1組です。 1/2


クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	説明ラベル			
適合ランプ	5	乾電池		アルカリ単4乾電池	品番 NK23091 PiPiit+ ハンディライコン
W・数	4	液晶画面			
器具質量	0.2kg	送信部	ポリカーボネート		
特記事項	2	扉	ABS樹脂	クールホワイト	七 木 波 原 村 多 野
	1	本体	ABS樹脂	クールホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021VAをご参照ください。


適合商品一覧

- PiPit 調光シリーズLED器具




PiPit 調光シリーズLED器具
(品番は別途カタログをご参照ください)

- PiPit+コントローラ

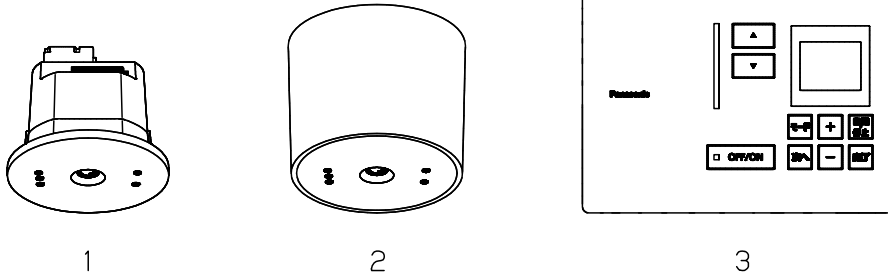

	品 番	品 名
1	NQ23171K、NQ23171Z	PiPit+セパレートセルコンAタイプ
2	NQ23185、NQ23185K	PiPit+セパレートセルコンAタイプ (直付)
3	NQ23151	PiPit+ライコン デマンド連動機能付

- 通信補助器

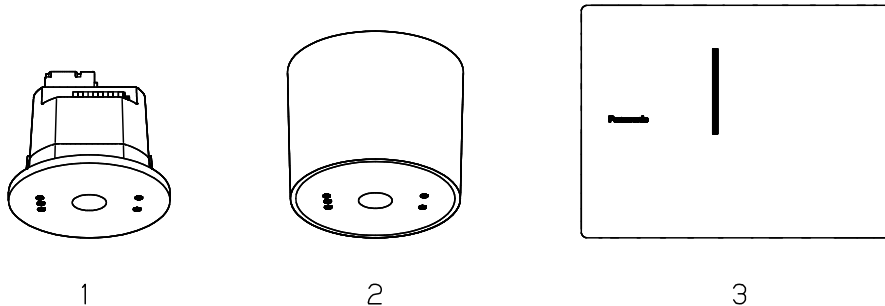

	品 番	品 名
1	NK23071	通信補助器 (埋込)
2	NK23081	通信補助器 (直付)
3	NK23010	通信補助器 (壁付)

本図面は2枚1組です。 2/2

品番 NK23091 PiPit+ ハンディライコン
七 木 波 原 村 多 野
パナソニック株式会社

