



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	
	本 体	ABS樹脂	ミルキーホワイト		

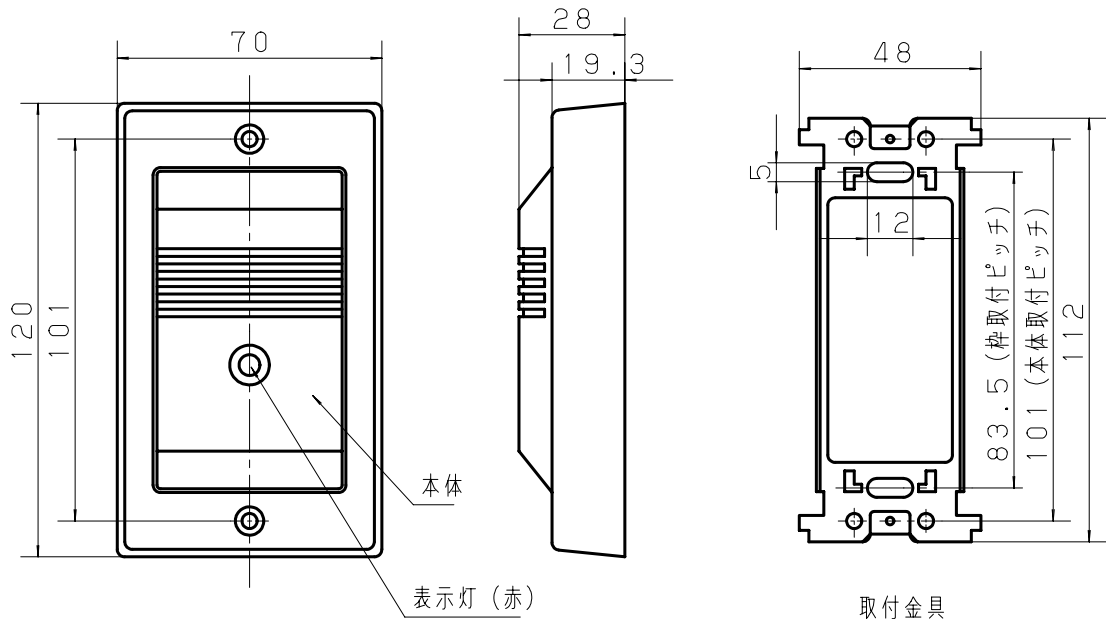

結線図

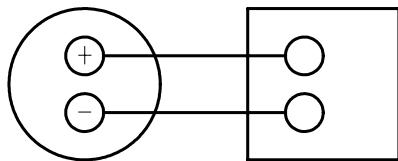

ガス漏れ警報器

ガス漏れ警報ブザー
(端子部は無極性です)

型式番号	MSB-2				
定 格	電 圧 ・ 電 流	監視時		警 報 時	
		DC6V 2mA		DC12V 8mA	
	入力条件	監視時DC6 ^{+0.5} _{-1.5} (V)			
		警報時DC12 ^{+4.5} _{-1.5} (V)			
	使用温度範囲	-10℃~+50℃			
	質 量	100g			
	接続可能ガス漏れ 警報器	有電圧出力型警報器（1個まで）			
警報音量	70dB/m以上				
機 能	警報方式		表示灯	ブザー	
		監視時	点灯	——	
		警報時	点滅	断続音（遅延）	
		電源断	消灯	——	
		遅延時間：30秒~45秒			
	配線抵抗（往復）	4Ω以下（警報器⇄ブザー間）			
	配線距離（最遠長）	Ø0.9mm：50m			
Ø1.2mm：100m					
Ø1.6mm：200m					
付属品	取付金具，取付ねじ（木ねじ）				


*ご注意事項

- (1) ガス漏れ警報ブザー1個に2個以上のガス漏れ警報器を接続すると、ガス漏れ警報器の取り外しが確認できません (表示灯が消灯しません)。ガス漏れ警報ブザー1個に対してガス漏れ警報器は1個接続としてください。
- (2) ガス・CO警報器とは接続できません。

※SH13237, SH13437VK, SH13438Vとは接続できません。

そ
の
他

埋込配線時の取り付け

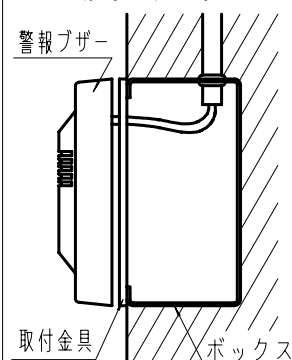


適合ボックス

- 1個用スイッチボックス (カバー付)
- 1個用スイッチボックス (カバーなし)

使用電線 Ø1.6mm以下

露出配線時の取り付け

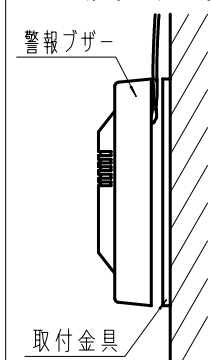

使用電線 Ø1.2mm以下

商品仕様書図	品 名	ガス漏れ警報ブザー			品 番	SH671K		記 号	ZS
単位: mm 第三角法	作 成	2006年 10月 31日			改	4		パナソニック株式会社	