


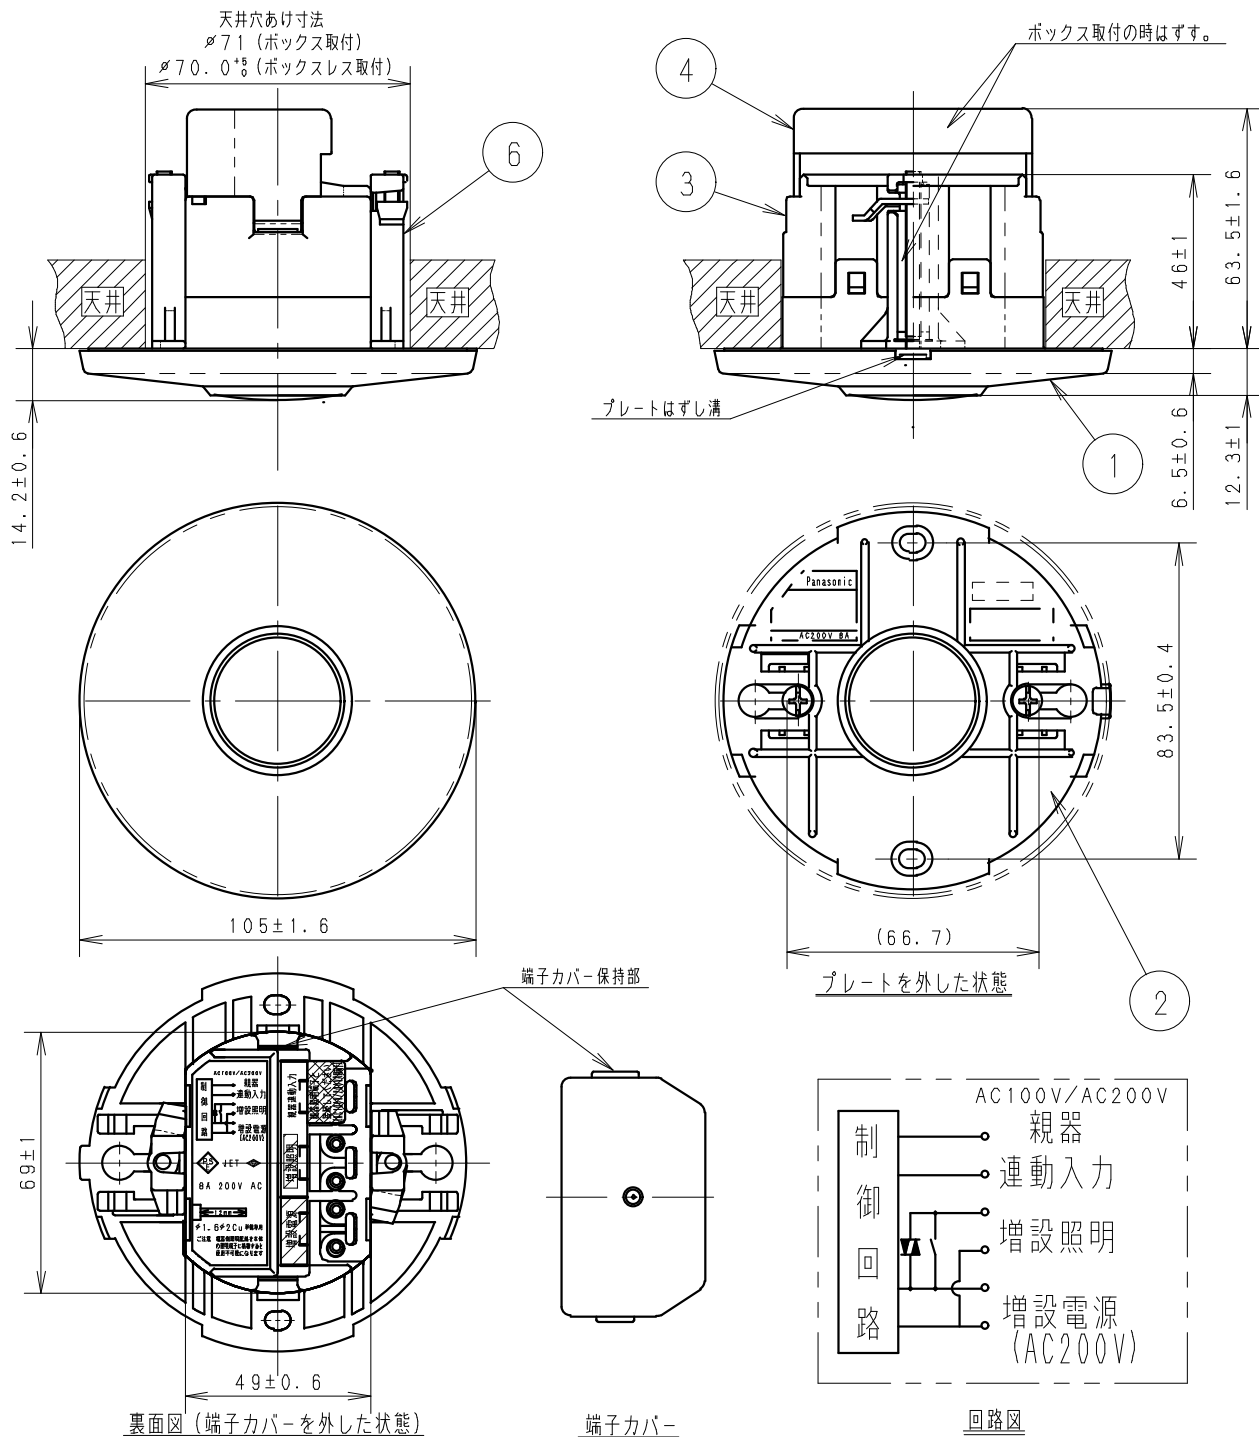

型式認可番号	電気用品安全法（特定電気用品）	取付方法	① 附属のはさみ金具により、厚さ：30mm以下の天井などへ取付できます。（奥行き70mm以上必要） ② 附属のはさみ金具を外して、JIS規格埋込ボックス（取付ピッチ：66.7）へ取付できます。
定格電圧	200V AC		
定格消費電力	0.8W以下（待機時）		
適用親器	WTK2481K, WTK24812Kなど	適用ボックス	商品仕様書による
適用電線	600Vビニル電線（1V），600Vビニル絶縁シースケーブル（VVF），600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル φ1.6, φ2Cu（銅） 単線専用		

6	はさみ金具			
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	
3	カバー	ユリア	グリーン	
2	ボディ	ABS樹脂	オフホワイト	
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	
番号	構成要素	材料	色彩	処理

商 品 仕 様 図			
品番	WTK29582	改	4
品名	天井取付熱線センサ付自動スイッチ用負荷増設ユニット (8Aタイプ)(AC200V)		
パナソニック株式会社			