


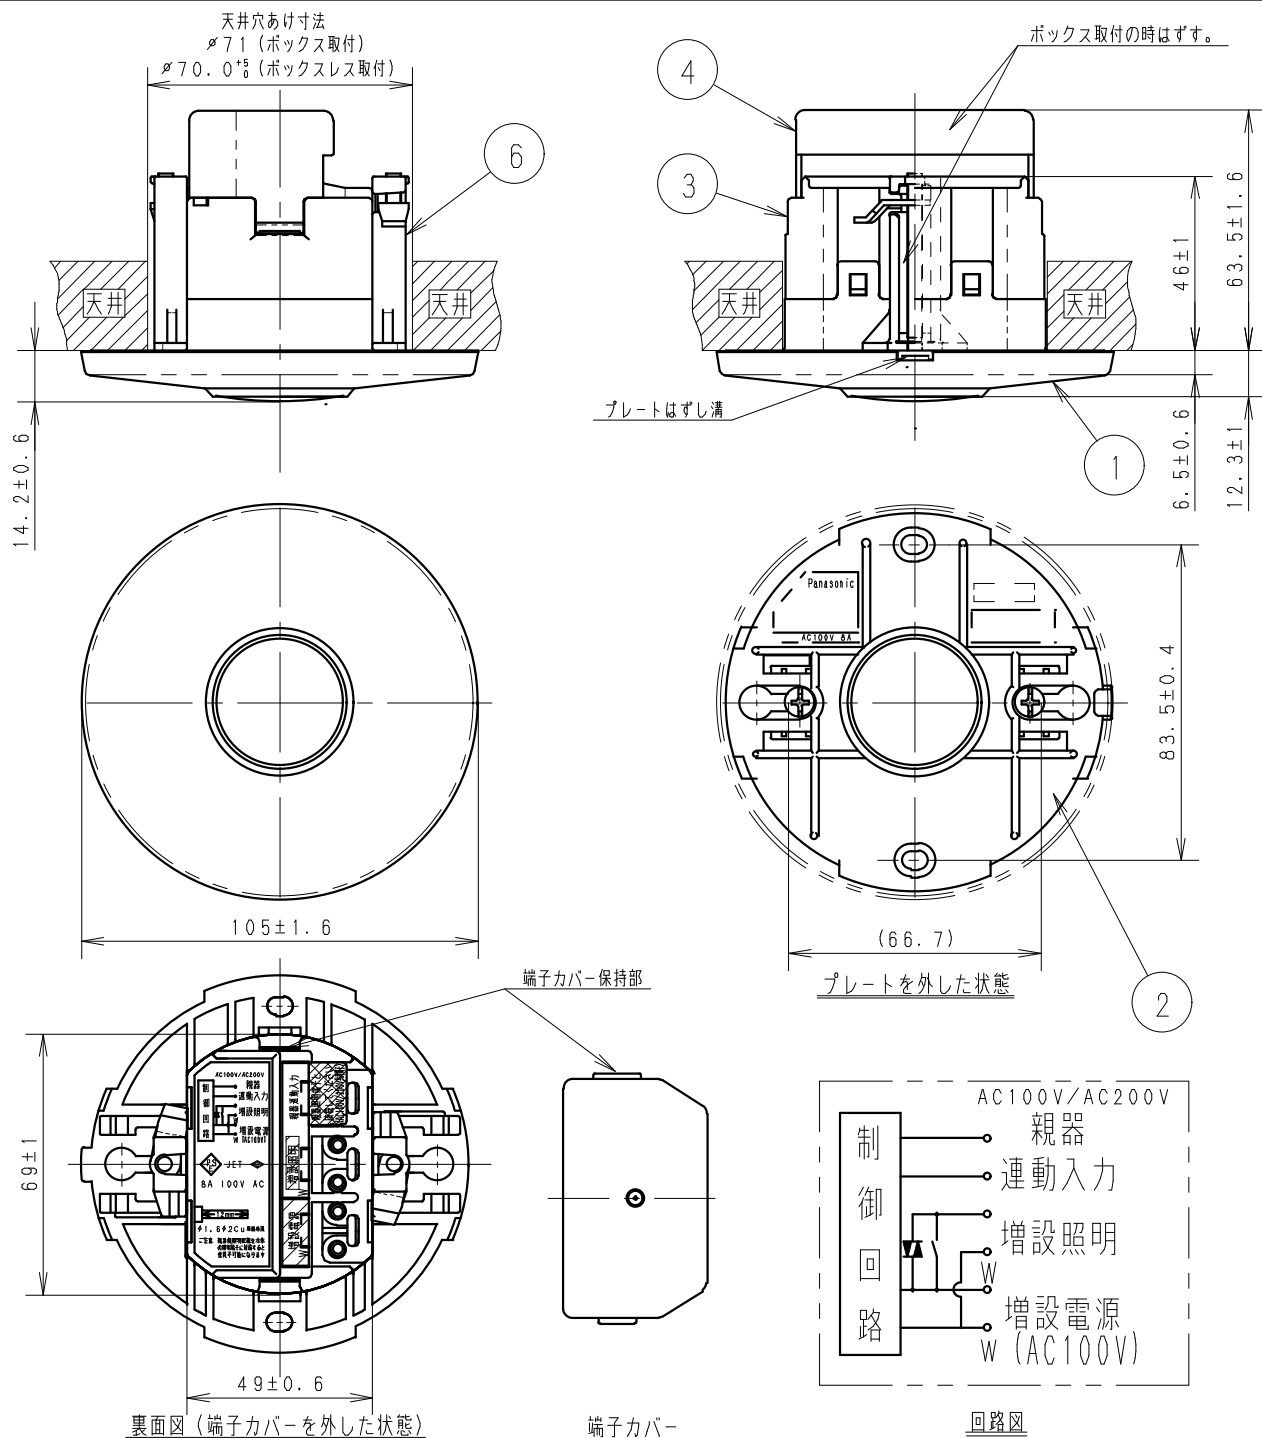

|        |                                                                                                                         |        |                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式認可番号 | 電気用品安全法 (特定電気用品)                                                                                                        | 取付方法   | ① 附属のはさみ金具により、厚さ：30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要)<br>② 附属のはさみ金具を外して、JIS規格埋込ボックス (取付ピッチ：66.7)へ取付できます。 |
| 定格電圧   | 100V AC                                                                                                                 |        |                                                                                                      |
| 定格消費電力 | 0.8W以下 (待機時)                                                                                                            |        |                                                                                                      |
| 適用親器   | WTK2481K, WTK24812Kなど                                                                                                   | 適用ボックス | 商品仕様書による                                                                                             |
| 適用電線   | 600Vビニル電線 (1V), 600Vビニル絶縁シースケーブル (VVF), 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 600Vポリエチレンケーブル $\varnothing 1.6$ , $\varnothing 2Cu$ (銅) 単線専用 |        |                                                                                                      |

|    |                                              |        |        |       |            |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|-------|------------|
| 6  | はさみ金具                                        | _____  | _____  | _____ | 商 品 仕 様 図  |
| 5  | レンズ                                          | ポリエチレン | 乳白     | _____ |            |
| 4  | 端子カバー                                        | ABS樹脂  | グリーン   | _____ |            |
| 3  | カバー                                          | ユリア    | グリーン   | _____ |            |
| 2  | ボディ                                          | ABS樹脂  | オフホワイト | _____ |            |
| 1  | プレート                                         | ABS樹脂  | オフホワイト | _____ |            |
| 品番 | WTK2958                                      |        |        | 改     |            |
| 品名 | 天井取付熱線センサ付自動スイッチ用負荷増設ユニット<br>(8Aタイプ)(AC100V) |        |        |       |            |
| 番号 | 構 成 要 素                                      | 材 料    | 色 彩    | 処 理   | パナソニック株式会社 |