



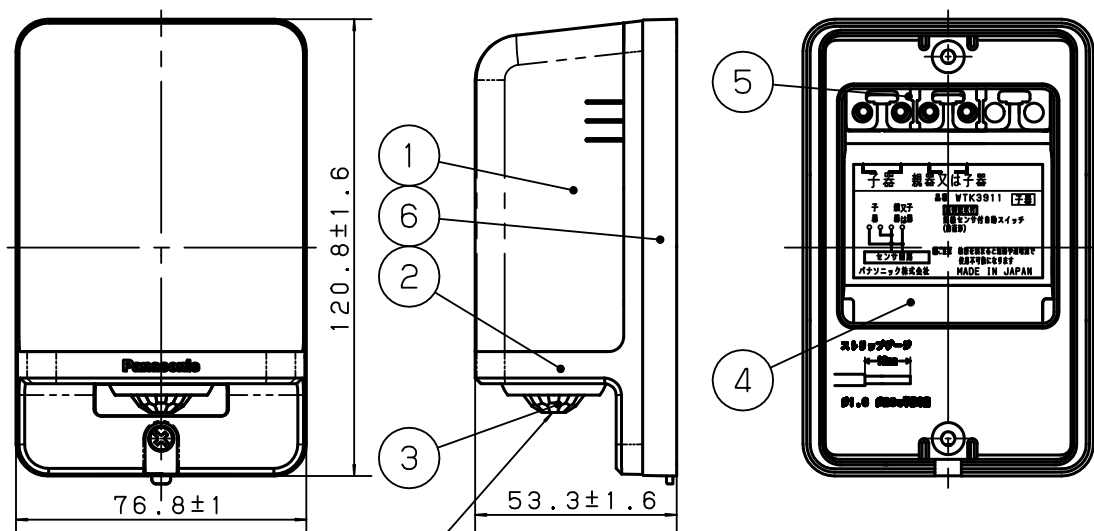


検知範囲が全方向に
15°ずつ調整可能

取付枠をはずした状態

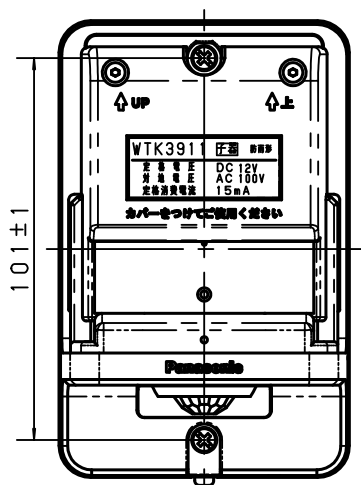


カバーをはずした状態

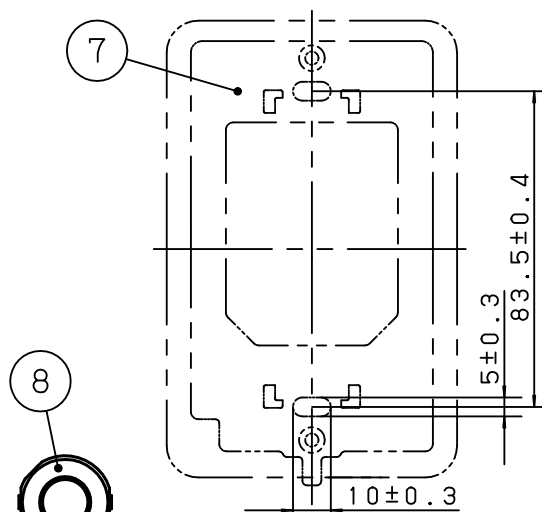

専用フード

取付寸法



定格	DC12V
適合法規	電気用品安全法対象外
防水性	JIS C 8304 防雨形 (IPX3)
適合親器	熱線センサ付自動スイッチ (親器) WTK3431AK、WTK3731AKなど
適用電線	600Vビニル絶縁シースケーブル (VVF), 600Vビニル絶縁電線 (IV) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線, 600Vポリエチレンケーブル

φ1.6, φ2Cu (銅) 単線専用

8	フード	AS樹脂	透明	
7	絶縁取付枠	ABS樹脂	ミルク ホワイト	
6	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	ダーク ブラウン	
5	端子台ボディ	ユリア	グリーン	
4	裏カバー	ABS樹脂	オフホワイト	
3	レンズ	ポリエチレン	黒	
2	ボディ	AAS樹脂	ブラウン	
1	カバー	AAS樹脂	ブラウン	
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	処 理

商品仕様図

品番	WTK3911A	改	6
品名	屋側壁取付 熱線センサ付自動スイッチ（子器） （防雨形）（ブラウン）		
パナソニック株式会社			