


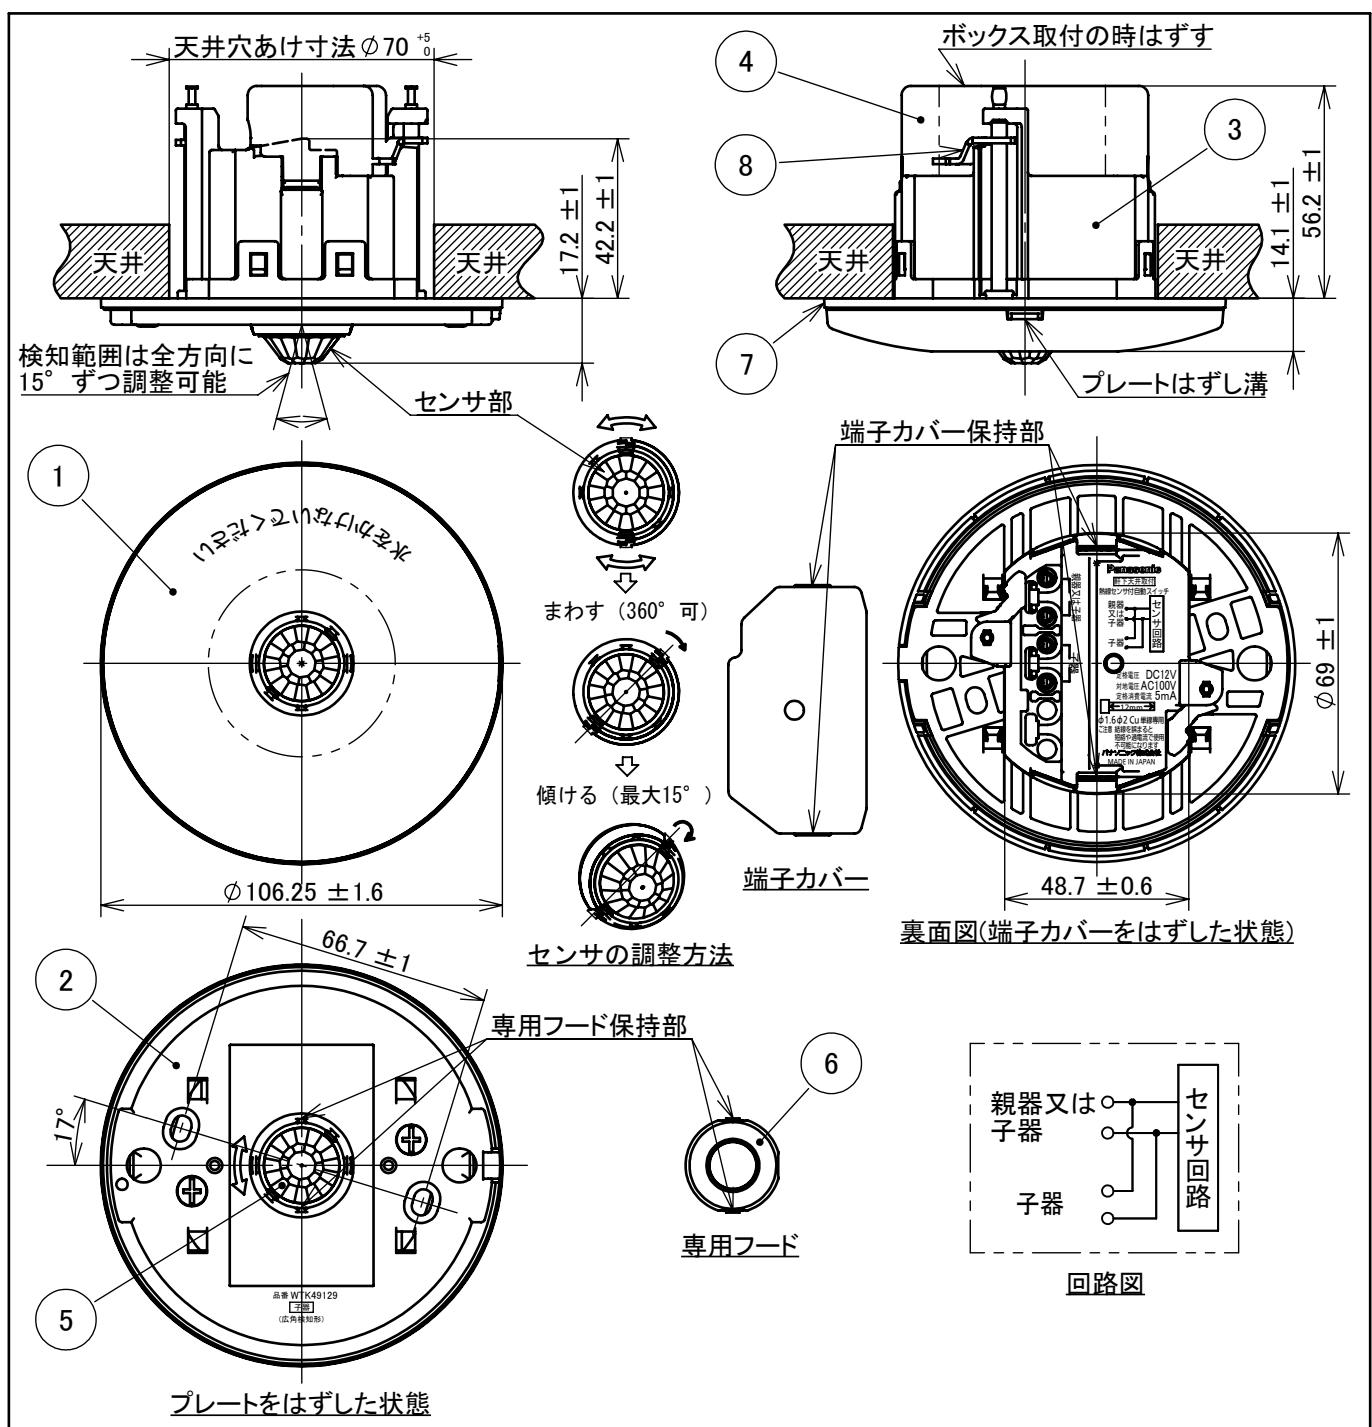

適合法規		電気用品安全法(特定電気用品)			取付方法	①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き70mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。 詳細は商品仕様書による。			
定 格		5mA 12V DC							
検知方法		熱線レベル変化分検知方式							
検知範囲		ビーム状 フット無:3.5m直下で約9.8mの円内 フット有:3.5m直下で約4.4mの円内			適用ボックス	商品仕様書による。			
適合子器		熱線センサ付自動スイッチ(親器) WTK44819など			適用電線	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2 Cu(銅)単線専用 ※親器・子器間又は子器・子器間の配線は対地電圧AC100V ですので適用電線以外使用しないでください。			
8	はさみ金具	鋼板	—	亜鉛メッキ クロメート処理	商 品 仕 様 図				
7	防水パッキン	特殊軟質塩ビ	オフグレー	—					
6	フード	ポリカーボネート	透明	—					
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	—					
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	—					
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	—	品番	WTK49129		改	1
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	—	品名	軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・広角検知形)			
1	プレート	ASA樹脂	オフホワイト	—	パナソニック株式会社				
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考					