


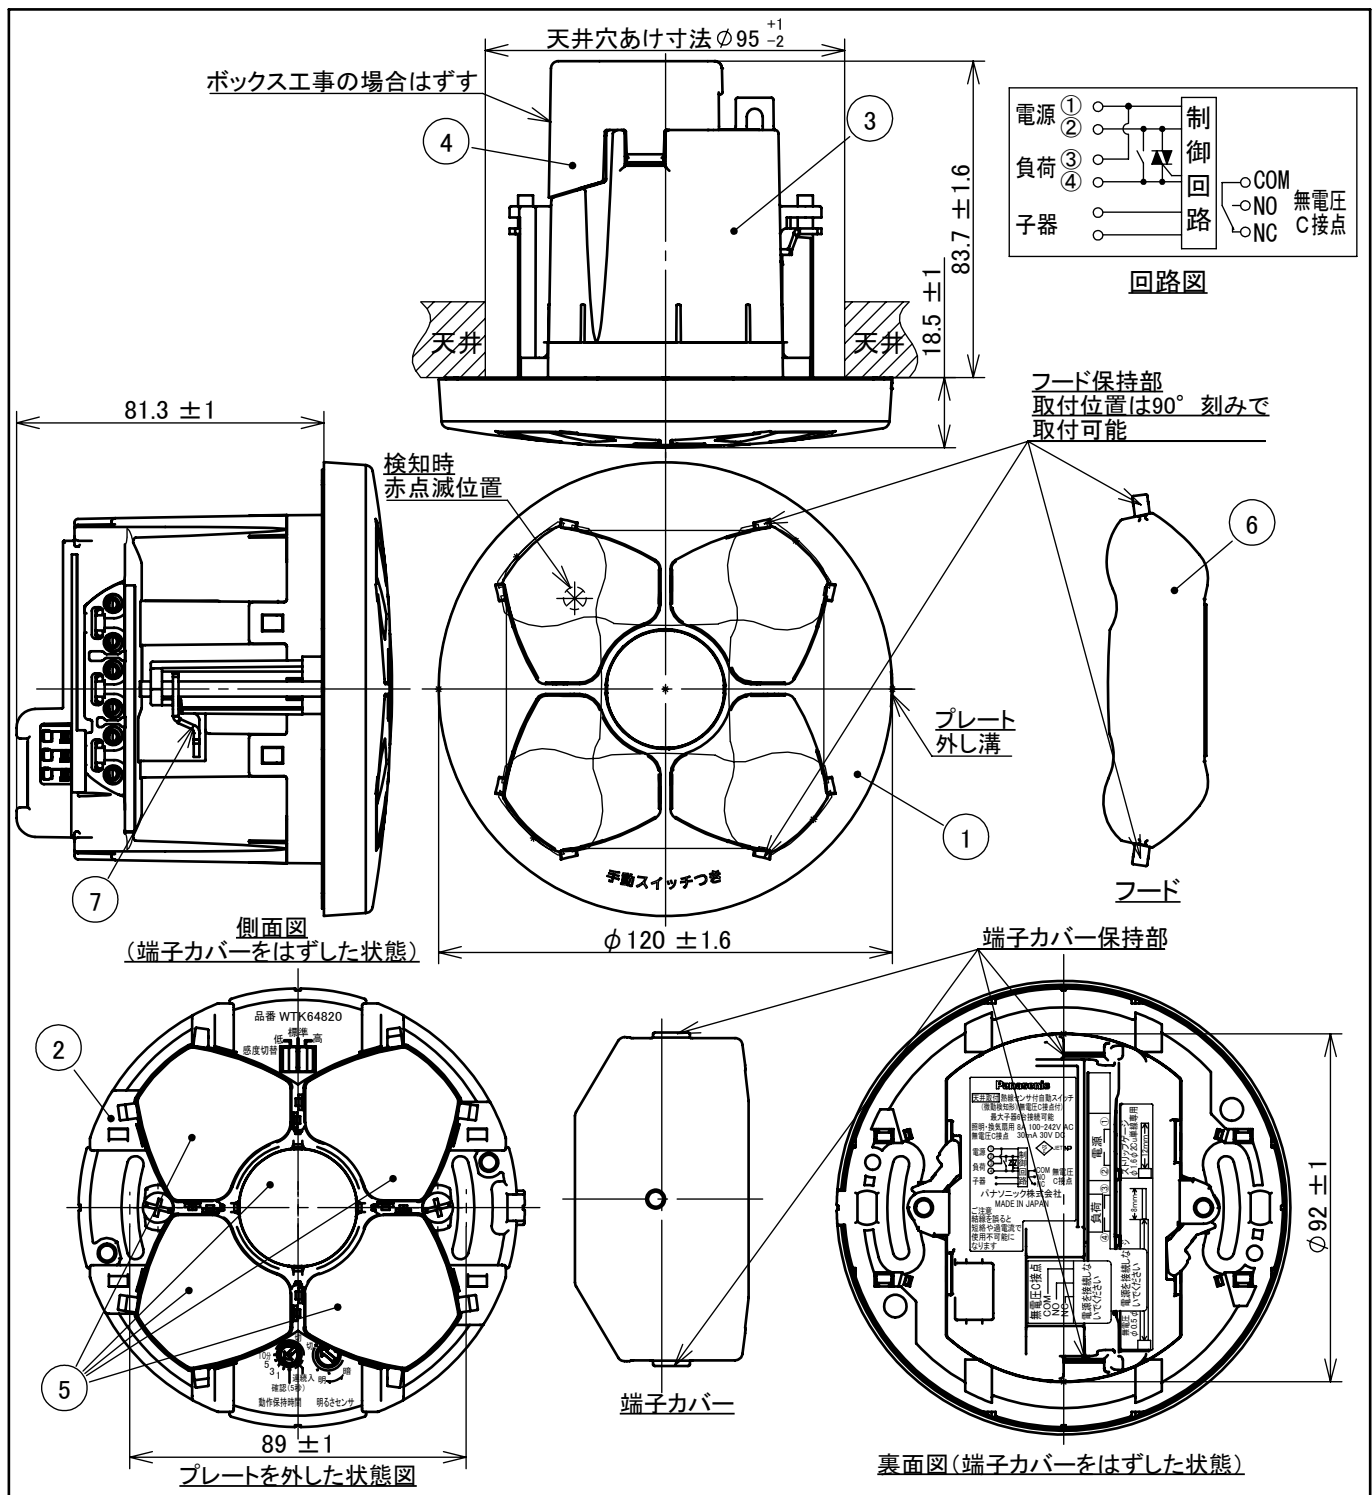

適合法規		電気用品安全法(特定電気用品)			適用ボックス	商品仕様書による。			
定 格		負 荷 : 8A 100V～242V AC 無電圧C接点 : 30mA 30VDC			適用電線	◆電源・負荷・子器 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、 600Vビニル絶縁電線(IV)、 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、 600Vポリエチレンケーブル φ1.6、φ2 Cu(銅)単線専用 ※ 親器・子器間又は子器・子器間の配線は対地電圧 AC100V～242Vですので適用電線以外使用しないでください。 ◆無電圧C接点 着色識別ポリエチレンビニルシースケーブル(FCPEV) 市内対ポリエチレンビニルシースケーブル(CPEV) 警報用ポリエチレンビニルシースケーブル(AE) φ0.5～φ1.2 Cu(銅)単線専用			
検知方法		熱線レベル変化分検知方式							
適合子器		熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど							
取付方法		①付属のはさみ金具により、厚さ:30mm以下の天井などへ取付できます。(奥行き95mm以上必要) ②JIS規格埋込ボックス(取付ピッチ:66.7)へ取付できます。 詳細は商品仕様書による。							
7	はさみ金具	鋼板	――	亜鉛メッキ クロメート処理	商 品 仕 様 図				
6	フード	ポリカーボネイト	透明	――					
5	レンズ	ポリエチレン	乳白	――					
4	端子カバー	ABS樹脂	グリーン	――					
3	ボディ	ABS樹脂	グリーン	――					
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト	――	品番	WTK64820		改	
1	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	――		品名	天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付) (検知後連続動作時間約1～10分可変形)(明るさセンサ付)(100～242V)		
番号	構成要素	材 料	色 彩	備 考	パナソニック株式会社				