
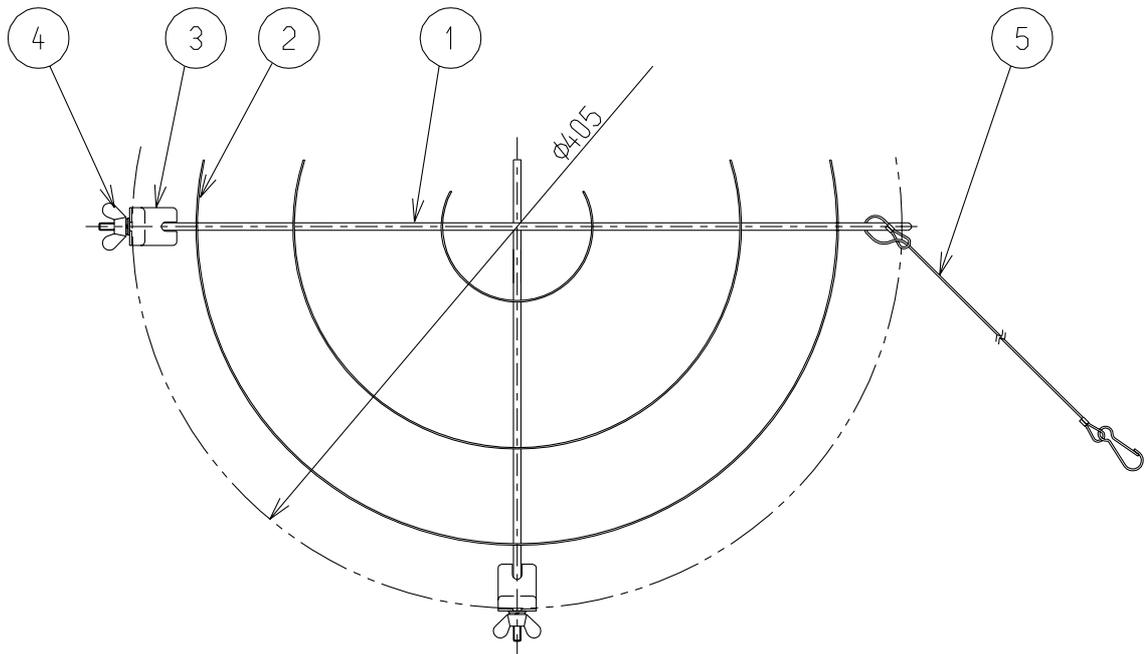


ELS

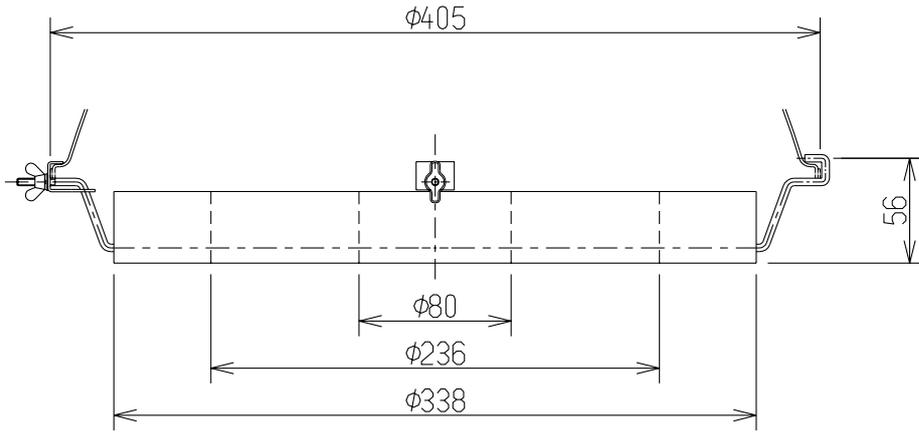

適合セード	適合セード径
SAW413(Z)	外径 φ405
SAW415(Z)	

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) 1. 落下防止用ワイヤーの片側は必ずホルダまたは構造物等に
取り付けてください。

100428

部品番	部品名	材質・材厚	数	備考	品名	質量	単位	尺度	尺度
5	落下防止用ワイヤー	ステンレス φ1	1	L=600 片側フック付	セード用ルーバ	600g	mm	1:4	
4	蝶ナット	鋼板 M4	2	電気亜鉛めっき					
3	締付金具	鋼板 t1.2	2	電気亜鉛めっき	LSAW4132				
2	ルーバ	鋼板 t0.8	3	メラミン樹脂焼付塗装					
1	支持棒	軟鋼線材 φ3.5	1	メラミン樹脂焼付塗装	LLPD03051				