
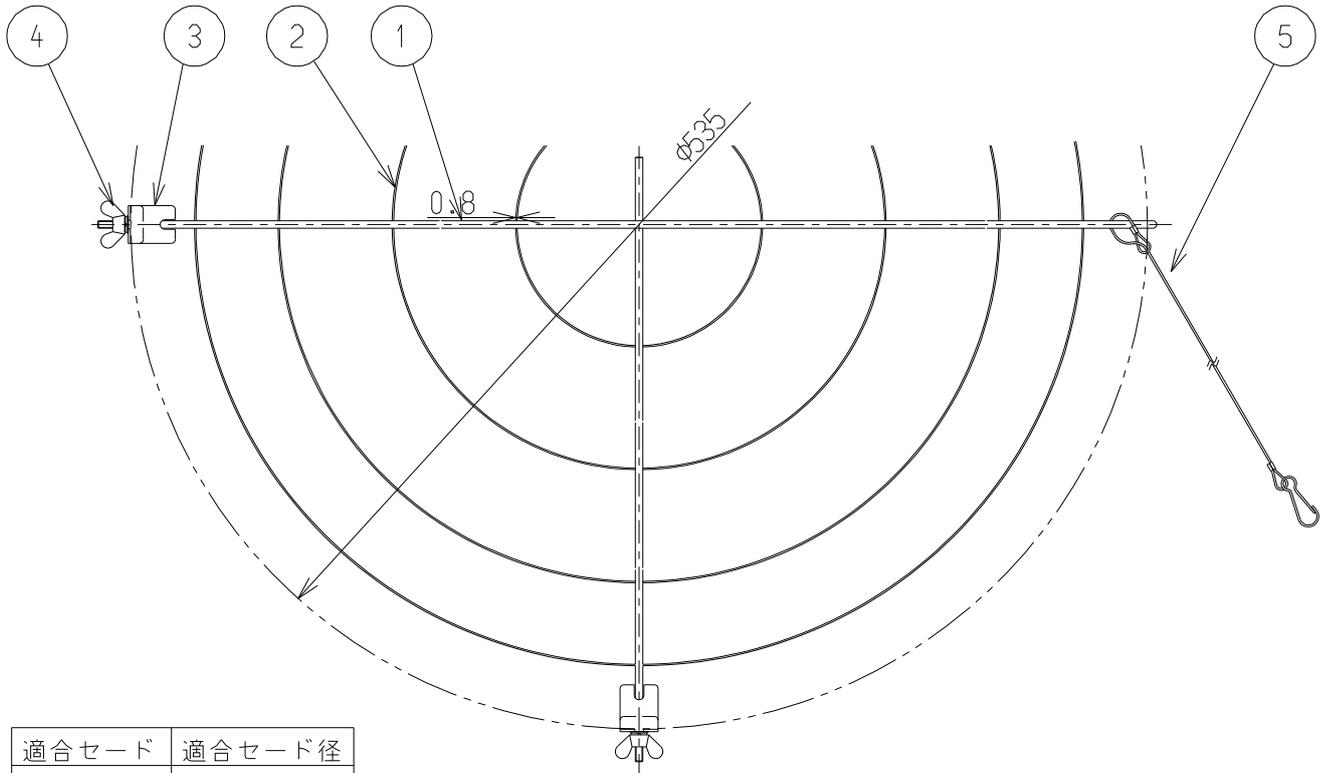


ELS

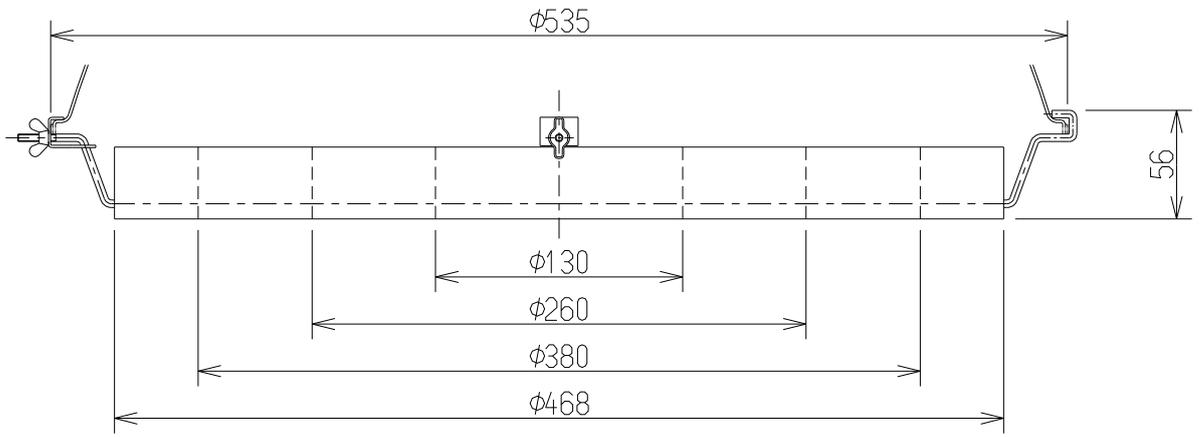

適合セード	適合セード径
SAW712(Z)	外径 $\phi 535$
SAW713(Z)	

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) 1. 落下防止用ワイヤーの片側は必ずホルダまたは構造物等に
取り付けてください。

121012
100428



					品名					
5	落下防止用ワイヤー	ステンレス $\phi 1$	1	L=800 片側フック付	セード用ルーバ					
4	蝶ナット	鋼板 M4	2	電気亜鉛めっき	LSAW7102					
3	締付金具	鋼板 t1.2	2	電気亜鉛めっき						
2	ルーバ	鋼板 t0.8	4	メラミン樹脂焼付塗装	質量	1250g	単位	mm	尺度	1:4
1	支持棒	軟鋼線材 $\phi 3.5$	1	メラミン樹脂焼付塗装	LLPD03053-1					
部番	部品名	材質・材厚	数	備考						