

サーキットブレーカ BBWA-50S

BBWA-50S

商 品 図 面

No. 1

全 4

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格絶縁電圧	定格電圧・定格遮断容量	製品重量
2P	BBWA 251S	5A	AC500V	*JIS C8201-2-1 Ue Icu ・AC200V 10kA ・AC100V 10kA	0.3kg
	BBWA 2101S	10A			
	BBWA 2151S	15A			
	BBWA 2201S	20A			
	BBWA 2301S	30A			
	BBWA 240S	40A			
	BBWA 250S	50A			
3P	BBWA 351S	5A			0.4kg
	BBWA 3101S	10A			
	BBWA 3151S	15A			
	BBWA 3201S	20A			
	BBWA 3301S	30A			
	BBWA 340S	40A			
	BBWA 350S	50A			

・逆接続性 : 逆接続不可

(裏面形は“B”、埋込形は“FP”が品番末尾に追加されます)

様

制定日

2024年 4月 1日

△

△

△

△

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社


サーキットブレーカ BBWA-50S

BBWA-50S

商 品 図 面

No. 2

全 4

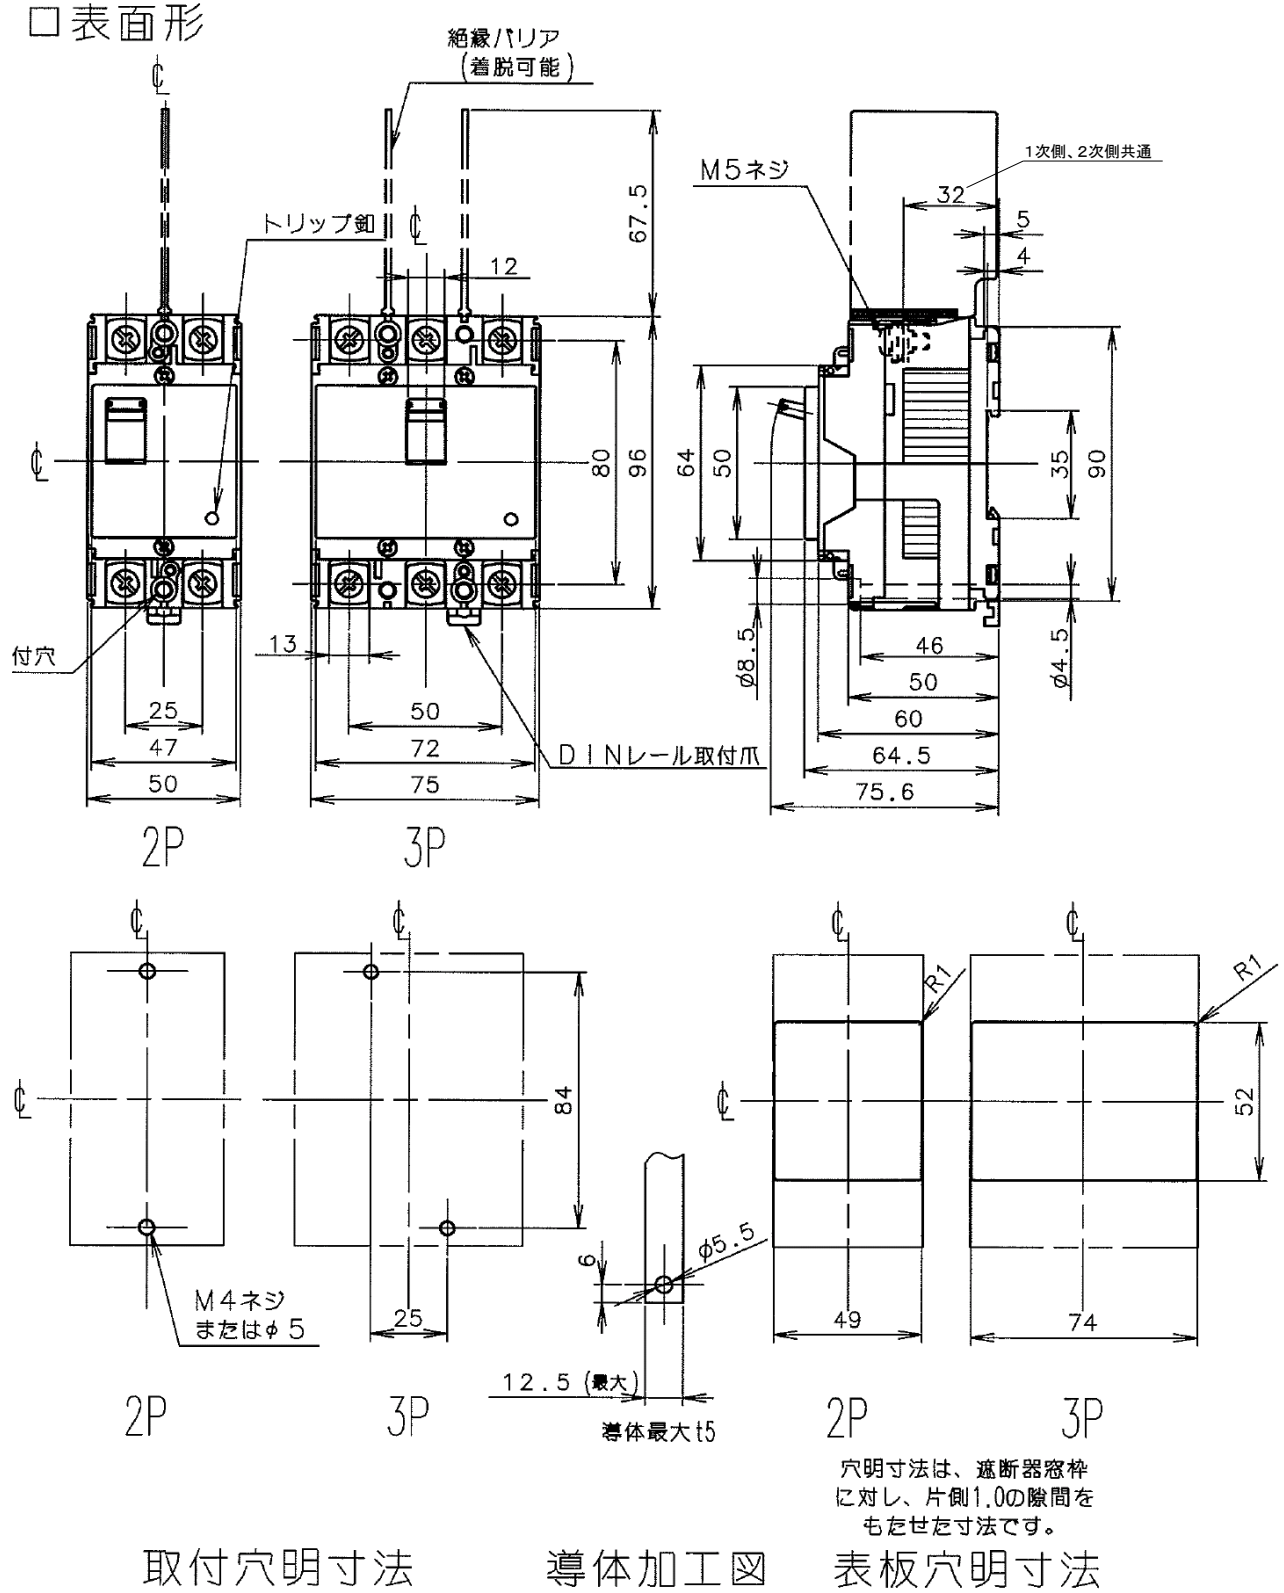

サーキットブレーカ BBWA-50S


BBWA-50S

商 品 図 面

No. 4

全 4

□埋込形

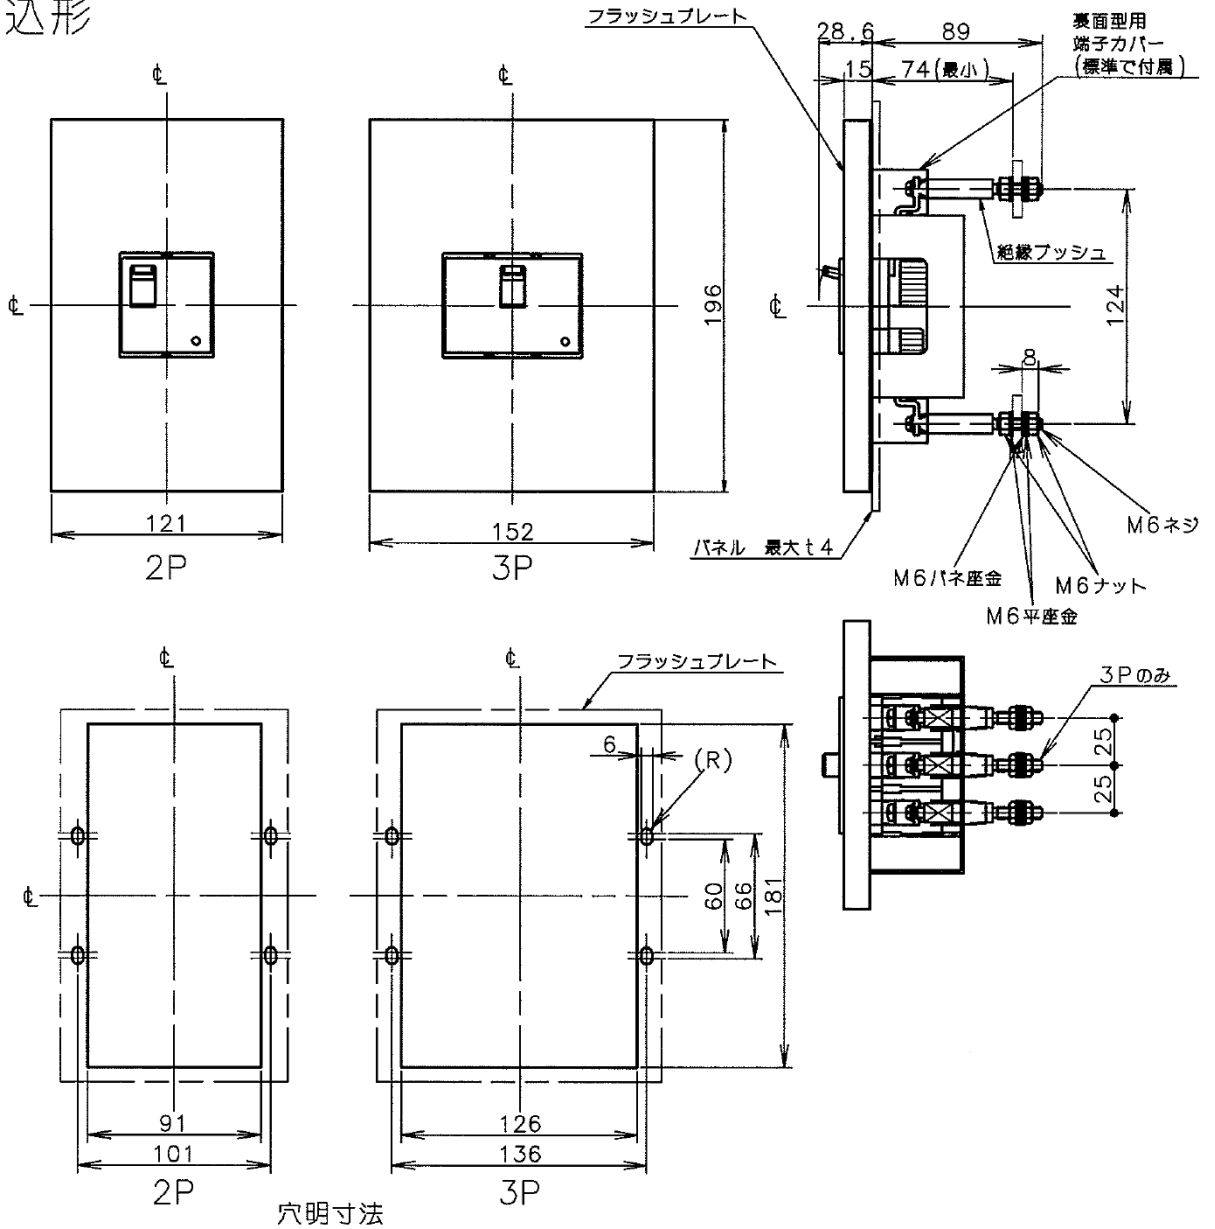

□標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

