

モーターブレーカ BBWM-30C

商 品 図 面

BBWM-30C

No. 1

全 4

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	適用電動機容量	定格絶縁電圧	定格電圧・定格遮断容量	製品重量
2P	BBWM 22C	2A	200V 0.1kW相当	AC500V	*JIS C8201-2-1 Ann2 Ue Icu ・AC200V 2.5kA ・AC100V 2.5kA	0.3kg
	BBWM 2032C	3.2A	200V 0.2kW相当			
	BBWM 24C	4A	100V 0.1kW相当			
	BBWM 25C	5A	200V 0.4kW相当			
	BBWM 2063C	6.3A	100V 0.2kW相当			
	BBWM 28C	8A	200V 0.75kW相当			
	BBWM 210C	10A	100V 0.4kW相当			
	BBWM 216C	16A	100V 0.75kW相当			
3P	BBWM 3008C	0.8A	200V 0.1kW相当			0.4kg
	BBWM 3014C	1.4A	200V 0.2kW相当			
	BBWM 3025C	2.5A	200V 0.4kW相当			
	BBWM 34C	4A	200V 0.75kW相当			
	BBWM 3055C	5.5A	200V 1.0kW相当			
	BBWM 3071C	7.1A	200V 1.5kW相当			
	BBWM 39C	9A	200V 1.9kW相当			
	BBWM 310C	10A	200V 2.2kW相当			
	BBWM 316C	16A	200V 3.7kW相当			
	BBWM 325C	25A	200V 5.5kW相当			
BBWM 332C	32A	200V 7.5kW相当				

様

制定日

2024年 4月 1日



部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

モーターブレーカ BBWM-30C

BBWM-30C


商 品 図 面

No. 2

全 4

2. 図面

□表面形

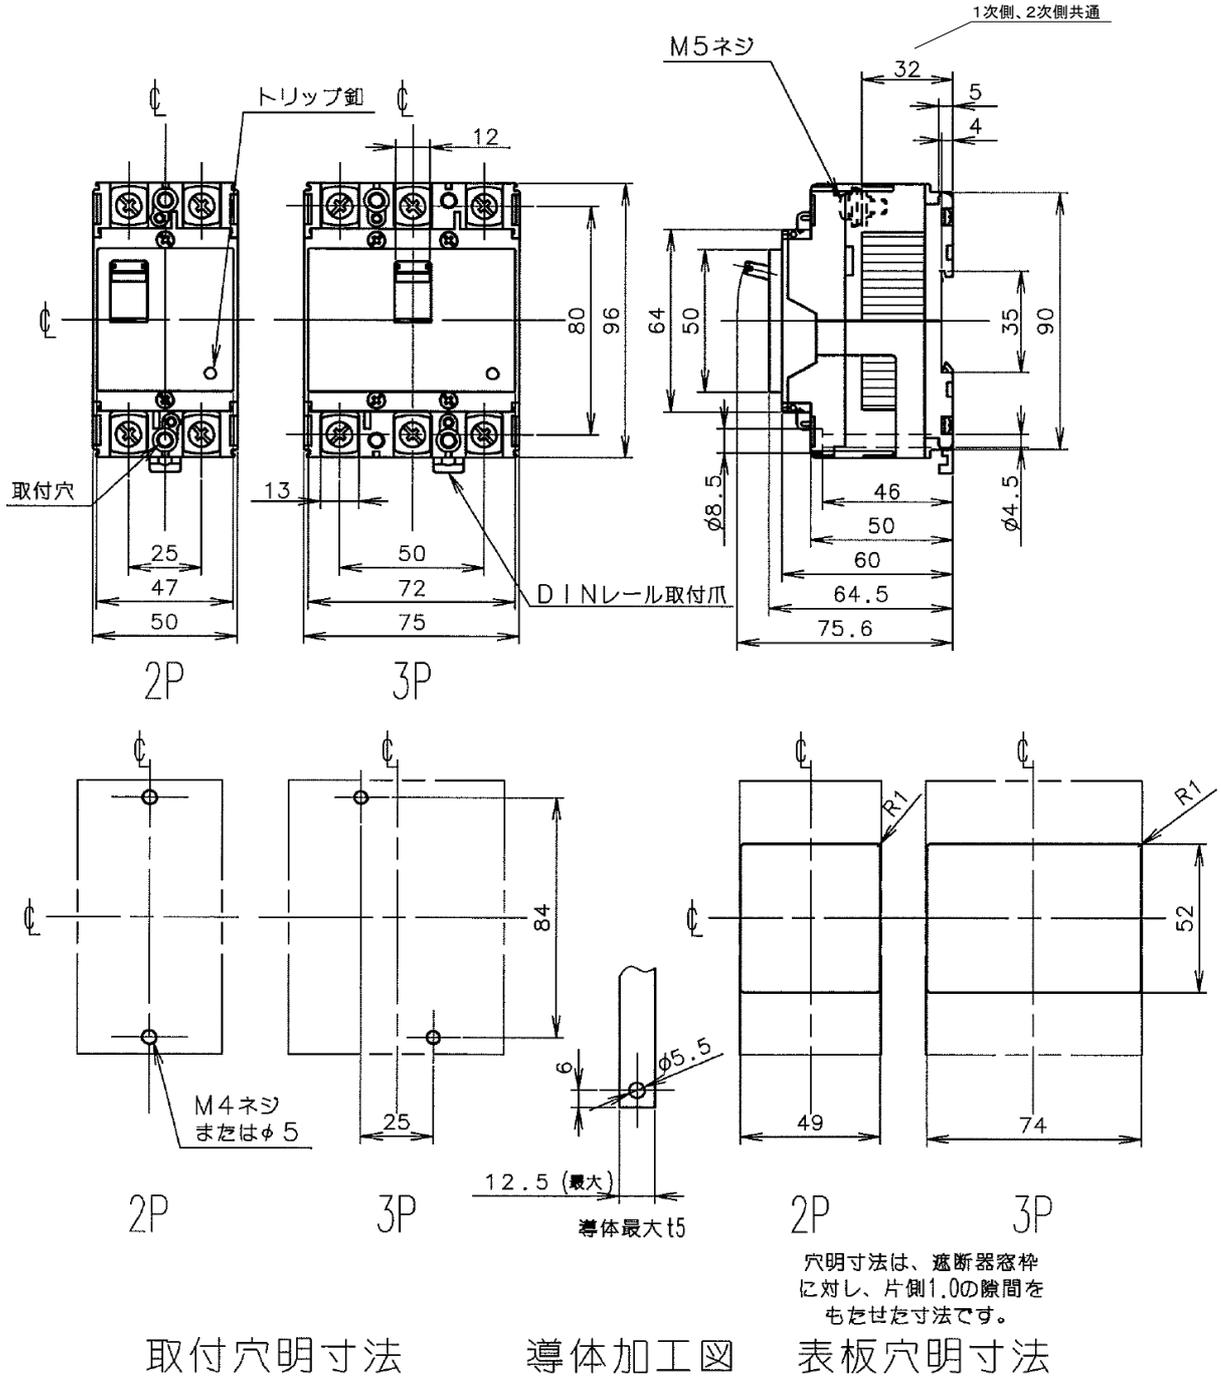

取付穴明寸法

導体加工図

表板穴明寸法

穴明寸法は、遮断器窓枠
に対し、片側1.0の隙間を
もたせ寸法です。

モーターブレーカ BBWM-30C


BBWM-30C

商 品 図 面

No. 3


全 4

□裏面形

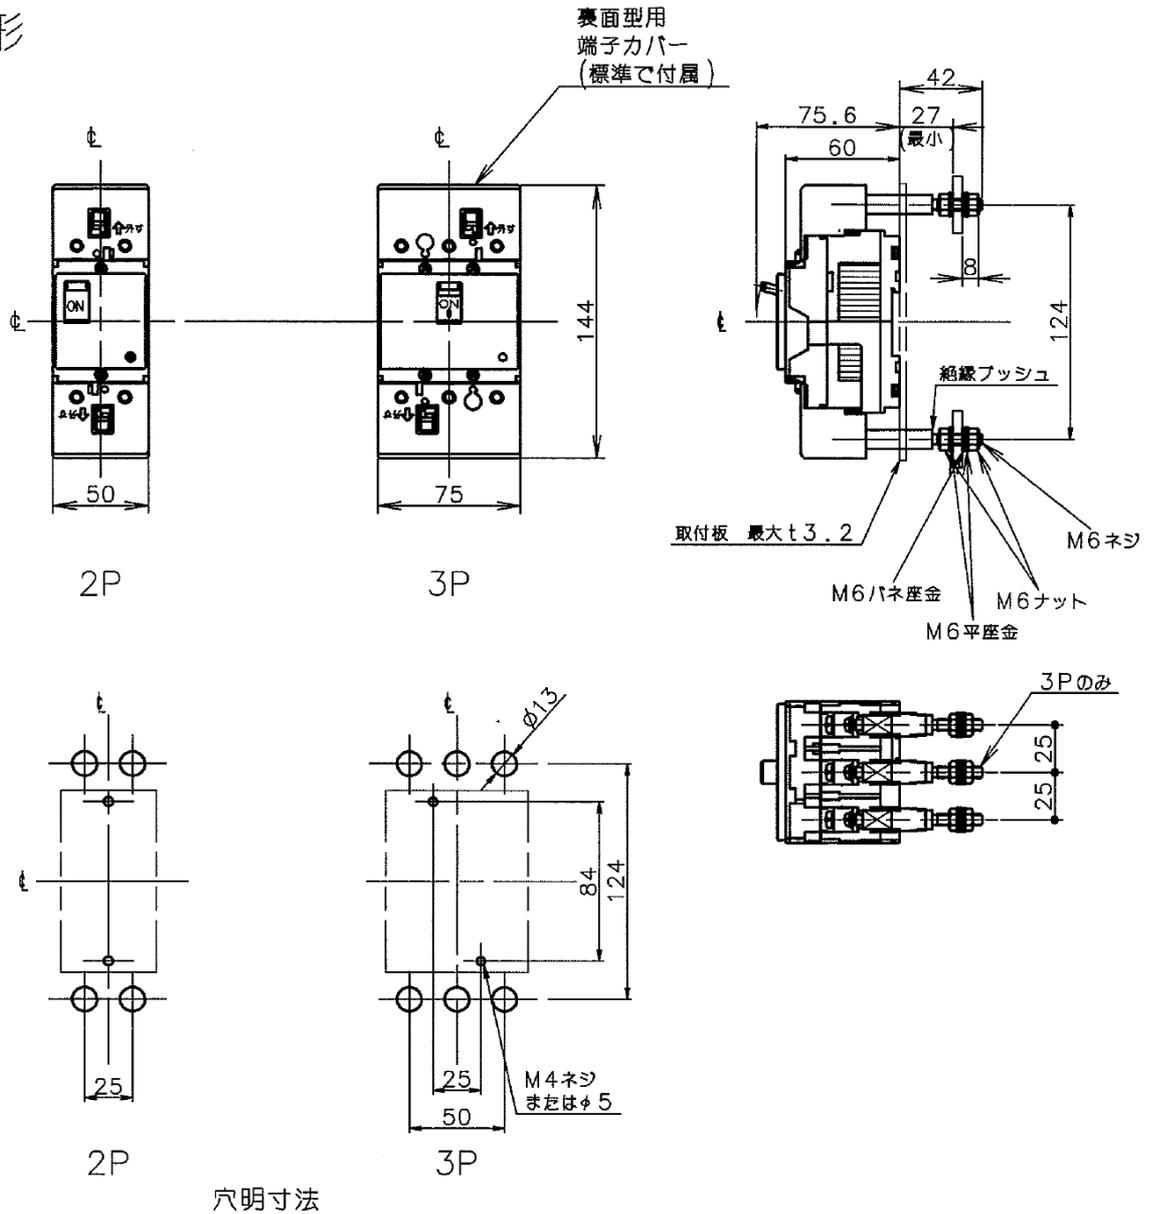

□標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m



モーターブレーカ BBWM-30C


商 品 図 面

BBWM-30C

No. 4

全 4

□埋込形

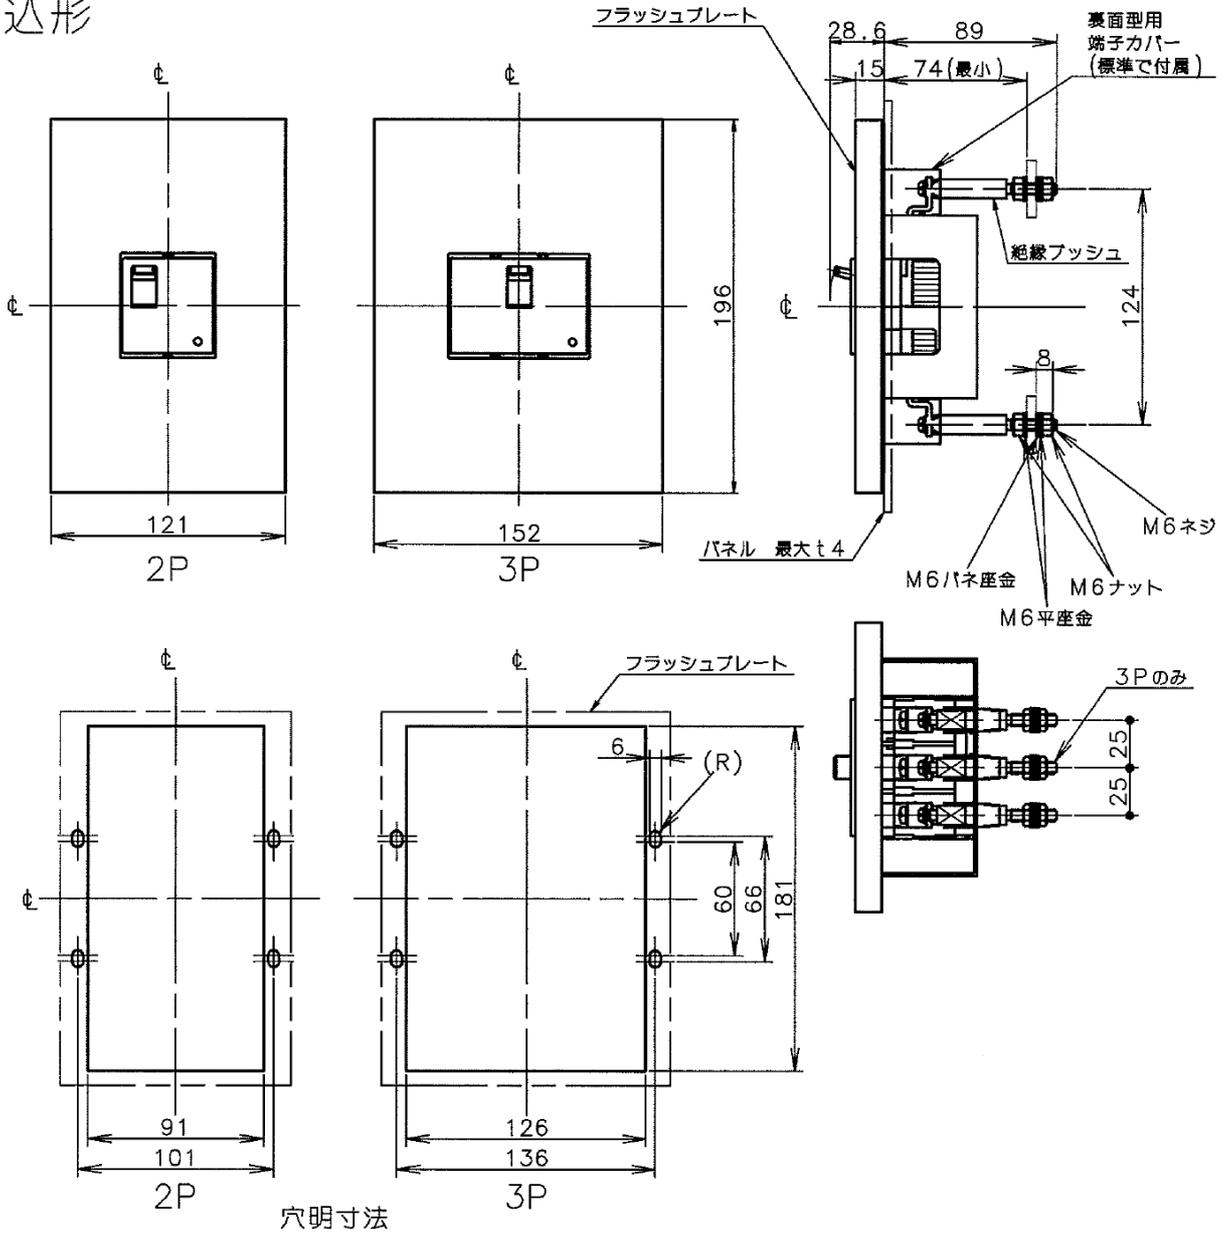

□標準締め付けトルク

- 裏面形導体接続部 : 1.6~2.4 N・m
- 裏面形スタッド取付部 : 1.6~2.0 N・m

