

ケースブレーカ NCD-30SR

NCD-30SR

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	搭載ブレーカ品番	コンセント仕様
3P	BCDB330R3N	AC200V	30A	AC200V IC2.5kA	BCWA330	接地3P20A コンセント(2コ)
	BCDB330R31N					接地3P30A コンセント(2コ)
・製品重量 :約1,850g						

様

制定日

2024年 4月 1日

①

②

③

△

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

ケースブレーカ NCD-30SR

NCD-30SR


商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

□寸法図

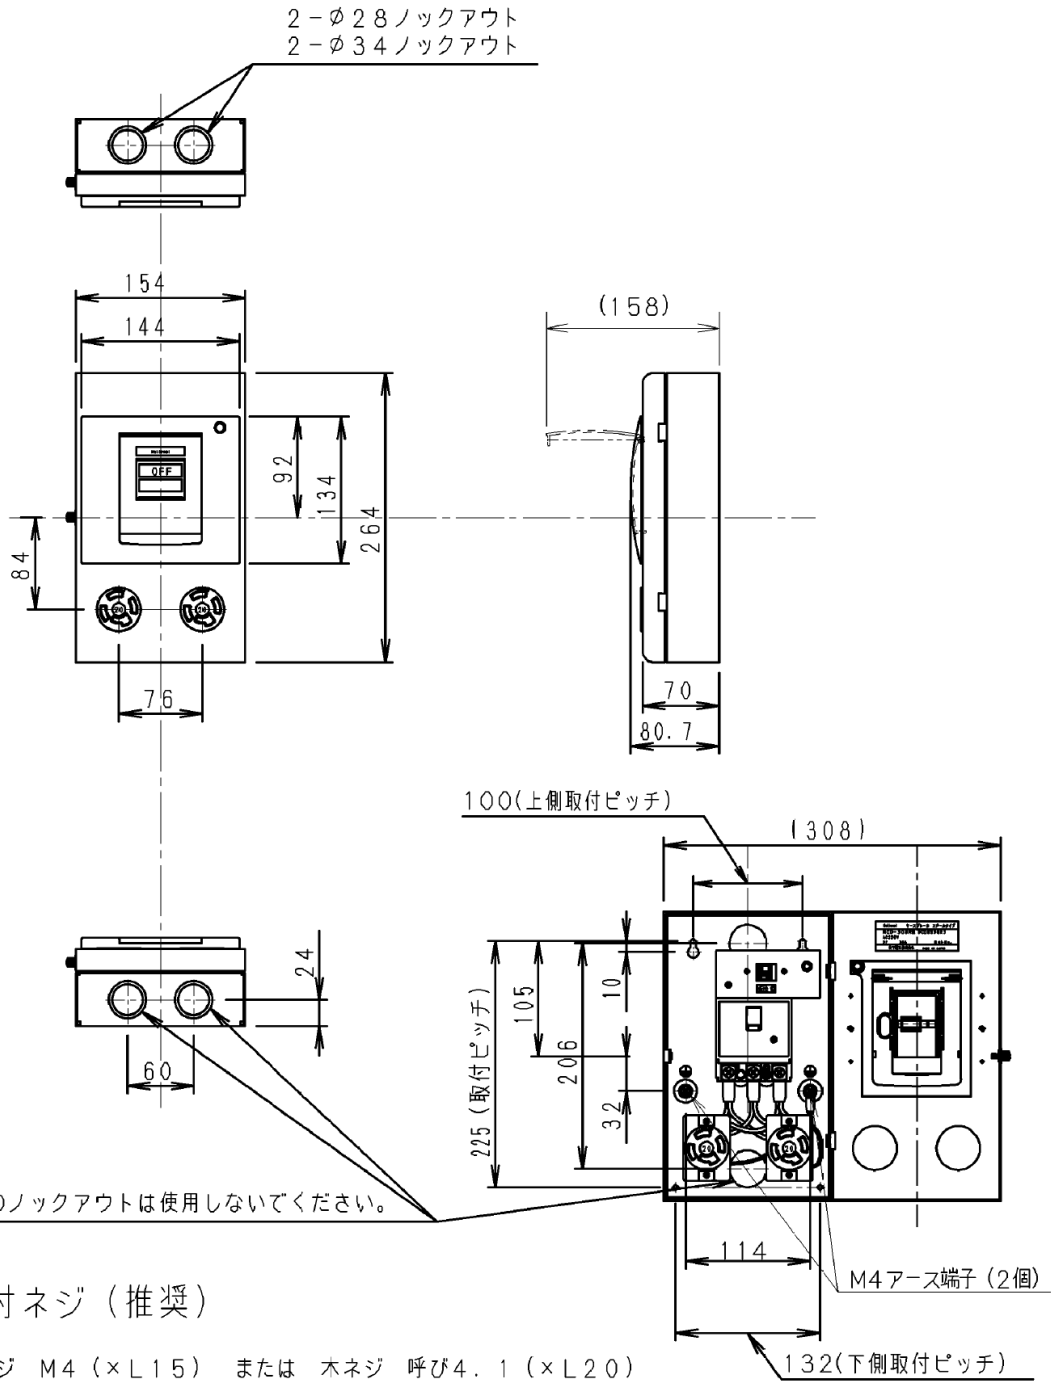

取付ネジ (推奨)

Mネジ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

標準締め付けトルク

ブレーカ端子部 : 2.0~2.5 N・m

※ケースの色

マンセル記号5Y8/0.5

参考色:オイスターグレー

パナソニック株式会社