

ケースブレーカ NCD-60 商 品 図 面	NCD-60
	No. 1
	全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
2P	*BCD260N9	AC200V	40A	AC200V IC5kA	—	BCWA2401
	*BCD260N9		50A		—	BCWA2501
	BCD260N		60A		—	BCWA260
3P	*BCD360N9		40A		—	BCWA3401
	*BCD360N9		50A		200V 11kW	BCWA3501
	BCD360N		60A		200V 15kW	BCWA360
・製品重量 : 約800g/2P、 約900g/3P						

注) *が付いた品番は組替品番です。ご注文の際は、組替品番及び搭載ブレーカ品番をご指定ください。

様		制定日	2024年 4月 1日			
①		部長 	課長 	検印 	作成 	
②						
③						
△						
パナソニック株式会社						

ケースブレーカ NCD-60


NCD-60

商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

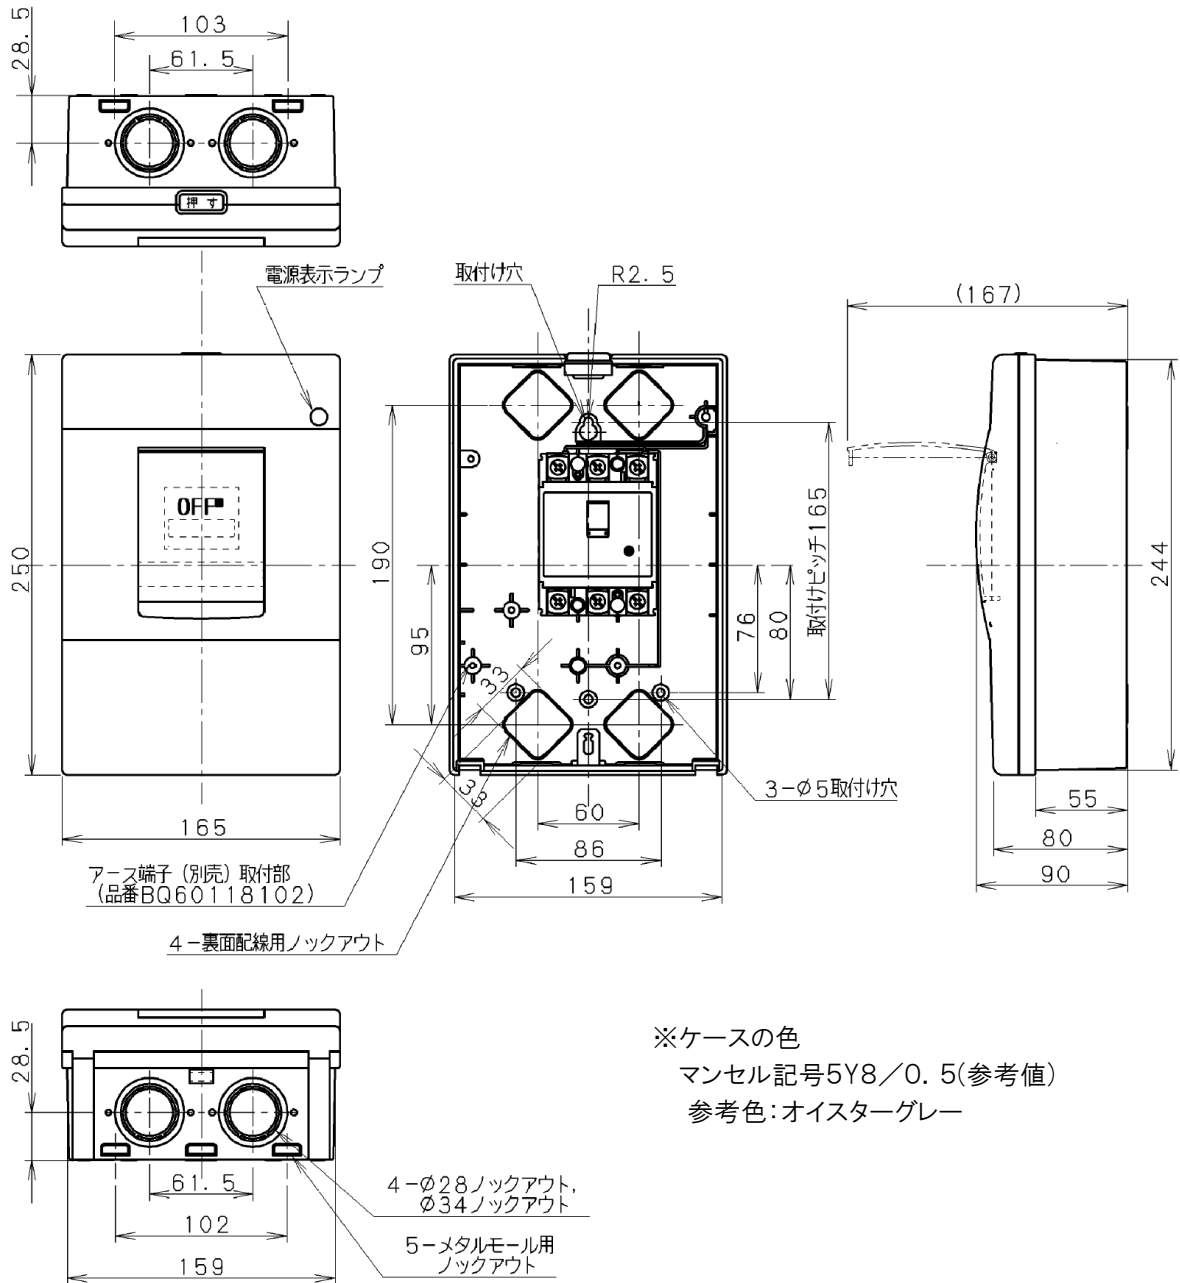

取付けネジ (推奨)

○ Mねじ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部: 3.0~4.0 N・m

○ 本体取付け部 : 1.3~1.7 N・m

パナソニック株式会社