

ケースブレーカ 防雨形 NCF型

NCF 型(防雨形)

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	型式	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
3P	NCF型	BCF2330N	AC200V	30A	AC200V IC2.5kA	200V 7.5kW	BCWA330×2
		BCF2350N		50A		200V 11kW	BCWA350×2
		BCF2360N		60A	AC200V IC5kA	200V 15kW	BCWA360×2
・製品重量 :約3.4kg							

様

制定日

2024年 4月 1日

①

②

③

△

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

ケースブレーカ 防雨形 NCF型

NCF 型(防雨形)


商 品 図 面

No. 2

全 2

2. 図面

□内部図 (ブレーカ2台)

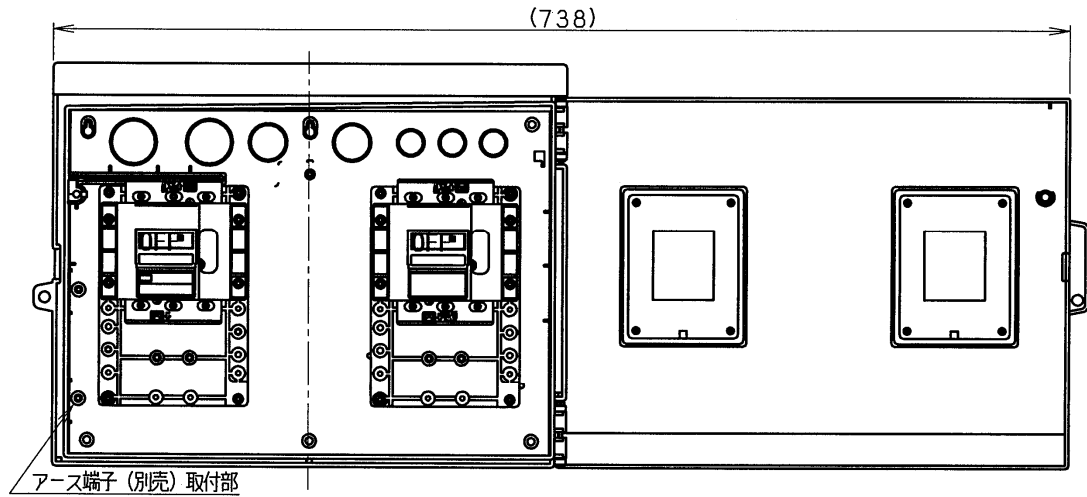

□取付けネジ (推奨)

○ Mねじ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4. 1 (×L20)

□標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部 : 2. 0~2. 5 N・m (定格電流60Aのとき、3. 0~4. 0 N・m)

○ 本体取付け部 : 1. 3~1. 7 N・m

※ケースの色

マンセル記号5Y8/0. 5(参考値)

参考色:オイスターグレー