
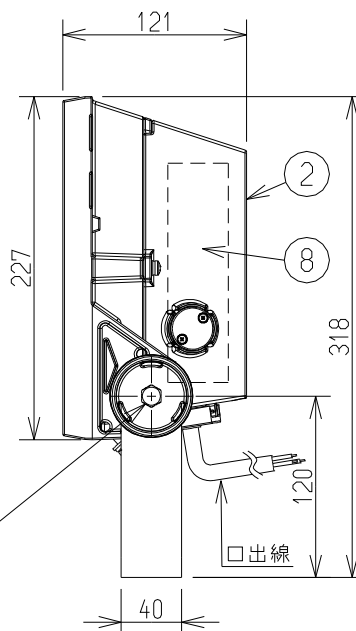
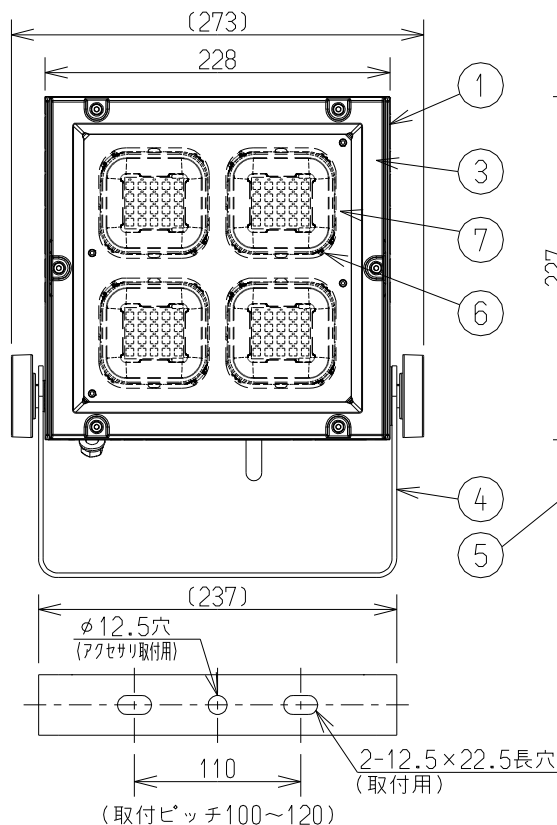





屋外・屋内用

噴流形(IP65)

耐塩塗装



1/10ビームの開き H:132° V:132°

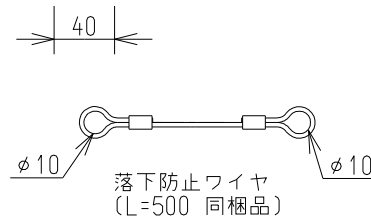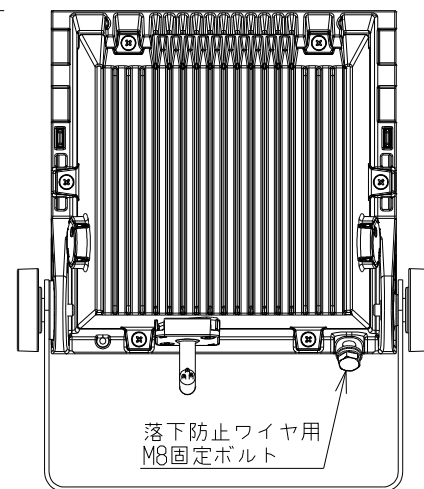

照射角度範囲

*1	形 式	光源色 (K相当)	平均演色評価数 (Ra)	器具光束 (lm)	光束維持時間 (h)	仕 上 色
レ	ECF17040SW/NSAN2/DG	5000	70	26500	*2 60000時間 (光束維持率0%)	ダークグレイ (日塗工 N-30半艶)
	ECF17040SW/LSAN2/DG	2700	80	20200		
	ECF17040SW/NSAN2/W	5000	70	26500		ホワイト (日塗工 N-95半艶)
	ECF17040SW/LSAN2/W	2700	80	20200		

※1 チェック印は納入製品を示します。

※2 光束維持時間は器具の保証期間ではありません。

器具の耐用年限は従来光源を使った製品と同様に8~10年での交換を推奨しています。

特性表(定格入力電源電圧200V~242V(±6%))

定格電圧	(V)	200	242
定格周波数	(Hz)	50	60
入力電流	(A)	0.894	0.756
消費電力	(W)	174	173

クロロブレンキャブタイヤケーブル(2PNCT)	
0.75mm ² ×3心(白,黒,赤:アース)	
器具外寸法:1,500	

受圧面積	正面方向:0.056m ² 側面方向:0.029m ²
設計許容風速	60m/s
使用温度範囲	-20℃~35℃

⚠ 安全上のご注意

- 下記の使用環境・条件では使用しないでください。
 - 周囲温度が、使用温度範囲を超える場所
 - 腐食性ガス、可燃性ガスが発生する場所、海岸線に程近い重塩害地域
 - 湿度が85%を超える場所、及び水の侵る場所
 - 振動、衝撃の多い場所
 - 粉塵の多い場所
 - 可燃材に触れる場所
- 投光器は十分な強度を持つ構造物などの平滑な面に取付けてください。移動灯として使用しないでください。
- 投光器全体や一部及び前面部に材質を問わず、覆ったりかぶせたりしないでください。特に、前面カバー部にフィルターをかぶせたりしないでください。
- 投光器に落ち葉やごみ、虫の死骸などがたまらないように、定期的な掃除を実施してください。
- 投光器は屋内での使用可能ですが、高天井と工場※を除きます。(※粉塵・オイルミスト・高温・腐食性ガスがある場所)
- 投光器は人の容易に触れない場所に設置してください。
- 投光器を安全に使用いただくためには、カタログや取扱説明書を参照してください。

使用上のご注意

- 電源、LEDは標準組み込みです。LEDの交換はできませんので、あらかじめご了承ください。
- LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはばらつきがありますので、あらかじめご了承ください。
- 器具の取付方向には制限がありませんが設置条件により構造物に干渉しますのでご注意ください。
- アームの角度調整は5°ピッチです。
- 落下防止ワイヤ(L=500)が同梱されておりますので必ず取付けてください。
- フランジFA53/DG1、FA53/W1と組合せて使用する際に必ずM10またはM12のボルトでFA53/DG1、FA53/W1を取付けてください。
- オプションアームFA2/DG1(W1)、FA3/DG1(W1)と組合せて使用しないでください。

240826

240422



8	電源	組立品	2	
7	前面カバー	強化ガラス t4	1	型押ガラス
6	反射鏡	アルミダイカスト	4	白塗装
5	アーム締付ボルト	ステンレス	2	M8 ラスパート処理
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル塗装
3	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
2	電源ケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考



品名	L E D 投 光 器			
	LEDiOC FLOOD NEO 170クラス(超広角タイプ)			
	ECF17040SW/N(L)SAN2/DG ECF17040SW/N(L)SAN2/W			
質量	6.6kg	単位	mm	尺度
図番	LLPD12400-1			

岩崎電気株式会社