主要部品材質	構成要素	材　料	色　彩	処　理	備　考
	本　体	ポリカーボネート	グレー （マンセルN8）		
	端　子	黄銅		すずめっき	
	種別表示ラベル	ポリエステルフィルム	ゴールド，グリーン		
	防虫網	ポリエステル			オープニング：290μm

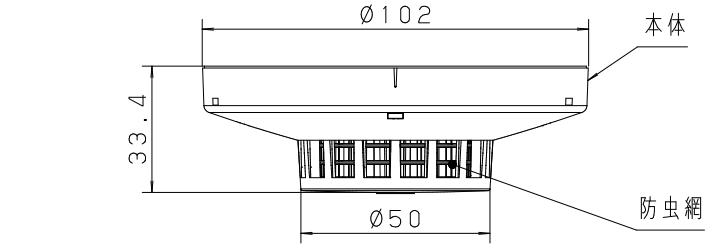

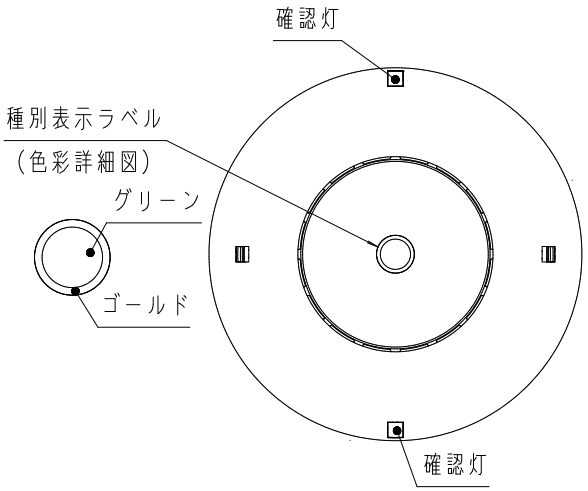

シリーズ名称	煙サイバーセンサ

警戒面積		
	天井高さ4m未満	150m²
	天井高さ4m以上20m未満	75m²
	廊下・通路・・・歩行距離	30m
	階段・傾斜路・・・垂直距離	15m
その他	適合取付ベース	BVR4810，BVR4817， BVR4840，BVR4847

型式番号	感第2025～3号	
定格	定格容量	28V　5mA
	監視時消費電流	300μA
	使用温度範囲	－10℃～＋50℃
	確認灯（2箇所）	点灯時赤色
	アドレス	当社アドレス設定器にて1～255まで設定可能 ・FR10，FR50，FR100 システムへの接続時は1～254まで ・FR－lightシステムへの接続時は1～255まで 但し、1系統目は1～254まで
	接続受信機	FR10／FR50／FR100 FR－light受信機
	接続数	伝送線1系統当り255個接続可能 ・FR10，FR50，FR100 システムへの接続時は1系統あたり254個まで ・FR－lightシステム接続時は1系統あたり255個まで 但し、1系統目は254個まで
	質　量	74g

ベース取付姿図

BVR4810，BVR4840を使用した場合



BVR4817，BVR4847を使用した場合



注記
・着脱工具は、BVT9104をご使用下さい。

商品仕様書図	品名	FR　光電式スポット型感知器1種ヘッド （試験機能付）（自動試験対応）	品番	BVR45378K
単位：mm　第三角法	作成	2025年　12月　12日	改	パナソニック エレクトリックワークス株式会社