

NEW サイン用ひさし型照明

400mm 600mm 900mm 1,200mm 1,800mm

下向き専用商品
※上向き設置不可

DB400 (幅400mm)とDB900 (幅900mm)を新たにラインアップ

スタイリッシュなスクエアデザイン

DEHABAM

デハバム

照度分布図対応品

DB400B	DB600B	DB900B	DB1200B	DB1800B
DB400W	DB600W	DB900W	DB1200W	DB1800W
DB400B/27	DB600B/27	DB900B/27	DB1200B/27	DB1800B/27
DB400W/27	DB600W/27	DB900W/27	DB1200W/27	DB1800W/27

配光の美

それがニッケンのひさし型照明の最適解

ついにリリースとなったニッケンのひさし型照明は、とにかく「配光」に着目。

ニッケンの「デハバム」は従来のひさし型照明と段違いの明るさと均一性能。

他社のひさし型照明と比べ、2~3倍の明るさとH寸法2000の均一な配光を提供。

パーキングサインから街中設置まで対応し、ブラック&ホワイトのスタイリッシュなデザイン。カラビナワイヤーで安全設置が可能です。

ひさし型照明の弱点である「配光の弱さ」と「意匠性」を克服した「デハバム」。

2024年8月、ついに始動します。

他社比較2~3倍の明るさと均一配光

H寸法2000を余裕で照射可能
H寸法2000下部で200ルクスを超える均斉度設計



連灯時もシームレスな配光を実現



LEDチップを両端ギリギリまで配置し、
連灯時の光ムラを低減

本体カラーは黒と白の2色展開



パーキング表示サインに限らず街中設置を推進
シルバーカラーにはないスタイリッシュさで店舗看板に最適です

スタイリッシュなスクエアデザイン



様々なシチュエーションに合わせてやすく、
ブラック&ホワイトカラーと相性のよいスクエアデザイン設計

落下を防止するカラビナワイヤー



本体を取付板に引っ掛けるだけでなく
カラビナフック付ワイヤーで落下事故を防止

バラストレス水銀灯用

内照看板用直管LED

一体型LEDアームスポット

LED投光器

大型サイン用LED投光器


A型看板用クリップライト

ひさし型LED照明


- 防雨型 IP65
- 耐衝撃 IK06
- 100V 200V フリー電圧
- 高演色性 80<85
- 耐振動設計

本体幅	光色	本体色	型式
400 mm	● 昼白色	○ ブラック	DB400B
		● ホワイト	DB400W
	● 電球色	○ ブラック	DB400B/27
		● ホワイト	DB400W/27
600 mm	● 昼白色	○ ブラック	DB600B
		● ホワイト	DB600W
	● 電球色	○ ブラック	DB600B/27
		● ホワイト	DB600W/27
900 mm	● 昼白色	○ ブラック	DB900B
		● ホワイト	DB900W
	● 電球色	○ ブラック	DB900B/27
		● ホワイト	DB900W/27
1200 mm	● 昼白色	○ ブラック	DB1200B
		● ホワイト	DB1200W
	● 電球色	○ ブラック	DB1200B/27
		● ホワイト	DB1200W/27
1800 mm	● 昼白色	○ ブラック	DB1800B
		● ホワイト	DB1800W
	● 電球色	○ ブラック	DB1800B/27
		● ホワイト	DB1800W/27


DB400 配光曲線

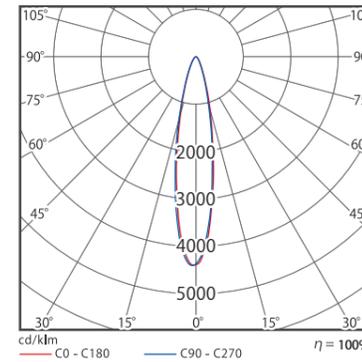

DB600 配光曲線

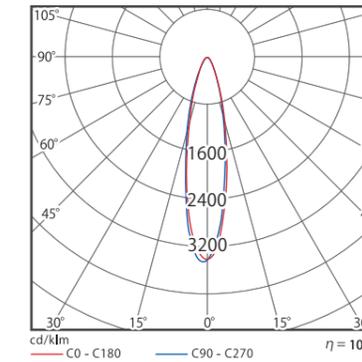

DB900 配光曲線

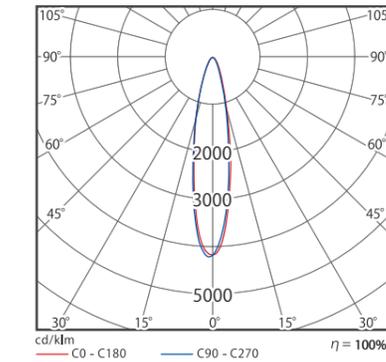


仕様表

型式	DB400				DB600				DB900			
	B	B/27	W	W/27	B	B/27	W	W/27	B	B/27	W	W/27
本体カラー	ブラック		ホワイト		ブラック		ホワイト		ブラック		ホワイト	
光色	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K
全光束	1,320 lm	1,100 lm	1,320 lm	1,100 lm	1,440 lm	1,200 lm	1,440 lm	1,200 lm	2,160 lm	1,800 lm	2,160 lm	1,800 lm
配光角度	20°											
消費電力	11W				12W				18W			
演色性	> Ra80											
電流値	100 V : 0.13 A / 200 V : 0.06 A				100 V : 0.14 A / 200 V : 0.07 A				100 V : 0.2 A / 200 V : 0.1 A			
入力電圧	AC100V-AC240 V											
効率	> 0.9											
耐サージ	ノーマルモード：1KV / コモンモード：2KV											
本体重量	1.7kg				2.3kg				3.3kg			
口出し線長さ	0.3M											
防水等級	IP65相当 (マニュアル記載の防水シーリング処理時)											
耐衝撃等級	IK06											
その他認証試験	電気用品安全法 (PSE)、耐振動試験 (IEC60068-2-6)											
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25度時)											
動作温度	-25 °C ~ 45 °C											
製品保証期間	3年間											
材質	本体：アルミ、側面板：ASA、発光面：アクリル、グロメット：シリコン											
付属品	グロメット × 1											


製品写真



DB1200 配光曲線

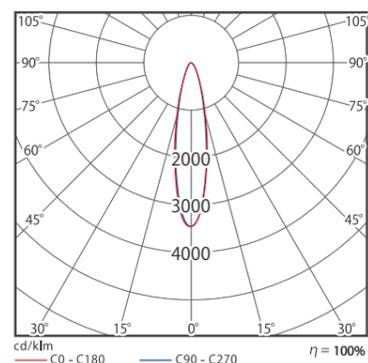


DB1800 配光曲線

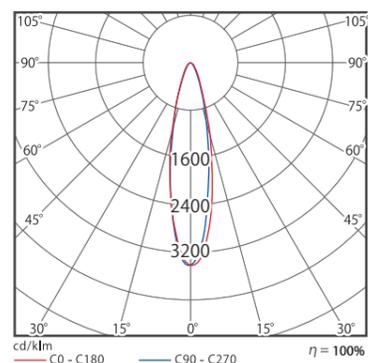

仕様表

型式	DB1200				DB1800			
	B	B/27	W	W/27	B	B/27	W	W/27
本体カラー	ブラック		ホワイト		ブラック		ホワイト	
光色	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K	5,000 K	2,700 K
全光束	2,880 lm	2,400 lm	2,880 lm	2,400 lm	4,320 lm	3,600 lm	4,320 lm	3,600 lm
配光角度	20°							
消費電力	24W				36W			
演色性	> Ra80							
電流値	100 V : 0.28 A / 200 V : 0.14 A				100 V : 0.42 A / 200 V : 0.21 A			
入力電圧	AC100V-AC240V							
力率	> 0.9							
耐サージ	ノーマルモード：1KV / コモンモード：2KV							
本体重量	4kg				6kg			
口出し線長さ	0.3M							
防水等級	IP65相当 (マニュアル記載の防水シーリング処理時)							
耐衝撃等級	IK06							
その他認証試験	電気用品安全法 (PSE)、耐振動試験 (IEC60068-2-6)							
設計寿命	40,000 時間 (周囲温度25度時)							
動作温度	-25 °C ~ 45 °C							
製品保証期間	3年間							
材質	本体：アルミ、側面板：ASA、発光面：アクリル、グロメット：シリコン							
付属品	グロメット × 1							

照度分布図 広がり参考 (1灯)

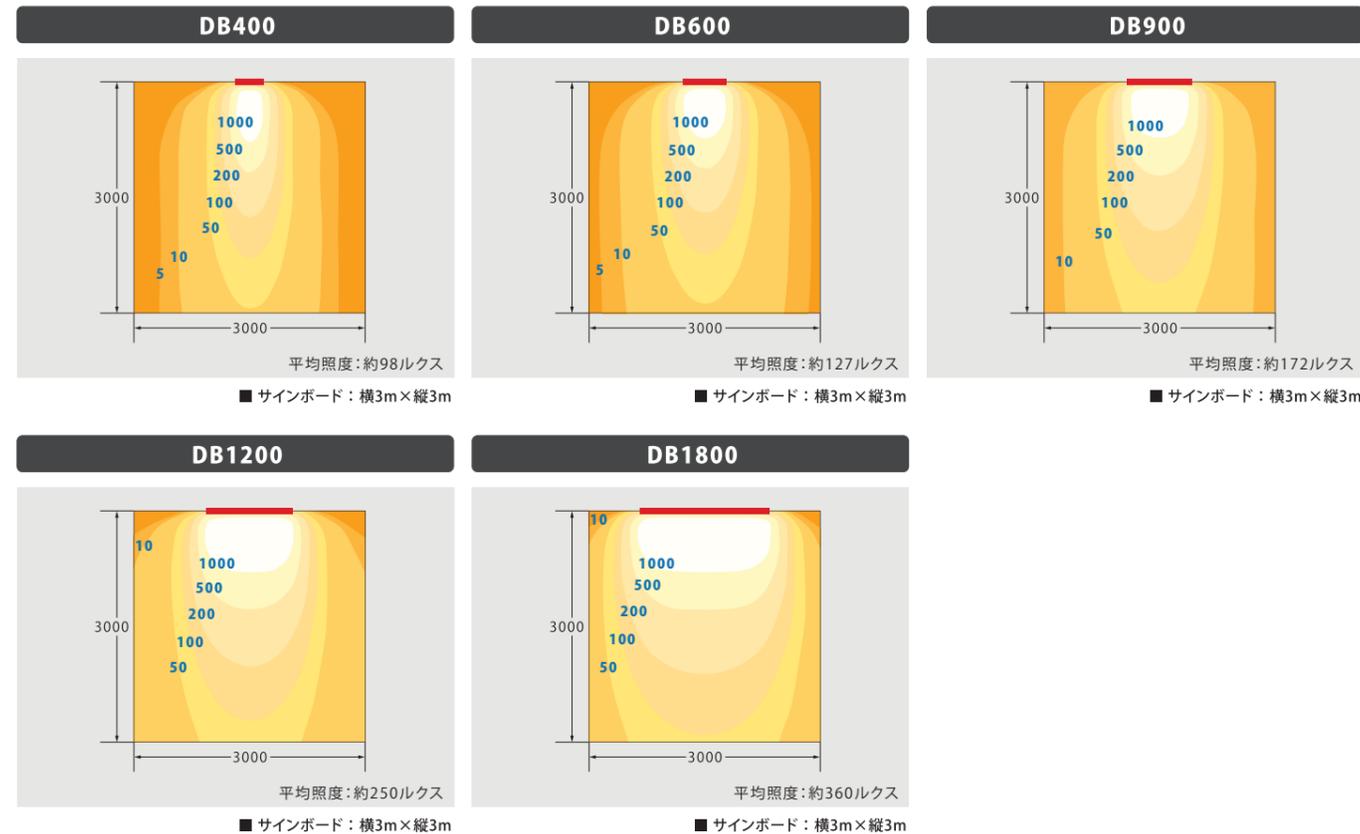

照度分布図 1灯でカバーする範囲

