

新世代のLED外照灯 ポラックス 3

POLLUX 3 シリーズ

新登場
温白色



和風店舗に
景観地区に

L型 ボード用照明 (壁面取付けタイプ)

600L

1200L

1800L

昼光色

温白色




T型 直下・周囲照明 (天井・軒下取付けタイプ)

600T

1200T

昼光色

温白色

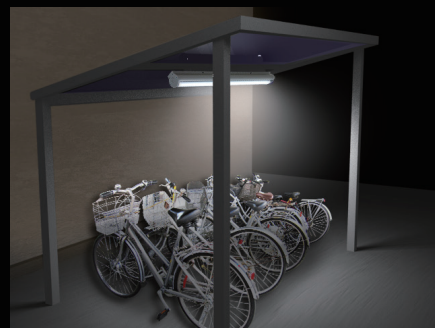

画像はイメージです

L型 ボード用照明 (壁面取付けタイプ)

600L 1200L 1800L


コンパクトな出幅で明るく照射！

出幅 118.5 mmのスリムな形状、シンプルなデザインは様々な場所での使用が可能です。野立て看板、屋外広告、店舗上部のファサード看板の照明など、幅広い用途でお使いいただけます。また、出幅が小さいため今まで敷地境界の関係で設置が難しかった場所でもお使いいただけます。

ボックス3

118.5 mm

一般的な投光器

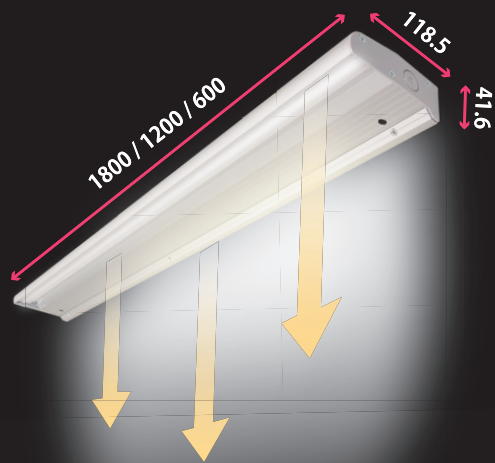

昼光色

クッキリとした明るさが特長です。明るく透明感を出したい広告におすすめです。

温白色

温かみがあり、優しい風合いが特長です。和風の広告にもおすすめです。

照射イメージ

1200L

この製品は下方向に向けての直線的な照射が特長です。

光源より下方 1200 mm の位置で約 200Lx の明るさを確保できるため、長さのある広告にもお使いいただけます。

LED 照明部にフロスト状のカバーを採用しており、下から覗きこんだ際のギラつきを低減するとともに光をムラなく拡散しています。

※当社計測値であり保証値ではありません。




※製品の特性上、温白色は昼光色タイプに比べますと照射範囲が若干狭くなります。予めご了承ください。






600L

1200L

1800L

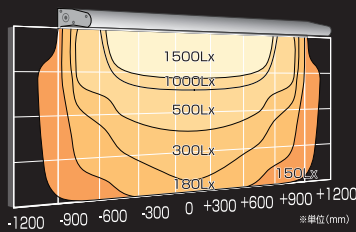

昼光色

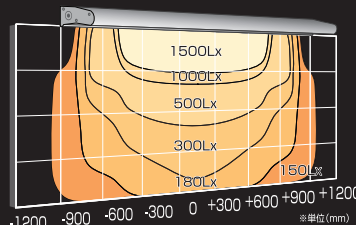

温白色

照度分布図

※当社計測値であり保証値ではありません。

※周辺照度により実際の見え方とは異なる場合があります。

※製品の特性上、温白色は昼光色タイプに比べますと照射範囲が若干狭くなります。予めご了承ください。

簡単施工で素早い取付け

ボラックスシリーズは基本的に全ての作業が1人で簡単にできるようにこだわった製品となっています。壁にボラックス本体を預けた状態での施工が可能のため、スムーズに作業を行っていただけます。

step1

金具を壁面に取付け



step2

本体を吊下げ、結線する




step3

壁面の金具に本体を固定する



step4

コーキング処理をして完了






※写真はボラックスの物ですが、工程は同じです。詳細は取扱説明書をご覧ください。

T型 直下・周囲照明 (天井・軒下取付けタイプ)

600T 1200T

照度分布図

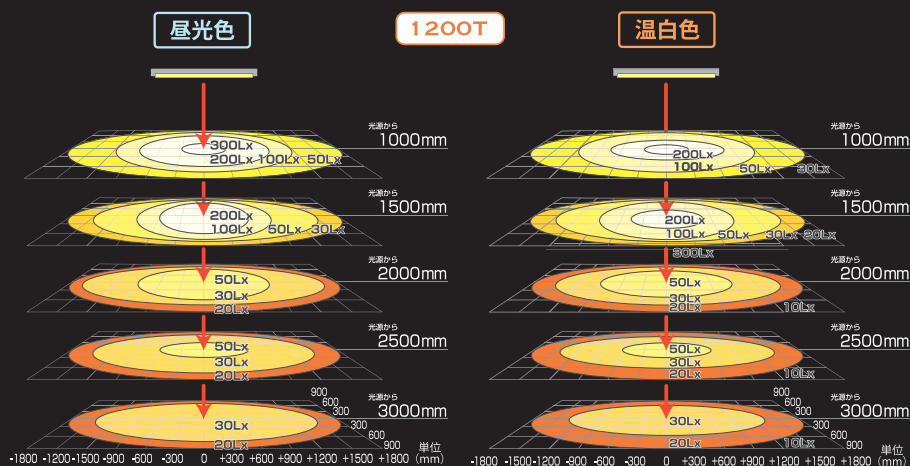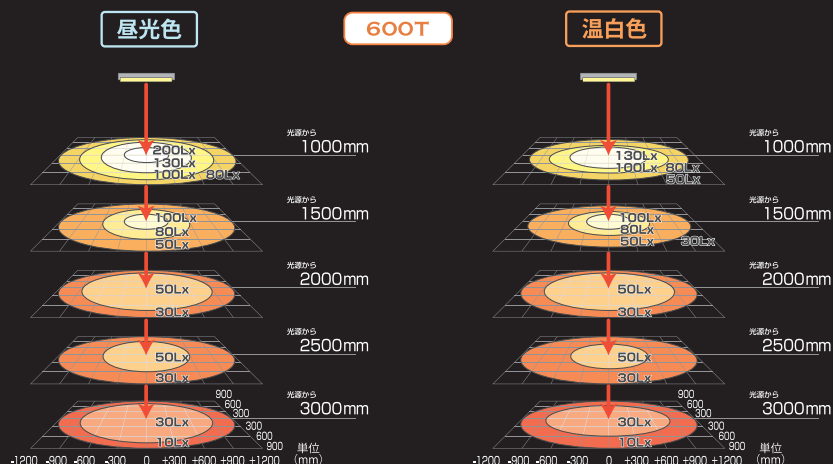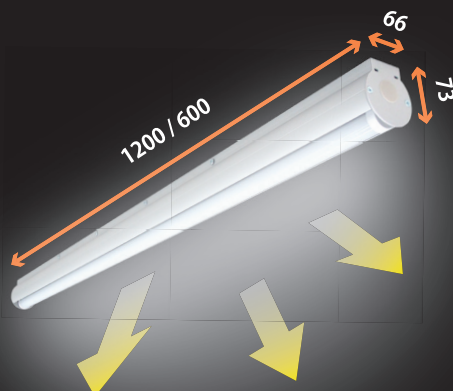

あらゆる場所の照明に！


周囲に光が広がる構造のため、廊下や倉庫の簡易照明、駐輪場やガレージの直下照明、マンションの共有通路の照明など幅広くお使いいただけます。LED 照明部には乳半カバーを採用し、ギラつきを低減。昼光色・温白色のラインナップがありますので、周囲の環境に合わせてお選びいただけます。

※当社計測値であり、保証値ではありません。 ※周辺照度により実際の見え方は異なる場合があります。 ※製品の特性上、温白色は昼光色タイプに比べますと照射範囲が若干狭くなります。予めご了承ください。

ハイパワーLED照明

次世代のLED 外照灯 パワーポラックス

Power Pollux®



1200L 1800L


高さのある広告に最適です

ハイパワータイプのLEDを使用する事で光源から直下3m近くの照射が可能になりました。高さのある場所でのご使用に最適です！



パワーポラックス使用事例
看板H寸法 1800mm

照度分布図

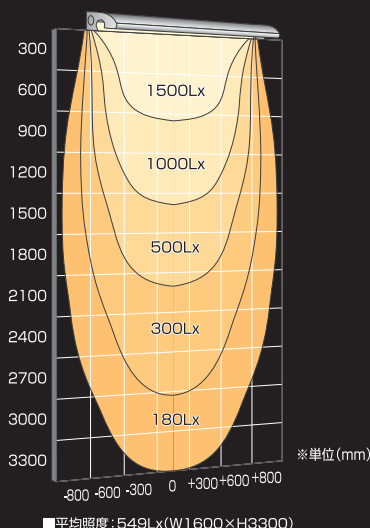

※当社計測値であり、保証値ではありません。 ※周辺照度により実際の見え方は異なる場合があります。

POLLUX 3

L 型															
600L		昼光色 温白色	1200L		昼光色 温白色	1800L		昼光色 温白色							
		¥ 32,000 (税別)				¥ 40,000 (税別)			¥ 68,000 (税別)						
品 名 / 品 番		本 体 寸 法		質 量		消費電力		定格電圧 / 周波数		防 滴 特 性		色 温 度		演 色 性	
ボラックス 3 600L 昼光色 POLLUX3-600L-65-SLA 温白色 POLLUX3-600L-35-SLA		W600×H41.6×D118.5		1.39 kg (Typ.)		10W(Typ.)		AC100~240V 50Hz/60Hz		IP×5		昼光色タイプ 6500K(Typ.)		Ra80	
ボラックス 3 1200L 昼光色 POLLUX3-1200L-65-SLA 温白色 POLLUX3-1200L-35-SLA		W1200×H41.6×D118.5		2.53 kg (Typ.)		16W(Typ.)						温白色タイプ 3500K(Typ.)		Ra80	
ボラックス 3 1800L 昼光色 POLLUX3-1800L-65-SLA 温白色 POLLUX3-1800L-35-SLA		W1800×H41.6×D118.5		3.95 kg (Typ.)		25W(Typ.)									
T 型															
600T		昼光色 温白色	1200T		昼光色 温白色										
		¥ 32,000 (税別)				¥ 40,000 (税別)									
品 名 / 品 番		本 体 寸 法		質 量		消費電力		定格電圧 / 周波数		防 滴 特 性		色 温 度		演 色 性	
ボラックス 3 600T 昼光色 POLLUX3-600T-65-SWA 温白色 POLLUX3-600T-35-SWA		W600×H73×D66		1.35 kg (Typ.)		10W(Typ.)		AC100~240V 50Hz/60Hz		IP×5		昼光色タイプ 6500K(Typ.)		Ra80	
ボラックス 3 1200T 昼光色 POLLUX3-1200T-65-SWA 温白色 POLLUX3-1200T-35-SWA		W1200×H73×D66		2.5 kg (Typ.)		16W(Typ.)						温白色タイプ 3500K(Typ.)		Ra80	

Power Pollux®

パワーボラックス							
1200L		昼光色	1800L		昼光色		
		¥ 70,000 (税別)				¥ 100,000 (税別)	
品 名 / 品 番	本体寸法	質 量	消費電力	定格電圧 / 周波数	防滴特性	色 温 度	演 色 性
パワーボラックス 1200L 昼光色 PWR-PLX-1200LC-7067	W1187×H60×D170	3.9 kg (Typ.)	28W(Typ.)	AC100~240V 50Hz/60Hz	IP×4	昼光色タイプ 6500K(Typ.)	Ra70
パワーボラックス 1800L 昼光色 PWR-PLX-1800LC-7067	W1787×H60×D170	5.6 kg (Typ.)	42W(Typ.)				

※ボラックスシリーズ・パワーボラックスの製品は全て上向き（アップパー）では使用しないでください。
※記載の仕様または機能は、技術改善などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。