

02 DOWNLIGHT

拡散光シリーズ クラス200・150・100

照明器具の点検・交換の推奨時期(適正交換時期)は8~10年です。
※器具のあるさを従来ランプにたとえて分類しています。

クラス100 (FHT24W・白熱灯100W相当)


100° φ150 白色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 白色
下面カバー	: アクリル拡散
ユニットボックス	: 鋼板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時: 0.12A 200V時: 0.06A (EL-D1027)
	: 100V時: 0.13A 200V時: 0.07A (EL-D1033)
定格消費電力	: 100V時: 12.2W 200V時: 12.2W (EL-D1027)
	: 100V時: 13.0W 200V時: 13.0W (EL-D1033)
適合部品	: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税抜)
	: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税抜)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	5年保証	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)
-------------	------------------	------	--



■ 昼白色 [5000K]

固定出力	EL-D1027N/3W	AHN	●○¥17,500(税抜)
		Ra75	定格光束 1,120lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 91.8lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1033N/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra75	定格光束 1,120lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 86.2lm/w

□ 白色 [4000K]

固定出力	EL-D1027W/3W	AHN	●△¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 930lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 76.2lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1033W/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 930lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 71.5lm/w

■ 温白色 [3500K]





固定出力	EL-D1027WW/3W	AHN	●△¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 890lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 73.0lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1033WW/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 890lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 68.5lm/w

■ 電球色 [3000K]

固定出力	EL-D1027L/3W	AHN	●○¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 850lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 69.7lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1033L/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 850lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 65.4lm/w

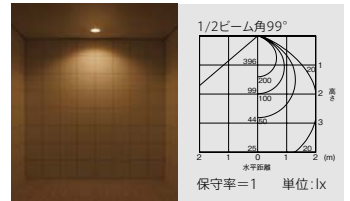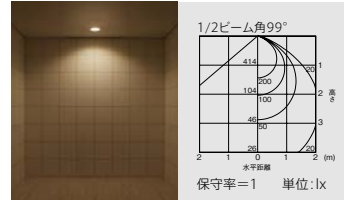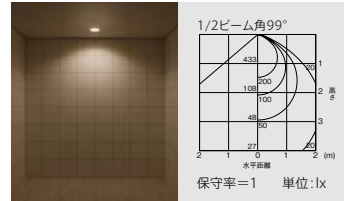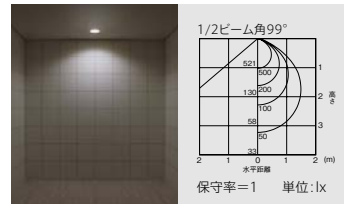

※グリッド: 300mm×300mm


60° φ150 銀色コーン



[共通仕様]	
本体	: アルミダイカスト
枠	: プラスチック 白色
反射板	: プラスチック 銀色ツヤ消し仕上
下面カバー	: アクリル広角
ユニットボックス	: 鋼板
質量	: 0.9kg
定格電圧	: AC100~242V共用
入力電流	: 100V時: 0.12A 200V時: 0.06A (EL-D1026)
	: 100V時: 0.13A 200V時: 0.07A (EL-D1032)
定格消費電力	: 100V時: 12.2W 200V時: 12.2W (EL-D1026)
	: 100V時: 13.0W 200V時: 13.0W (EL-D1032)
適合部品	: リニューアルプレートφ175 EL-X0021 △ ¥3,800(税抜)
	: リニューアルプレートφ200 EL-X0011 △ ¥3,800(税抜)

断熱施工では使用出来ません

埋込穴 φ150	電源 ユニット 内蔵	5年保証	光源寿命 40,000時間(光束維持率86%) 60,000時間(光束維持率79%)
-------------	------------------	------	--



■ 昼白色 [5000K]

固定出力	EL-D1026N/3W	AHN	●○¥17,500(税抜)
		Ra75	定格光束 980lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 80.3lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1032N/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra75	定格光束 980lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 75.4lm/w

□ 白色 [4000K]

固定出力	EL-D1026W/3W	AHN	●△¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 810lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 66.4lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1032W/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 810lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 62.3lm/w

■ 温白色 [3500K]





固定出力	EL-D1026WW/3W	AHN	●△¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 780lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 63.9lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1032WW/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 780lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 60.0lm/w

■ 電球色 [3000K]

固定出力	EL-D1026L/3W	AHN	●○¥17,500(税抜)
		Ra85	定格光束 740lm 定格消費電力 12.2w 固有エネルギー消費効率 60.7lm/w

連続調光[信号制御: 5~100%]	EL-D1032L/3W	AHZ	●△¥20,500(税抜)
		Ra85	定格光束 740lm 定格消費電力 13.0w 固有エネルギー消費効率 56.9lm/w

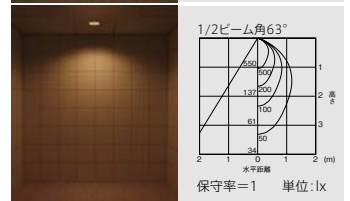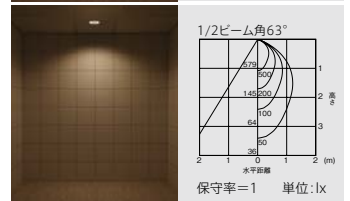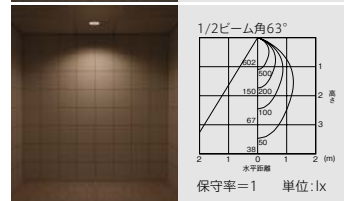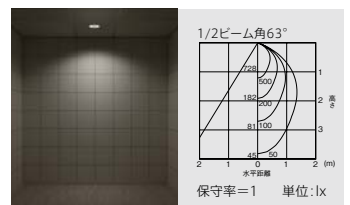

※グリッド: 300mm×300mm