


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	合成樹脂（自消性）	レッド		
	グローブ	合成樹脂（自消性）	レッド		
	端子板	黄銅板（t1.0）		ずずめっき	
	端子ねじ	鋼 材		ニッケルめっき	

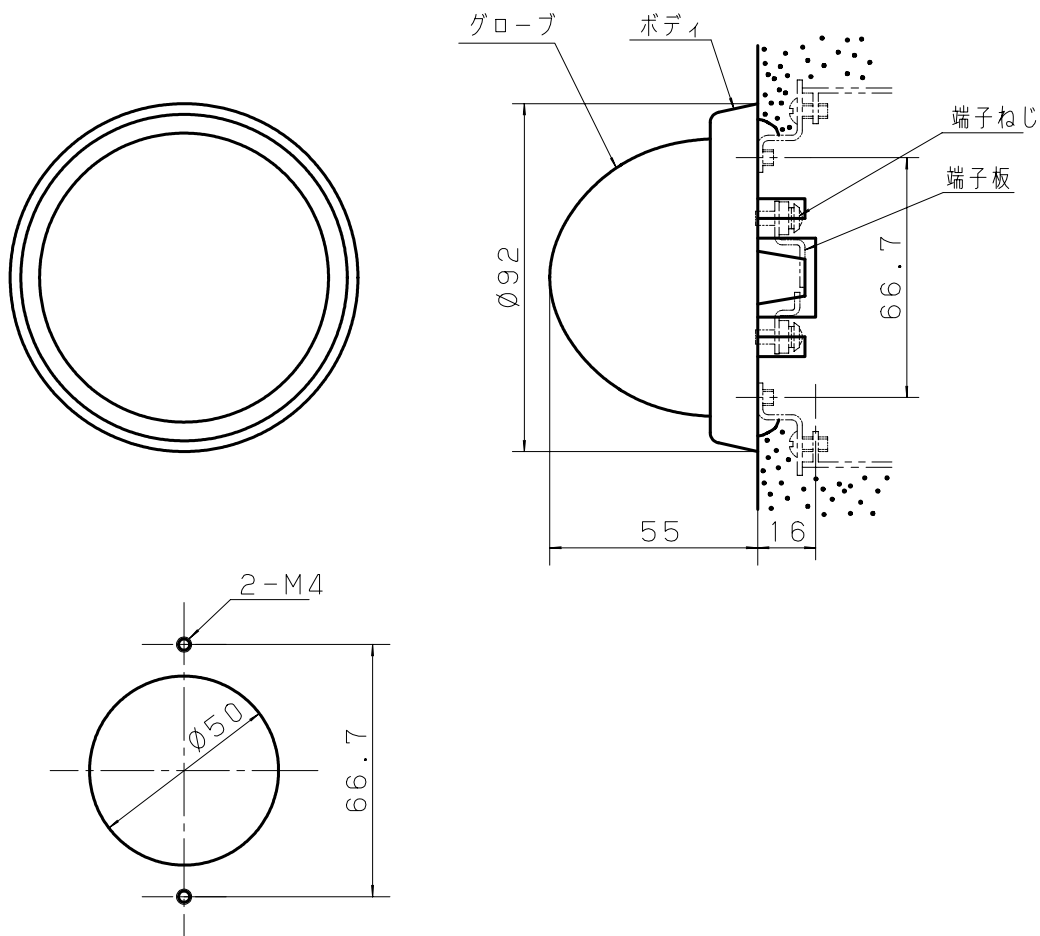

消火栓ボックス用加工図

定 格	消費電流	90mA at DC12V (100mA at DC15V)			そ の 他	適用電線	単 線:Ø0.6, Ø0.9, Ø1.2 より線:0.5mm ² 0.75mm ² 1.25mm ²			
	ランプ	18V 2W				適合ボックス カバ ー	中型四角アウトレットボックス 丸孔カバー (取り付けピッチ 66.7mm)			
	結線仕様	無極性								
	質 量	100g								
商品仕様書図		品名	火災通報装置用確認ランプ			品番	BGT9001K		記号	ZS
単位: mm 第三角法		作成	2005年 2月 21日		改	パナソニック株式会社				