
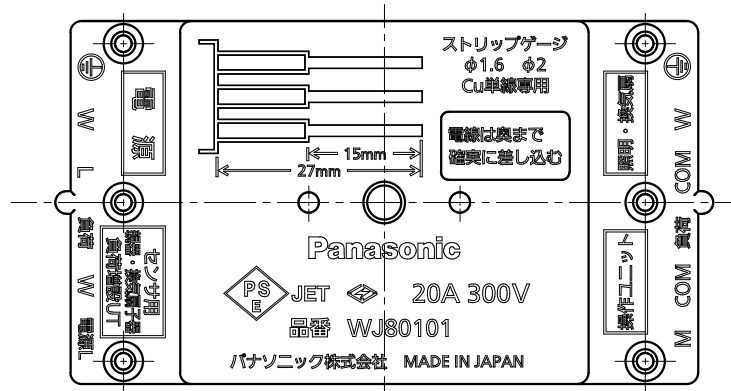
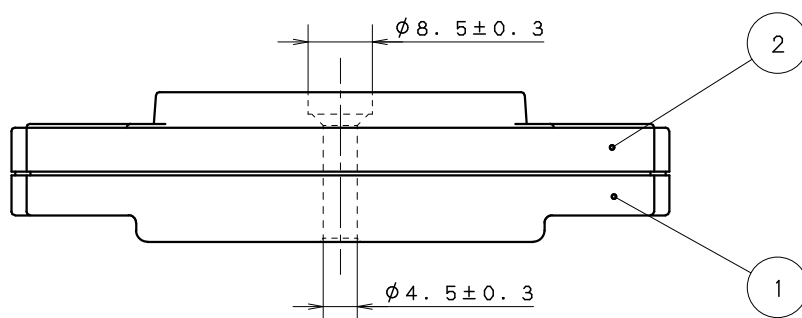


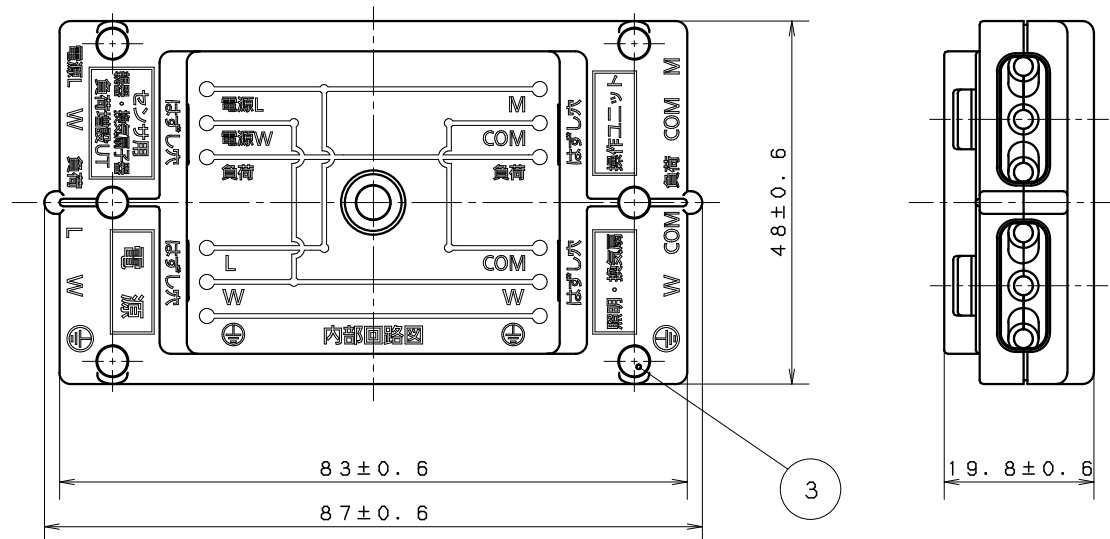

定 格	20 A 300 V
適合法規	電気用品安全法（特定電気用品）
参考規格	J I S C 8365（屋内用ジョイントボックス）による
適用電線	600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル（VVF） φ 1.6 mm, φ 2 mm Cu単線専用 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル（VCT） 2 mm ² , 3.5 mm ² , 5.5 mm ² 但し、VCT使用の場合は WV22039（2 mm ² ）・WV2204K（3.5 mm ² , 5.5 mm ² ） 絶縁ホルダー付3心棒型圧着端子を必ず使用すること。

商 品 仕 様 図				
3	かしめ鉋	黄銅線	重鉛めっきクロメート処理 (三価)	品番 WJ80101G 改
2	カバー	ユリア	グリーン	品名 ジョイントボックス（埋込熱線センサ付自動スイッチ用 操作ユニット施工用）（グリーン）
1	ボディ	ユリア	グリーン	パナソニック株式会社
番号	構 成 要 素	材 料	色 彩	備 考