
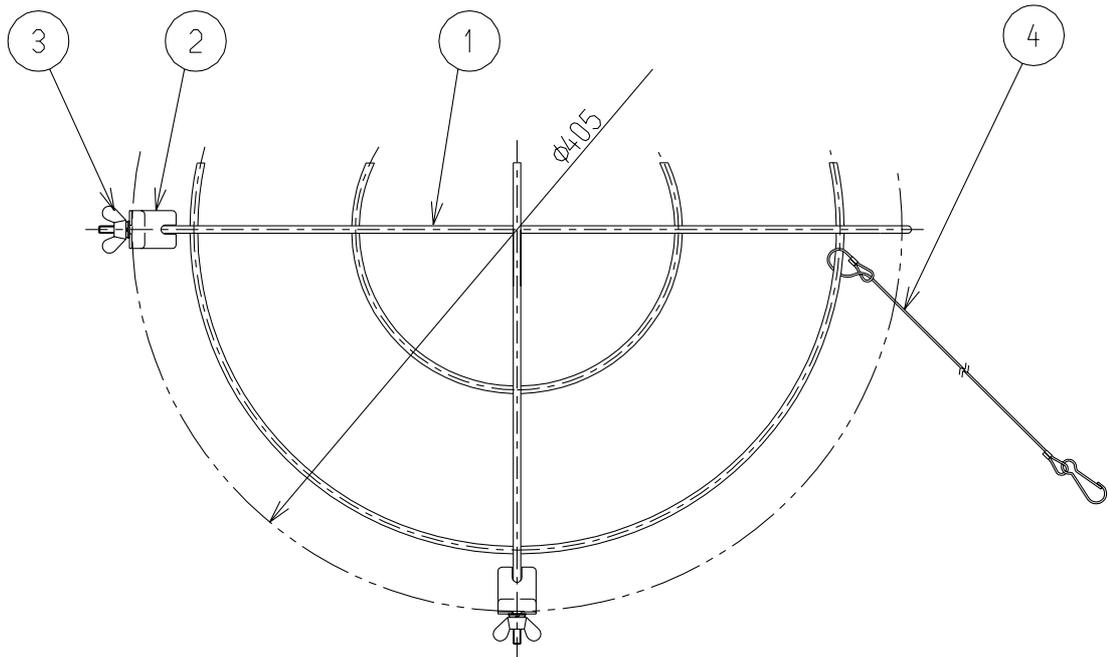


ELS

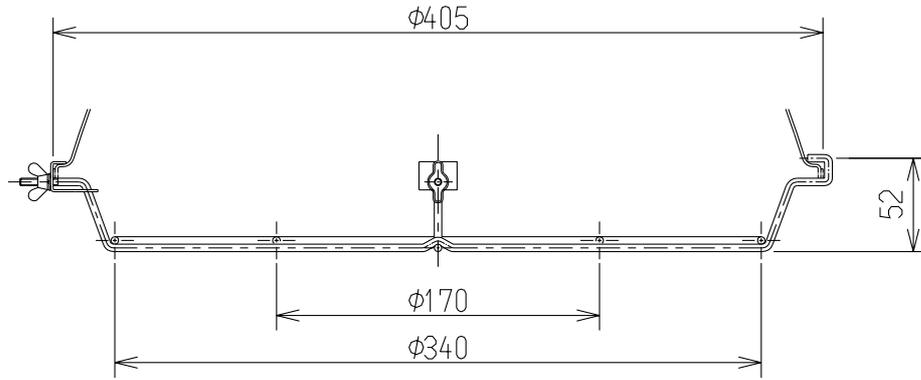

適合セード	適合セード径
SAW413(Z)	外径 φ405
SAW415(Z)	

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

- 注) 1. ランプ保護として使用してください。
 2. 落下防止用ワイヤーの片側は必ずホルダまたは構造物等に
 取り付けてください。

100428



村田

					品名	セード用ガード				
						GSAW4132				
4	落下防止用ワイヤー	ステンレス φ1	1	L=600 片側フック付	質量	250g	単位	mm	尺度	1:4
3	蝶ナット	鋼板 M4	2	電気亜鉛めっき	図番					
2	締付金具	鋼板 t1.2	2	電気亜鉛めっき						
1	ガード本体	軟鋼線材 φ3.5	1	電気亜鉛めっき	LLPD03050					
部番	部品名	材質・材厚	数	備考						