

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKWN-100

BKWN-100

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

極数	品番	定格電流	定格感度電流	定格不動作電流	製品重量
3P	BKWN 36031	60 A	30 mA	15 mA	1kg
	BKWN 36091		100/200/500mA	50/100/250mA	
	BKWN 3753	75 A	30 mA	15 mA	
	BKWN 3759		100/200/500mA	50/100/250mA	
	BKWN 31003	100 A	30 mA	15 mA	
	BKWN 31009		100/200/500mA	50/100/250mA	

・定格電圧 : 1φ3W 50/60Hz AC100/200V
 ・定格遮断容量 : Icu35kA
 ・漏電動作時間 : 0.1秒以内 (高速型)
 ・過電圧動作時間 : 1秒以内
 ・動作過電圧 : 135V
 ・不動作過電圧 : 120V

様

制定日

2024年 4月 1日

△

部長



課長



検印



作成



△

△

△

パナソニック株式会社

[単3中性線欠相保護付]
漏電ブレーカ BKWN-100





BKWN-100

No. 2

全 2

商 品 図 面

2. 図面 ■ 表面形

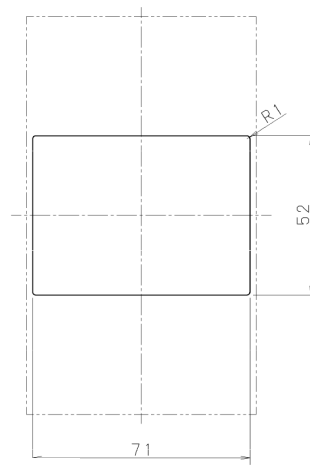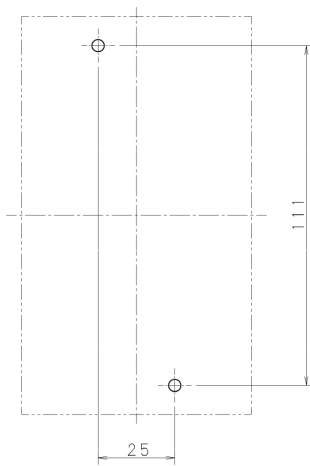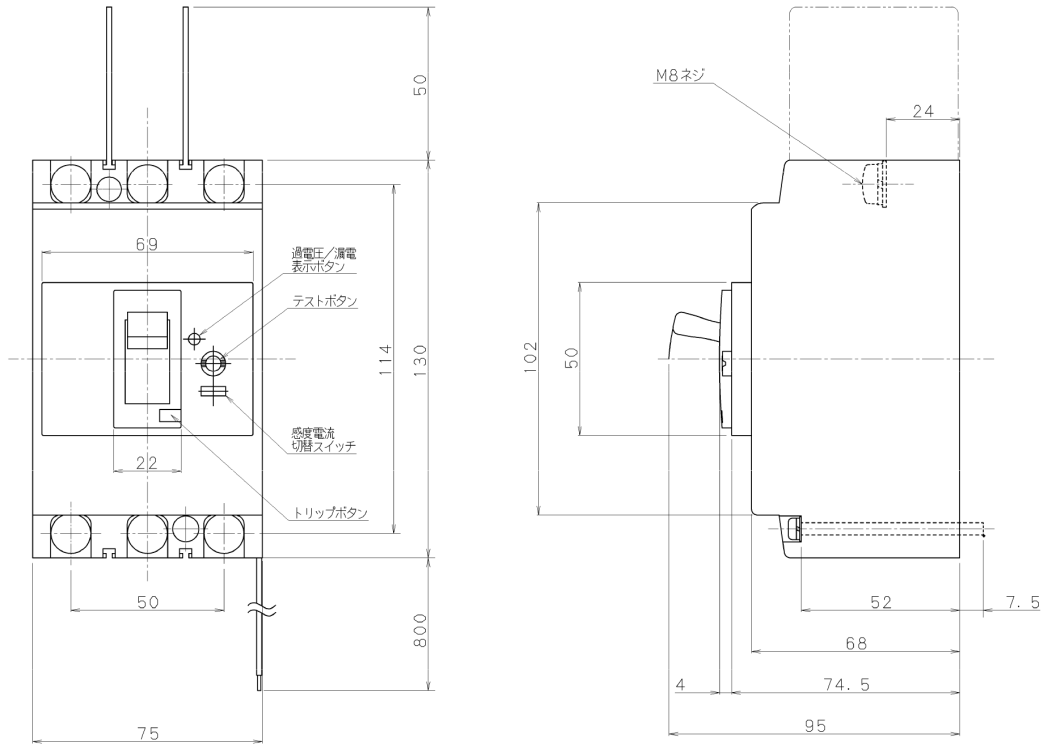

本体しか付
導帯加工図