

ケースブレーカ 防雨形(フリースペース付)

NCF-30・50・60(防雨形)

商 品 図 面

No. 1

全 2

1. 品番・定格

1-1. 木板付 木板サイズ 幅180mm 長さ210mm 厚み15mm

極数	型式	品番	定格電圧	定格電流	定格遮断容量	適用電動機容量	搭載ブレーカ品番
3P	NCF-30	BCF330N	AC200V	30A	AC200V IC2.5kA	200V 7.5kW	BCWA330
	NCF-50	BCF350N		50A		200V 11kW	BCWA350
	NCF-60	BCF360N		60A	AC200V IC5kA	200V 15kW	BCWA360
・製品重量 :約3.0kg							

様

制定日

2024年 4月 1日

①

②

③

△

部長



課長



検印



作成



パナソニック株式会社

ケースブレーカ 防雨形(フリースペース付)


NCF-30・50・60(防雨形)

商 品 図 面

No. 2

全 2

□内部図 (木板付き)

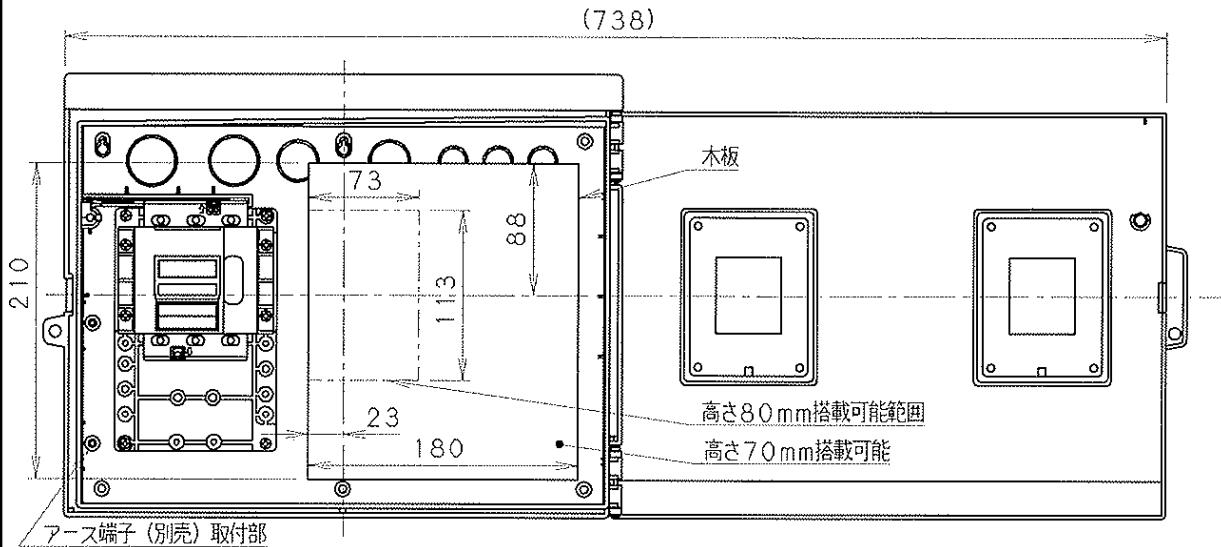

※ケースの色

マンセル記号5Y8/0.5(参考値)

参考色:オイスターグレー

□取付けネジ (推奨)

○ Mねじ M4 (×L15) または 木ネジ 呼び4.1 (×L20)

□標準締め付けトルク

○ 搭載ブレーカ端子部 : 2.0~2.5 N・m (定格電流60Aのとき、3.0~4.0 N・m)

○ 本体取付け部 : 1.3~1.7 N・m