


⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。必ず適合器具と組み合わせて使用してください。器具側の承認図を確認してください。適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、浴室、屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。  
天井取付、床面取付、横向取付、天地逆取付はしないでください。感電、器具落下の原因となります。
- 落下防止金具は必ず取り付けて使用してください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合器具に記載されている取付方向の範囲内で使用してください。落下、感電の原因となります。
- 器具との組み合わせで質量の耐える場所に確実に取り付けてください。取り付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 灯具取扱い詳細につきましては別途灯具取扱説明書及び、承認図を確認してください。

〔使用上のご注意〕

- ・溶融亜鉛メッキの製法上、外観は均一な仕上がりになりませんので、あらかじめご了承ください。
- ・アームは180°反対方向に取り付けができます。
- ・メッセンジャーワイヤー付です。

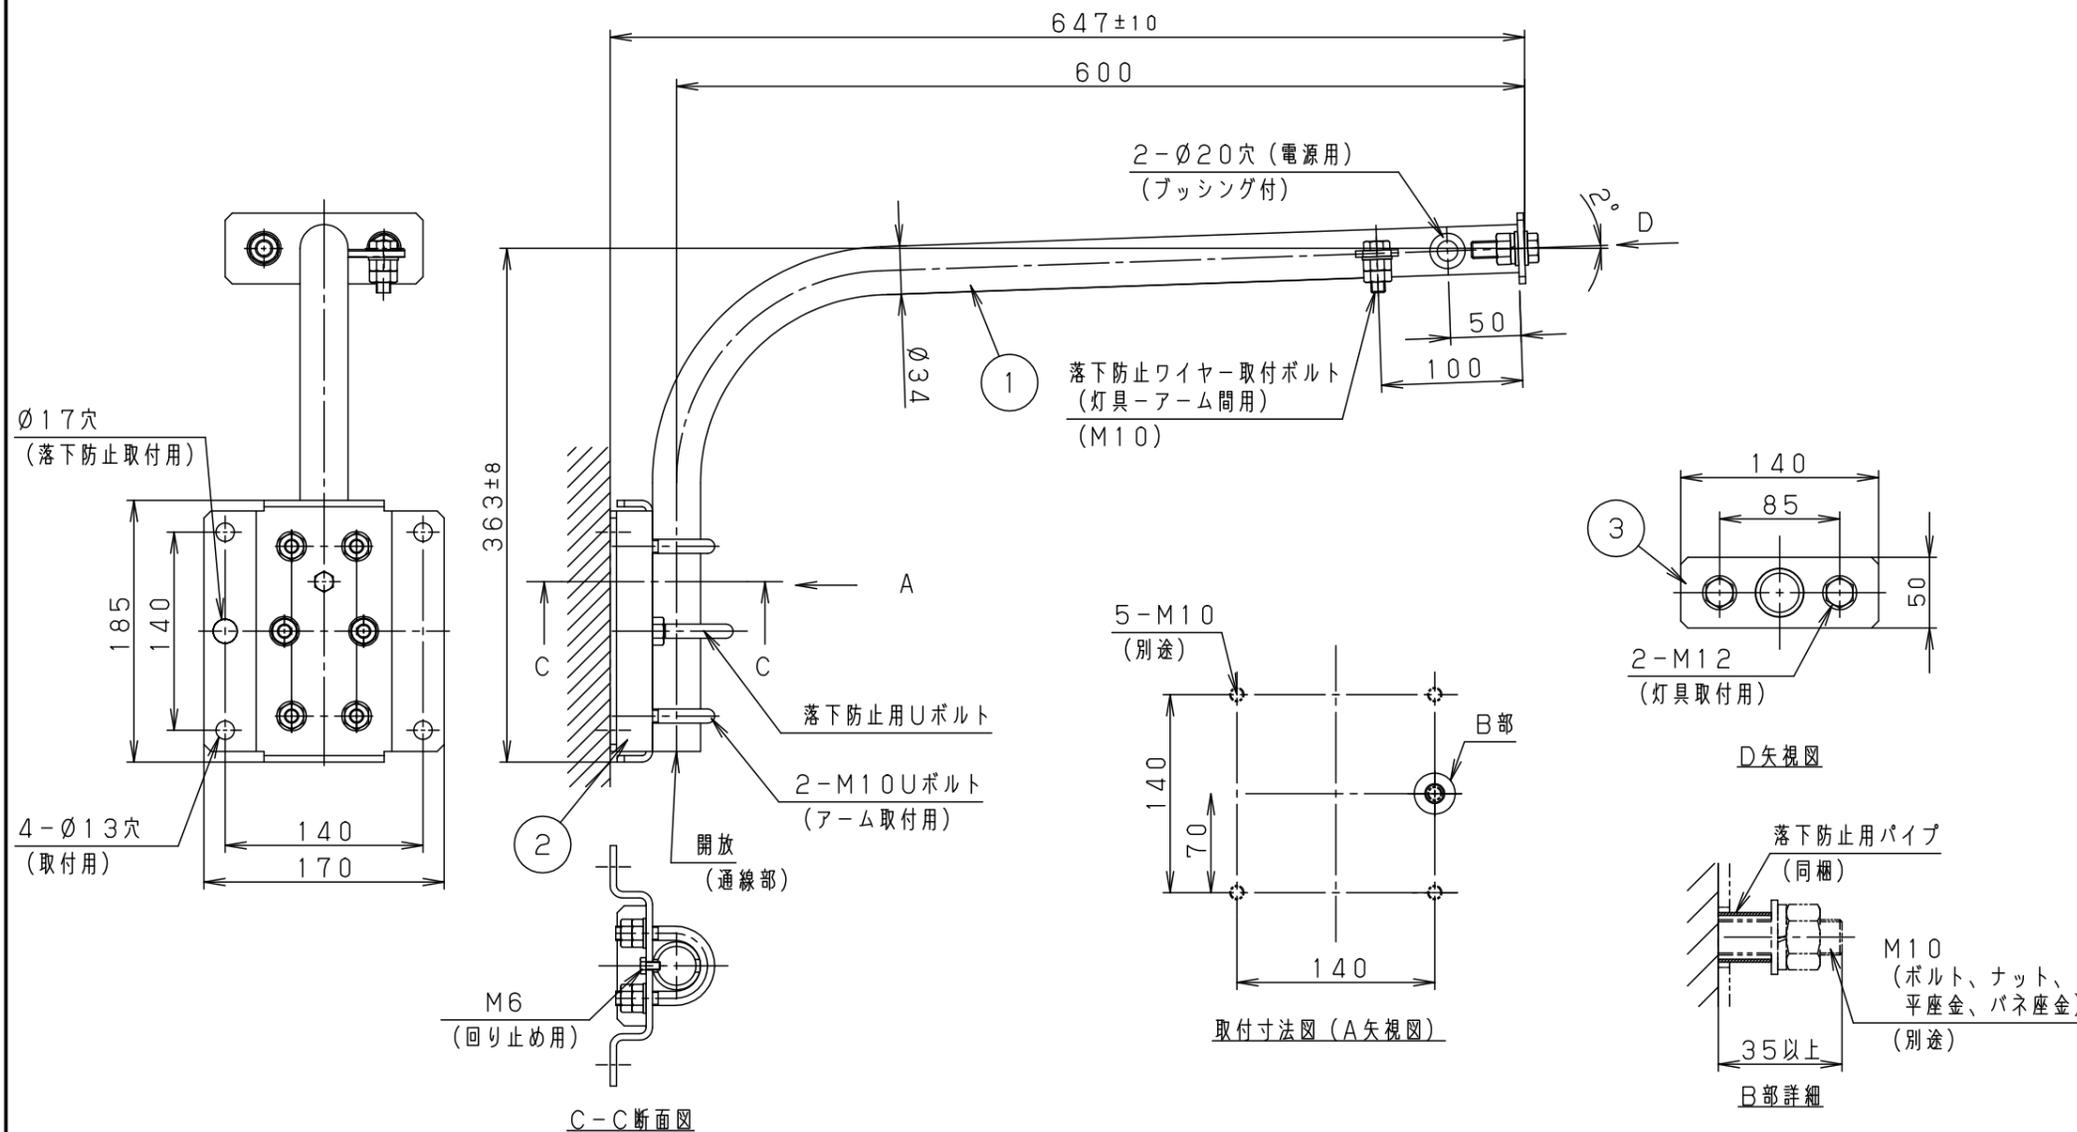

〈別表〉

処理・仕上げ	
溶融亜鉛メッキ (HDZT63) ミディアムグレーメタリック半つや消し ポリエステル粉体塗装	

受圧面積	正面：0.040m <sup>2</sup> 、側面：0.040m <sup>2</sup>		
器具質量	4.2kg		
特記事項			
5			
4			
3	灯具取付板	鋼板 (t4.5) 別表参照	
2	取付台	鋼板 (t4.5) 別表参照	
1	アーム	鋼管 (t3.2) 別表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	備考
品番	(アーム) DYDX4022		
図番	DYDX4022-K		林 田 島
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社